

N 70, PIE SIENAS ŠTĪPRINAMS TVAIKA NOSŪCĒJS,
60 CM, NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS
D65BMP5N0



Papildu piederumi

Z51CBI1X4	Clean Air recirkulācijas komplekts
Z53CXB1X4	Clean Air smaku filtrs (rezerve)
Z5905N0	Chimney extension 1000 mm

Plakans dizains ar modernu formu – mūsu klasiskā dizaina tvaiku nosūcēja "kaste".

- ✓ Efficient Drive motors – kluss un energoefektīvs tvaika nosūcēja motors mierīgākai virtuvei.
- ✓ Touch Control: gludā virsmā integrēts vadības panelis, kurš klausā ar vienu pirksta pieskārienu.
- ✓ Intensīvais režīms palielina gaisa iesūkšanas jaudu, ja gatavojot izdalās liels daudzums tvaika.
- ✓ Dimmera funkcija – viegli samazināt apgaismojumu atbilstoši noskaņojumam.
- ✓ Intervāla ventilācija – automātiska ventilācija katru stundu svaigam, tīram gaisam.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Skursteņa krāsa:	nerūsējošais tērauds
Tipoloģija:	Wall-mounted
Strāvas vada garums:	130 cm
Tvaika nosūcēja skursteņa augstums:	582-908/568-1018 mm
Ierīces augstums:	46 mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts:	550 mm
Minimālais attālums virs gāzes plīts:	650 mm
Neto svars:	15.1 kg
Kontroles veids:	Elektronisks
Ātruma iestatījumu skaits:	3 posmi + 2 intensīvās
Maksimālā gaisa nosūce:	414 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija:	409 m³/h
Maksimālā gaisa recirkulācija:	330 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās:	657 m³/h
Maximum Air flow:	414 m³/h
Apgaismojumu skaits:	2
Trokšņa līmenis:	61 dB(A) re 1pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs:	120 / 150 mm
Tauku filtra materiāls:	Mazgājams nerūsējošais tērauds
EAN kods:	4242004234883
Pieslēguma jauda:	143 W
Drošinātāju aizsardzība:	10 A
Spriegums:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids:	Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Uzstādīšanas veids:	Uz sienas uzstādīts



N 70, PIE SIENAS ŠTĪPRINAMS TVAIKA NOSŪCĒJS,
60 CM, NERŪSĒJOSAIS TĒRAUDS
D65BMP5N0

Pazīmes

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 414 m³/h, intensīvā pakāpe 657 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 61 dB(A) re 1 pW (71 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Ar Clean Air Plus recirkulēšanas komplektu (pieejams kā papildu piederums) tvaika nosūcējs sasniedz:
- Nosūkšanas jauda recirkulēšanas režīmā:
- Pie maksimālas lietošanas jaudas: 330m³/h
- Pie intensīvas lietošanas jaudas: 409m³/h
- Trokšņa līmenis recirkulēšanas režīmā:
- Pie normālas lietošanas jaudas: 67dB(A) re 1 pW
- Pie intensīvas lietošanas jaudas: 71 dB(A) re 1 pW
- BLDC ventilācijai

Komforts

- Normālais minimālais/maksimālais trokšņa līmenis - 46/61 dB*
- Skāriena vadības pults (3 režīmi + 2 intensīvi) 2x7 segments
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes
- GR
- Darbība ar intervāliem
- Tauku filtrs un ogles filtrs
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Instalēšanas sistēma: Skūr.pārval.piestip.pie sienas sistēma

Dizains


- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai
- CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)

N 70, PIE SIENAS STIPRINAMS TVAIKA NOSŪCĒJS,
60 CM, NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS
D65BMP5N0

Zīmējumi ar izmēriem

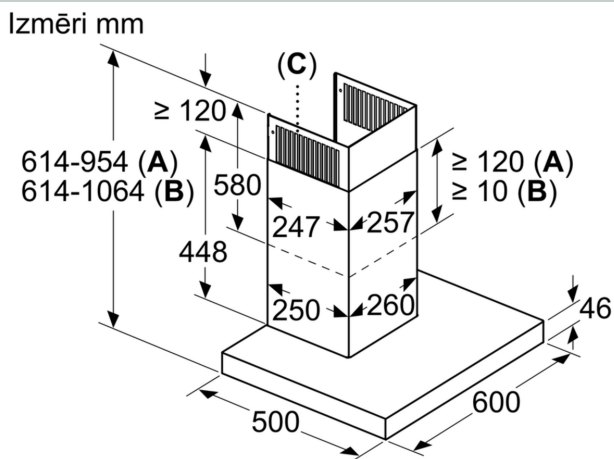

A: izplūdes gaiss
B: cirkulējošais gaiss
C: gaisa izvades atvere – montējiet izplūdes gaisa izgriezumus uz leju.

