

N 50, PIE SIENAS STIPRINAMS TVAIKA NOSŪCĒJS,
60 CM, SKAIDRS STIKLS AR MELNU DRUKU
D65IH1S0



Dizaina tvaiku nosūcēja slīpā priekšpuse un lielā jauda gatavošanas laikā nodrošina pietiekamu augstumu

- ✓ Touch Control: gludā virsmā integrēts vadības panelis, kurš klausā ar vienu pirksta pieskārienu.
- ✓ Intensīvais režīms palielina gaisa iesūkšanas jaudu, ja gatavojot izdalās liels daudzums tvaika.
- ✓ LED apgaismojums – patikami izgaismots gatavošanas process.
- ✓ Samazināts trokšņu līmenis: mūsu optimizētais motors garantē klusu ēdiena gatavošanas pieredzi.

Z50XXPOX0 Long Life smaku filtrs (rezerve)
Z51AIB1X6 :
Z51AII1X6 :
Z51AIR0X0 Long Life recirk. kompl. (bez skurst.)
Z51AIS0X0 Long Life recirkulācijas komplekts
Z51AIV1X6 :
Z51AXC1N6 Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
Z51AXK0N0 Dūmvada pagarinājums, 1000 mm
Z51AXL0N0 Dūmvada pagarinājums, 1500 mm
Z53XXB1X6 Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
Z91AXE1S1 :
Z99QX70X0S :

Tipoloģija: Wall-mounted
Strāvas vada garums: 130.0 cm
Ierīces augstums: 323 mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 450 mm
Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
Neto svars: 20.7 kg
Kontroles veids: elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits: 3-stages + intensive setting
Maksimālā gaisa nosūce: 416 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 469 m³/h
Maksimālā gaisa recirkulācija: 367 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās: 700 m³/h
Maximum Air flow: 416 m³/h
Apgaismojumu skaits: 2
Trokšņa līmenis: 58 dB(A) re 1pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs: 120 / 150 mm
Tauku filtra materiāls: Mazgājams alumīnijs
EAN kods: 4242004210023
Pieslēguma jauda: 263 W
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 60; 50 Hz
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Uzstādīšanas veids: Sienas brīvi stāvošs



N 50, PIE SIENAS STIPRINAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 60 CM, SKAIDRS STIKLS AR MELNU DRUKU D65IH150

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 56.6 kWh gadā*
- Nosūcēja efektivitātes klase - B*
- Apgaismojuma efektivitātes klase - B*
- Tauku filtrēšanas efektivitātes klase - C*
- Normālais minimālais/maksimālais trokšņa līmenis - 48/58 dB*

Regulējams:

- Sienas kanāli, 59 cm cm
- Platums: 60 cm cm
- Melns
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā

Dizains

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- Stikla plāksne: KSB
- Stikls filtra vāks
- Lietojot recirkulācijas režīmu, ierīci iespējams izmantot bez izvadkanāla.
- 2 x 1,5W LED

Lietošana un jauda

- Skāriena vadības pults nosūcēja ātrumu un apgaismojuma regulēšanai
- 3 pakāpes + intensīvā pakāpe, Skāriena vadības pults
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes

Jauda

- Maks. nosūkšanas jauda: 700
- Energoefektīva kondensatora motors
- 3 pakāpes + intensīvā pakāpe
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 416 m³/h, intensīvā pakāpe 700 m³/h

Vide un drošība

- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13 pie parastas izmantošanas gaisa izpūšanas režīmā 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 58 dB(A) re 1 pW (67 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar EN 61591: maks. normāla pakāpe 400 m³ / h, intensīvā 500 m³ / h
- Gaisa nosūkšanas jauda maks. 416 m³/st., saskaņā ar DIN/EN 61591
- Maksimālā nosūkšanas jauda 416 m³/h
- Krāsas temperatūra - 3500 K

Komforts

- Viegli tīrāms
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Rim ventilācija

Uztādīšana un piederumi

- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulācijas

komplekts vai


- CleanAir recirkulācijas komplekts (piederums)
- Instalēšanas sistēma: Wall fixing inclined/flat/cube sistēma
- Lietošanai recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulācijas komplekts vai CleanAir recirkulācijas komplekts (aksesuārs).

Tehniskā informācija


- Ar vienvirziena vārstu
- Divkanālu augstas veiktspējas ventilatora motors
- Gaismas spilgtums: 100 lux
- 2 nosūkšanas zonas: priekšpuse un apakšpuse
- Caurules diametrs Ø 150 mm (Ø 120 mm komplektā)
- Jauda: 263 W W
- Izmēri gaisa izpūšanas režīmā (AxPx): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Izmēri recirkulācijas režīmā ar skursteni (AxPx): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Izmēri recirkulācijas režīmā bez skursteņa (AxPx): 452 mm x 590 x 499 mm
- Izmēri recirkulācijai ar CleanAir moduli (AxPx):
- 1118 x 590 x 499 mm - uzstādot uz ārējā skursteņa
- 1188-1458 x 590 x 499 mm - uzstādot uz teleskopiska skursteņa
- Ar Clean Air Plus recirkulācijas komplektu (pieejams kā papildaprīkojums) tvaika nosūcēja jauda:
- Gaisa nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: pie normālas lietošanas jaudas:409m³/h
- pie intensīvas lietošanas jaudas:615m³/h
- Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā ar Clean Air Plus filtru: pie normālas lietošanas jaudas:65dB(A) re 1 pW
- pie intensīvas lietošanas jaudas:75dB(A) re 1 pW

*Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014

N 50, PIE SIENAS STIPRINAMS TVAIKA NOSŪCĒJS,
60 CM, SKAIDRS STIKLS AR MELNU DRUKU
D651HM1S0

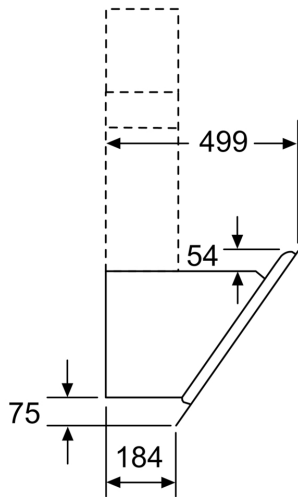



Izmēri (mm)


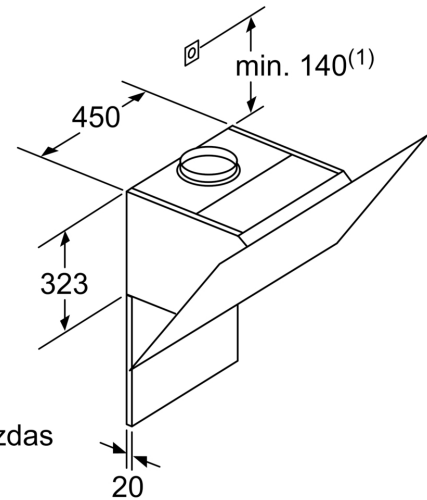


(1)Kontaktligzdas
pozīcija

Ievērojiet maksimālo
aizmugures sienas biezumu.

Izmēri (mm)

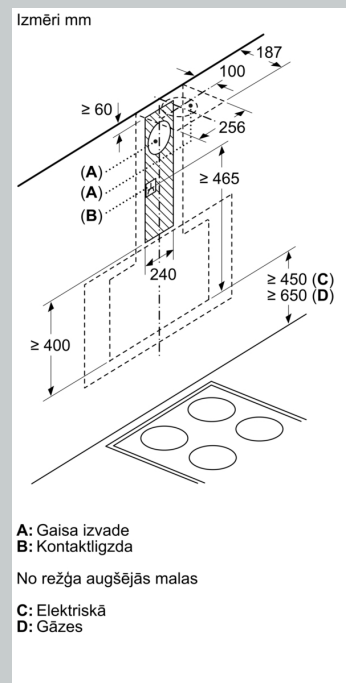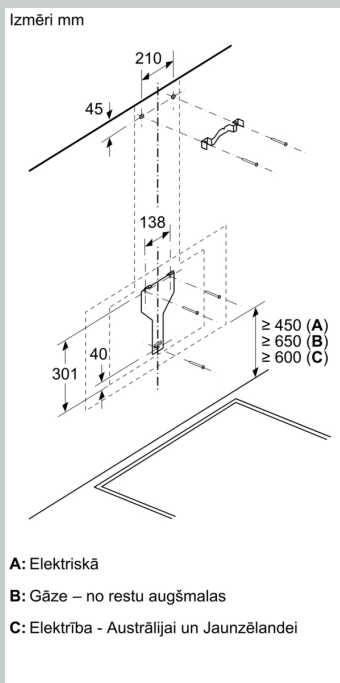

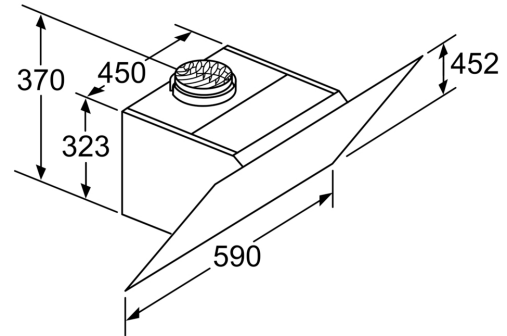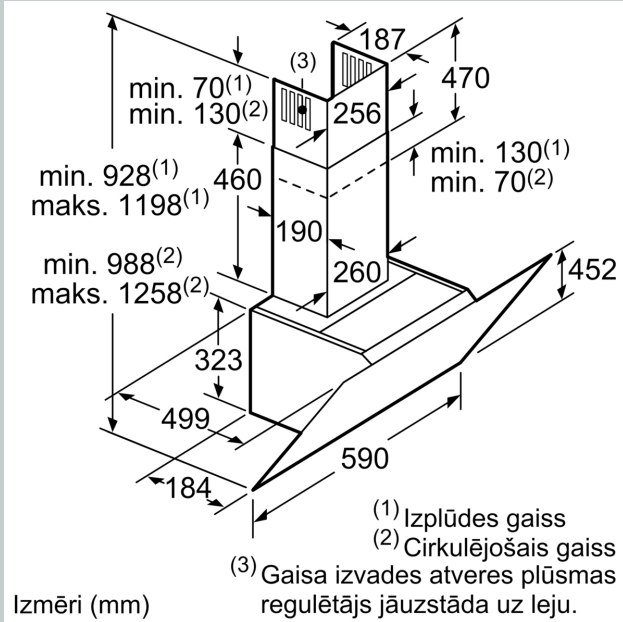

Iekārta gaisa recirkulācijas režīmā
Bez kanāla
Nepieciešams recirkulācijas komplekts

Izmēri (mm)