

N 90, Lejupejošas gaisa plūsmas tvaika nosūcējs, 90 cm,
skaidrs stikls ar melnu druku
D95DAP8N0



A

Papildu piederumi

Z92IDM9X0 Mounting kit remote motor
Z92IDP9X0 Long Life recirkulācijas komplekts
Z92IDQ9X0 Long Life smaku filtrs (rezerve)



COOKING PASSION SINCE 1877

- ✓ TouchControl: viegli vadāms, pateicoties uz plīts virsmas esošajam vadības panelim.
- ✓ Intensīvais režīms palielina gaisa iesūkšanas jaudu, ja gatavojot izdalās liels daudzums tvaika.
- ✓ LED apgaismojums – patikami izgaismots gatavošanas process.
- ✓ Automātiska darbība pēc izslēgšanas – pēc tam, kad izslēdzat tvaika nosūcēju, tas turpina darboties vēl dažas minūtes.
- ✓ Klusa gatavošanas pieredze, pateicoties motoram ar samazinātu trokšņu jaudu.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Tipoloģija : Downdraft
Apstiprinoši sertifikāti : CE
Strāvas vada garums : 150 cm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Neto svars : 36,2 kg
Kontroles veids : elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits : 3 posmi + 2 intensīvs
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade : 530 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss : 500.0 m³/h
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade : 452 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde : 750 m³/h
Gaismas avotu skaits (kompl.) : 1
Trokšņa līmenis : 62 dB(A) re 1 pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs : 150 mm
Tauku filtra materiāls : Mazgājams alumīnija
EAN kods : 4242004230724
Pieslēguma jauda : 317 W
Strāva : 10 A
Spriegums : 220-240 V
Frekvence : 50 Hz
Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids : leibūvējams skapī



4 242004 230724

N 90, Lejupejošas gaisa plūsmas tvaika nosūcējs,
90 cm, skaidrs stikls ar melnu druku
D95DAP8N0

Pazīmes

Lietošana un jauda

- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 530 m³/h, intensīvā pakāpe 750 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 62 dB(A) re 1 pW (67 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)

Dizains

- Skārīena vadības pults nosūcēja ātrumu un apgaismojuma regulēšanai
- Rim ventilācija
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Komforts

- 5/10 min
- Elektroniska vadība

Uzstādīšana un piederumi


- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Krāsas temperatūra - 3500 K
- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 54.2 kWh gadā*
- Normālais minimālais/maksimālais trokšņa līmenis - 43/62 dB*

*Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014





N 90, Lejupejošas gaisa plūsmas tvaika nosūcējs,
90 cm, skaidrs stikls ar melnu druku
D95DAP8N0

Zīmējumi ar izmēriem

Kombinācija ar
elektriskās plīts
gatavošanas
virsmu min. 30 min. 60



Izmantošanai ar gāzes plīts gatavošanas
virsmu skatiet zīmējumu "Kombinācija ar
gāzes plīts gatavošanas virsmu".
Izmēri (mm)

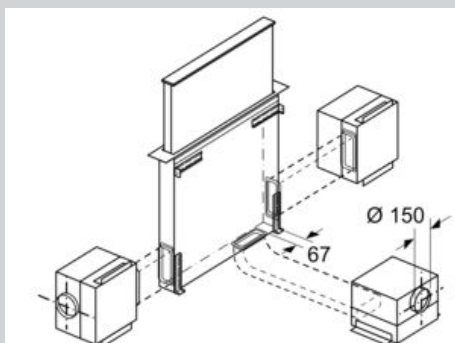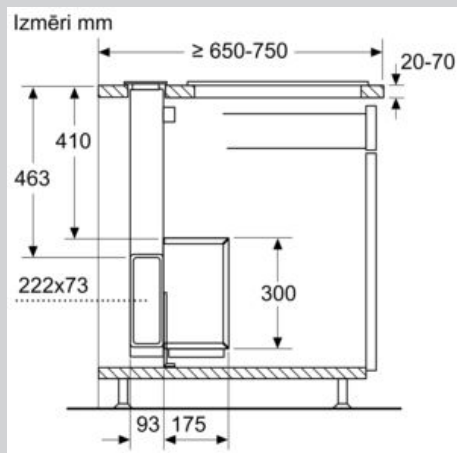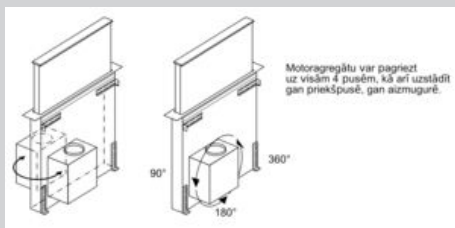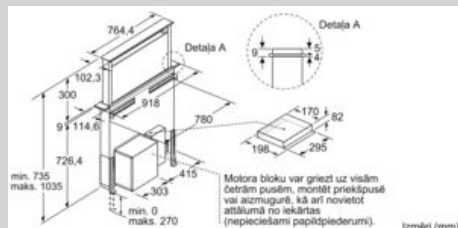

Motoragregātu var uzstādīt maksimums
3 m attālumā no iekārtas.
(Nepieciešami papildpiederumi)

Kombinācija ar gāzes plīts gatavošanas
virsmu 75 cm min. 30 min. 60



Izmantošana ar gāzes plīts gatavošanas
virsmu iespējama tikai ventilācijas izplūdes
gaisa režīmā.
Kopējā maksimālā jauda 11,9 kW.
Wok maksimālā jauda 4,2 kW.
Aizmugurējo sildīriņu kopējā maksimālā
jauda 4,7 kW.
Izmēri (mm)

N 90, Lejupejošas gaisa plūsmas tvaika nosūcējs,
90 cm, skaidrs stikls ar melnu druku
D95DAP8N0


Zīmējumi ar izmēriem

Kombinācija ar gāzes plīts gatavošanas
virsmu 90 cm



Izmantošana ar gāzes plīts gatavošanas
virsmu iespējama tikai ventilācijas izplūdes
gaisa režīmā.
Kopējā maksimālā jauda 13,7 kW.
Wok maksimālā jauda 6 kW.
Aizmugurējo sildriņķu kopējā maksimālā
jauda 4,7 kW.

Izmēri (mm)

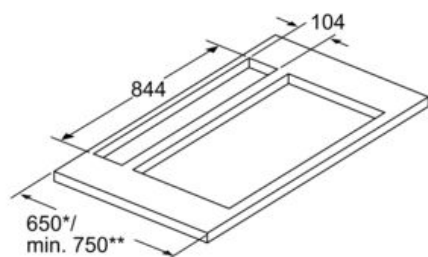

Tikai vienaspusējai iekārtas uzstādīšanai
min. 50 mm attālumā no augšējā skapja
vai sienas

* Dzījums 650 mm tikai kombinācijā
ar šauriem sildriņķiem.

** min. 750 mm sildriņķiem ar izgriezuma
biezumu 500 mm.

Izmēri (mm)