


N 70, PIE GRIESTIEM STIPRINAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 120 CM, BALTS I25CBS8W0



A



Vienā līmenī ar griestiem – griestos integrētais tvaika nosūcējs sniedz vairāk vietas

- ✓ Liela nosūkšanas jauda: efektīvā motora tehnoloģija ēdiena gatavošanas laikā nodrošina pārskatāmību – gan ventilācijas, gan recirkulācijas variantā.
- ✓ Pilnībā automātisks tvaika nosūcējs – pārņem vadību savās rokās, tiklīdz tiek ieslēgta plīts.
- ✓ Tvaika nosūcēja vadība plīts virsmā – pielāgo tvaika nosūcēja jaudas līmeni un apgaismojumu.
- ✓ Reostata funkcija – ērti regulējams LED apgaismojums, izmantojot pogu uz tālvadības pults.
- ✓ Tālvadības pults – ērti kontrolējams griestu tvaika nosūcējs ar tālvadību.

Papildu piederumi

Z50XXP0X0	Long Life smaku filtrs (rezerve)
Z52JCC1N6	Clean Air Plus rec. kompl., ārējs, nerūs.
Z52JCC1W6	Clean Air Plus rec. kompl., ārējs, balts
Z52JCD0N0	Long Life recirk. kompl., ārējs, nerūs.
Z52JCD0W0	Long Life recirk. kompl., ārējs, balts
Z53XXB1X6	Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)

Pazīmes

Tehniskā informācija

Tipoloģija:	Island/Ceiling
Strāvas vada garums:	130.0 cm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	299mm x 1188.0mm x 487mm mm
Min.atstat.līdz riņķ., elektr.:	650 mm
Min.atstat.līdz riņķim, gāze:	650 mm
Neto svars:	27.1 kg
Kontroles veids:	elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits:	3 posmi + 2 intensīvs
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade:	459 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss:	565.0 m³/h
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade:	422 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde:	798 m³/h
Gaismas avotu skaits (kompl.):	4
Trokšņa līmenis:	56 dB(A) re 1 pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs:	150 mm
Tauku filtra materiāls:	Mazgājams nerūsējošā tērauda
EAN kods:	4242004234814
Pieslēguma jauda:	174 W
Spriegums:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids:	Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids:	Sala
Atlikšanas režīmi:	10 min



4 242004 234814

N 70, PIE GRIESTIEM STIPRINAMS TVAIKA
NOSŪCĒJS, 120 CM, BALTS
I25CBS8W0

Pazīmes

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 458 m³/h, intensīvā pakāpe 798 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 56 dB(A) re 1 pW (68 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Ar Clean Air Plus recirkulācijas komplektu (pieejams kā papildaprīkojums) tvaika nosūcēja jauda:
- Gaisa nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: pie normālas lietošanas jaudas: 422 m³/h
- pie intensīvas lietošanas jaudas: 565 m³/h
- Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā ar Clean Air Plus filtru: pie normālas lietošanas jaudas: 63 dB(A) re 1 pW
- pie intensīvas lietošanas jaudas: 69 dB(A) re 1 pW

Dizains

- 4 x 3W LED
- SoftLight
- BLDC ventilācijai


Komforts

- 3 režīmi + 2 intensīvi
- Automātiska atgriešana
- Automātiski izslēdzas 10 min pēc izmantošanas
- Elektroniskas vadības pogas tālvadības pultī
- CookConnect
- (ar atbilstošu plīts virsmu)
- Gaisa kvalitātes sensors 1.1 – sensori regulē darbību atkarībā no ēdiena gatavošanas garaiņu daudzuma
- Rim ventilācija
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Tauku filtrs un ogles filtrs
- Attālā uzraudzība un vadība savienotām mājāsaimniecības ierīcēm un lietošanai, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru (tikai valstīs, kurās ir pieejams pakalpojums Home Connect)
- Intervālā funkcija: pieejama, lietojot Home Connect
- Klusuma funkcija: pieejama, lietojot Home Connect

Uzstādīšana un piederumi

- Stiprināms pie griestiem virs gatavošanas virsmas
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Tīra gaisa recirkul. modulis
- Grozāms pūtējs, gaisa izvadīšana iespējama uz visām četrām pusēm

Zīmējumi ar izmēriem

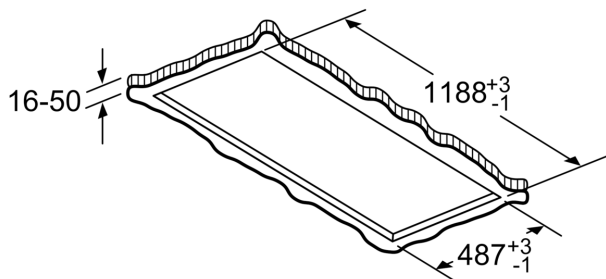

Nedrīkst uzstādīt tieši ģipškartona plāksnē vai līdzīgā iekārtu griestu vieglā celtniecības materiālā. Nepieciešamas atbilstošas piekirturas, kas cieši nostiprinātas betona griestu segumā.

Izmēri (mm)