

N 90, PIE GRIESTIEM STIPRINAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 90 CM, BALTS I97CPS8W5



A



Vienā līmenī ar griestiem – griestos integrētais tvaika nosūcējs sniedz vairāk vietas

- ✓ Pilnībā automātisks tvaika nosūcējs – pārņem vadību savās rokās, tiklīdz tiek ieslēgta plīts.
- ✓ Tvaika nosūcēja vadība plīts virsmā – pielāgo tvaika nosūcēja jaudas līmeni un apgaismojumu.
- ✓ Pielāgojams apgaismojums – nospiediet pogu, lai pielāgotu apgaismojumu atbilstoši jūsu vēlmēm.
- ✓ Reostata funkcija – ērti regulējams LED apgaismojums, izmantojot pogu uz tālvadības pults.
- ✓ Tālvadības pults – ērti kontrolējams griestu tvaika nosūcējs ar tālvadību.

Papildu piederumi

Z52JCD0N0	Long Life recirk. kompl., ārējs, nerūs.
Z52JCD0W0	Long Life recirk. kompl., ārējs, balts
Z53XXB1X6	Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
Z99QX70X0S :	
Z50XXP0X0	Long Life smaku filtrs (rezerve)
Z52JCC1N6	Clean Air Plus rec. komp., ārējs, nerūs.
Z52JCC1W6	Clean Air Plus rec. kompl., ārējs, balts

Pazīmes

Tehniskā informācija

Tipoloģija: Island/Ceilling
 Strāvas vada garums: 130.0 cm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): .. 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Min.atstat.līdz riņķ., elektr.: 650 mm
 Min.atstat.līdz riņķim, gāze: 650 mm
 Neto svars: 21.9 kg
 Kontroles veids: elektroniskā
 Ātruma iestatījumu skaits: 3 posmi + 2 intensīvs
 Izplūstošā gaisa maksimālā izvade: 459 m³/h
 Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss: 637.0 m³/h
 Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade: 419 m³/h
 Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde: 933 m³/h
 Gaismas avotu skaits (kompl.): 4
 Trokšņa līmenis: 56 dB(A) re 1 pW
 Gaisa izplūdes caurules diametrs: 150 mm
 Tālvadības materiāls: Other
 EAN kods: 4242004234821
 Pieslēguma jauda: 264 W
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Kontaktdakšas veids: Schuko/Gardy kontakts ar zem.
 Uzstādīšanas veids: Sala
 Atlikšanas režīmi: 10 min



N 90, PIE GRIESTIEM STIPRINAMS TVAIKA
NOSŪCĒJS, 90 CM, BALTS
I97CPS8W5

Pazīmes

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 458 m³/h, intensīvā pakāpe 933 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 56 dB(A) re 1 pW (70 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Ar Clean Air Plus recirkulācijas komplektu (pieejams kā papildaprīkojums) tvaika nosūcēja jauda:
- Gaisa nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: pie normālas lietošanas jaudas: 419 m³/h
- pie intensīvas lietošanas jaudas: 637 m³/h
- Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā ar Clean Air Plus filtru: pie normālas lietošanas jaudas: 63 dB(A) re 1 pW
- pie intensīvas lietošanas jaudas: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 režīmi + 2 intensīvi
- BLDC ventilācijai

Komforts

- CookConnect
- (ar atbilstošu plīts virsmu)
- Attālā uzraudzība un vadība savienotām mājsaimniecības ierīcēm un lietošanai, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru (tikai valstīs, kurās ir pieejams pakalpojums Home Connect)
- Balss vadība, izmantojot, piemēram, Amazon Alexa (tikai valstīs, kurās ir pieejams šis pakalpojums)
- Gaisa kvalitātes sensors 1.1 – sensori regulē darbību atkarībā no ēdiena gatavošanas garaiņu daudzuma
- Elektroniskas vadības pogas tālvadības pultī
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Apgaismojums ar dimmera funkciju

Dizains

- Aiz stikla moderns LED apgaismojums
- Rim ventilācija


Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Stikls filtra vāks
- Tīra gaisa recirkul. modulis

N 90, PIE GRIESTIEM STIPRINAMS TVAIKA
NOSŪCĒJS, 90 CM, BALTS
I97CPS8W5


Zīmējumi ar izmēriem

Ventilatora izplūdi var pagriezt visos
četros virzienos

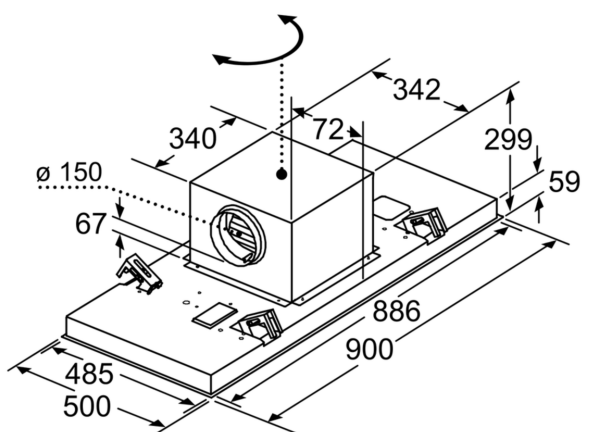


Izmēri (mm)

Izmēri mm
Izplūdes gaiss

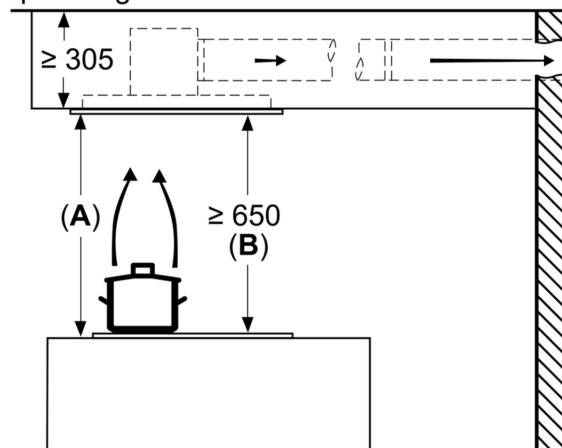


A: Optimālā veiktspēja 700–1500
B: No režģa malas

Izmēri mm
Cirkulējošais gaiss

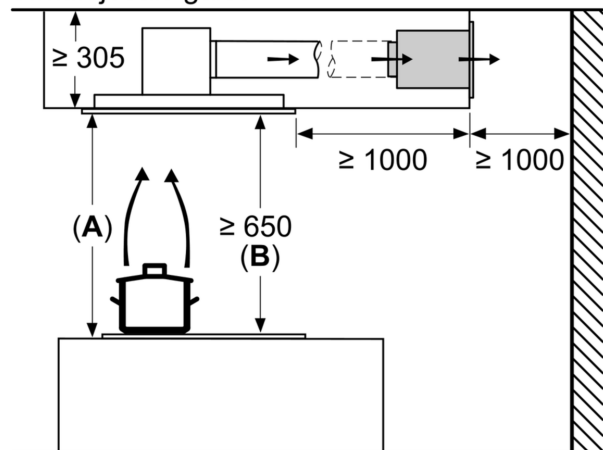


A: Optimālā veiktspēja 700–1500
B: No režģa augšmalas

Izmēri (mm)
Cirkulējošais gaiss

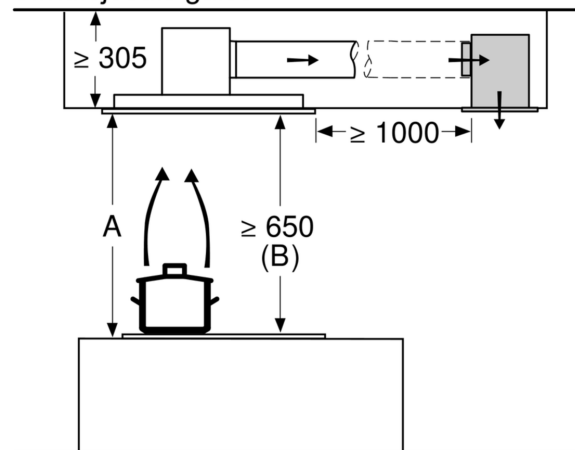

A: optimālā veiktspēja 700–1500
B: no sildriņķa augšējās malas

Zīmējumi ar izmēriem

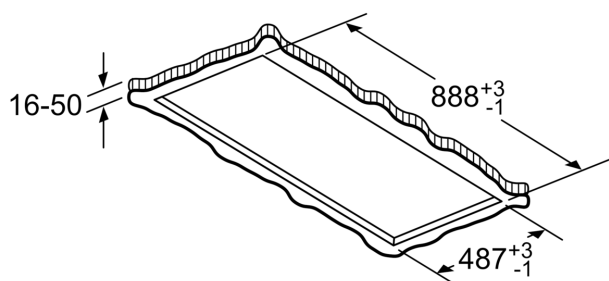

Nedrīkst uzstādīt tieši ģipškartona plāksnē vai līdzīgā iekārtu griestu vieglā celtniecības materiālā. Nepieciešamas atbilstošas piekurturas, kas cieši nostiprinātas betona griestu segumā.

Izmēri (mm)