

N 70, Brīvēstāvošs ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšu, stikla durvis, 203 x 60 cm, melns
KG7393B40



COOKING PASSION SINCE 1877



A+++



Brīvē stāvošais ledusskapis-saldētava CoolCreative ar magnētiskajām stikla durvīm, uz kurām iespējams rakstīt, saglabā produktu svaigumu līdz pat divreiz ilgāk. Turklāt NoFrost funkcija nodrošina labākos saldēšanas apstākļus.

- ✓ FreshSafe 2 – augstais gaisa mitrums un +4 °C temperatūra nodrošina uzturvielu saglabāšanos.
- ✓ NoFrost – vairs nav pašiem jāatļauj. Gaisa cirkulācija nodrošina sausumu, tādēļ neveidojas apledojums.
- ✓ EasyAccess plaukts – nodrošina labāku kārtību, pārskatāmību un pieejamību.
- ✓ Maināms plauktu augstums: iegūstiet tik vietas cik nepieciešams un turpiniet iedvesmas pilnu gatavošanu!
- ✓ Rūdītā stikla plaukti ir izturīgi un uz tiem varat novietot daudz pārtikas produktu.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Iebūvēts / Brīvē stāvošs : Atsevišķi stāvošs
Durvju paneļa opcijas : Nav iespējams
Produkta platums (mm) : 600
Produkta dziļums : 660
Neto svars (kg) : 94,127
Pieslēguma jauda (W) : 100
Strāva (A) : 10
Durvju atvēršana : pa labi, nomaināms
Spriegums (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50
Apstiprinātie sertifikāti : CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) : 240
Uzglabāšanas ilgums strāvas padeves traucējuma gadījumā (h) : 16
Kompresoru skaits : 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits : 2
Iekšējais ventilators : Nē
Apgriežama durvju atvēršana : Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.) : 3
Pudeļu plaukti : Jā
EAN kods : 4242004221425
Zīmols : Neff
Produkta nosaukums/Komerčiālais kods : KG7393B40
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC) : A+++
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/EC) : 182,00
Visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) : 279
Visu to saldēšanas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) : 87
Bez sarmas sistēma : Pilnībā
temperatūras paaugstināšanās laiks : 16
Saldēšanas jauda (kg/24h) - (2010/30/EC) : 14
Klimata klase : SN-T
Trokšņa līmenis (dB) : 36
Uzstādīšanas veids : N/A



4 242004 221425

*N 70, Brīvēstāvošs ledusskapis – saldētava ar
saldētavu apakšā, stikla durvis, 203 x 60 cm,
melns
KG7393B40*

Pazīmes

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- Enerģijas efektivitātes klase: A+++, 182 kWh/gadā
- Trokšņu līmenis: 36 dB(A) re 1 pW
- Lietderīgais tilpums: 366

Dizains un komforts

- Integrēts vertikāls rokturis
- black matt / blackboard durvīm un sānu paneli tērauda krāsā
- Elektroniskā kontrole ar 7 segmentu indikatoru
- Multi Airflow Sistēma
- Optiska un skaņas atvērtu durvju brīdinājuma sistēma
- LED with softstart ledusskapja nodalījumā
- Pudeļu stiepļu plaukts

Ledusskapja nodalījums

- Kop.lietderīg.tilpums,ledussk.: 279
- 1 FreshSafe 2 atvilktnē; augstajā mitrumā uzturvielas saglabājas līdz divām reizēm ilgāk.
- 5 plaukti no rūdīta stikla, tajā skaitā 3 ar maināmu augstumu; 4 EasyAccess plaukti

Saldētavas nodalījums


- **** – saldētavas lietderīgais tilpums: 87
- No Frost – aizmirstiet par atkausēšanu!
- Sasaldēšanas jauda: 14 24 stundās
- Uzglabāšanas laiks strāvas padeves traucējuma gadījumā: 16 stundas
- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes

Tehniskā informācija


- Durvis ar eņģēm labajā pusē, maināms
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē

N 70, Brīvēstāvošs ledusskapis – saldētava ar
saldētavu apakšā, stikla durvis, 203 x 60 cm,
melns
KG7393B40

Zīmējumi ar izmēriem

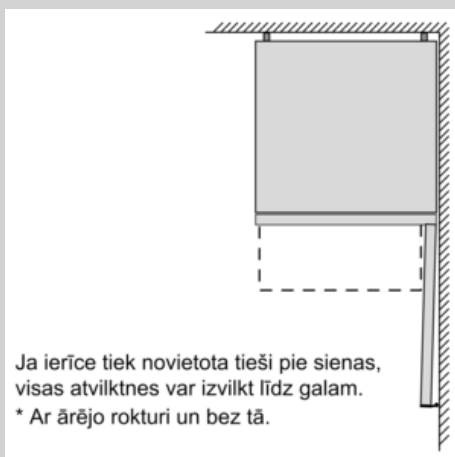


Ierīces nosaukums	a	b	c	d	e	f	g
KG7393/7394 (padziļināts rokturis)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG7393/7394 (ārējs rokturis)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tehniskie parametri

- a) Augstums
- b) Platums
- c) Dziļums ar aizvērtām durvīm bez roktura
- d) Skapa dziļums
- e) Platums ar 90° leņķī atvērtām durvīm
- f) Dziļums ar atvērtām durvīm
- g) Dziļums ar aizvērtām durvīm ar rokturi

Izmēri (mm)

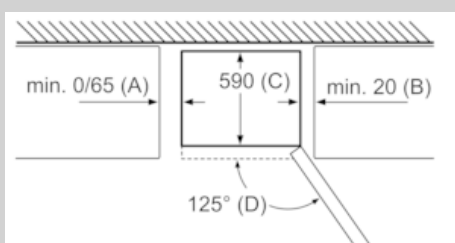

Ierīces nosaukums	A	B	C	D
KG733, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG739, 49	0/65	20	590	125

Izmērs A:
modeļiem ar vertikāli uzstādītiem rokturiem,
vieglākai atvēršanai nepieciešamais
minimālais attālums ir 65 mm.

Izmēri (mm)