

N 70, iebūvējams ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšu, 177.2 x 55.8 cm
KI6873D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Šis iebūvējamais kombinētais ledusskapis ar saldētavu saglabā ēdienu svaigumu līdz 2x ilgāk, tam ir LowFrost funkcija, kas samazina nepieciešamību atlaidināt.

- ✓ FreshSafe 2 – augstais gaisa mitrums un +4 °C temperatūra nodrošina uzturvielu saglabāšanos.
- ✓ LowFrost – samazina apsarmojumu saldētavas nodalījumā, lai atlaidināšana notiktu straujāk.
- ✓ EasyAccess plaukts – nodrošina labāku kārtību, pārskatāmību un pieejamību.
- ✓ VarioShelf – stikla plauktu var sadalīt, un vienu pusi pabīdīt zem otras, elastīgi mainot iekšējo izkārtojumu.
- ✓ Maināms plauktu augstums: iegūstiet tik vietas cik nepieciešams un turpiniet iedvesmas pilnu gatavošanu!

Pazīmes

Tehniskā informācija

Iebūvēts / Brīvi stāvošs : iebūvējams
Durvju paneļa opcijas : Nav iespējams
Produkta platums (mm) : 558
Produkta dziļums : 545
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 1775.0 x 560 x 550
Neto svars (kg) : 66,851
Pieslēguma jauda (W) : 90
Strāva (A) : 10
Durvju eņģe : pa labi, nomaināms
Spriegums (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50
Apstiprinātie sertifikāti : CE, VDE
Strāvas vada garums (cm) : 230
Uzglabāšanas ilgums strāvas padeves traucējuma gadījumā (h) : 26
Kompresoru skaits : 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits : 2
Iekšējais ventilators : Nē
Apgriežama durvju eņģe : Jā
Regulējamu plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.) : 4
Pudeļu plaukti : Nē
EAN kods : 4242004161905
Zīmols : Neff
Produkta nosaukums/Komerčiālais kods : KI6873D30
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/EC) : 225,00
Visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) : 209
Visu to saldēšanas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam (l) - (2010/30/EC) : 61
Bez sarmas sistēma : Nav
Saldēšanas jauda (kg/24h) - (2010/30/EC) : 7
Klimata klase : SN-T
Trokšņa līmenis (dB) : 36
Uzstādīšanas veids : Pilnībā integrēts



4 242004 161905

*N 70, iebūvējams ledusskapis – saldētava ar
saldētavu apakšā, 177.2 x 55.8 cm
KI6873D30*

Pazīmes

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- Enerģijas efektivitātes klase: A++, 225 kWh/gadā
- Trokšņu līmenis: 36 dB(A) re 1 pW
- Lietderīgais tilpums: 270

Dizains un komforts

- Elektroniskā kontrole ar 7 segmentu indikatoru
- 1 kompresors, 2 atsevišķi regulējamas dzesēšanas sistēmas
- Optiska un Skaņas Brīdinājuma Sistēma, paaugstinoties temperatūrai, Traucējuma Atmiņas Funkcija
- Plakanā eņģe, Soft Close durvju aizvēršana
- Olu nodalījums, Ledus trauciņš, Aukstuma akumulators

Ledusskapja nodalījums

- Ledusskapja nodalījuma lietderīgais tilpums:
Kop.lietderīg.tilpums,ledussk.: 209
- FreshSense: pastāvīga temperatūra pateicoties intelīgento sensoru tehnoloģijai
- 5 plaukti no triecienizturīga stikla, tajā skaitā 4 ar maināmu augstumu
- VarioShelf - regulējams plaukts labākai telpas izmantošanai
- easyAccess plaukts - vieglāka piekļuve un labāka redzamība
- 1 FreshSafe 2 atvilktnē; augstajā mitrumā uzturvielas saglabājas līdz divām reizēm ilgāk.
- Super dzesēšanas funkcija
- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Saldētavas nodalījums


- Low Frost
- ***-saldētavas lietderīgais tilpums: 61 l
- Super saldēšana ar automātisku atslēgšanos
- Sasaldēšanas jauda: 7 24 stundās
- Uzglabāšanas laiks strāvas padeves traucējuma gadījumā: 26 stundas
- 2 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes, tajā skaitā 1 BigBox
- VarioZone - izņemami stikla plaukti pilnīgai tilpuma izmantošanai

Tehniskā informācija

- Durvis ar eņģēm labajā pusē, maināms


N 70, iebūvējams ledusskapis – saldētava ar
saldētavu apakšā, 177.2 x 55.8 cm
KI6873D30

Zīmējumi ar izmēriem

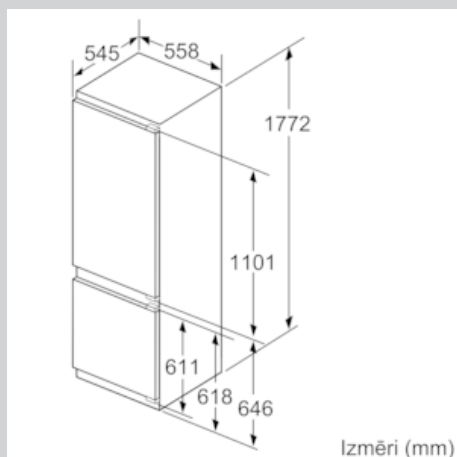


Izmēri mm

Plakanā šarnīra spraugas izmēru ieteikums



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Jāievēro tabulā ieteiktie spraugas izmēri, lai nodrošinātu iekārtas durvju atvēršanu bez sadursmes un izvairītos no virtuves mēbeļu bojājumiem.

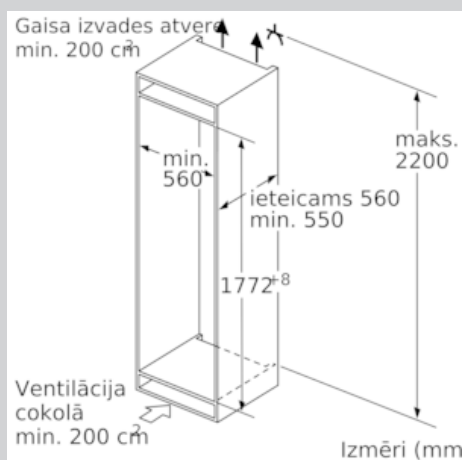

Norādītie mēbeļu durvju izmēri ir paredzēti durvju nobīdei līdz 4 mm.