


N 50, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 60 CM, MELNS,
PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI
T36BB40N1

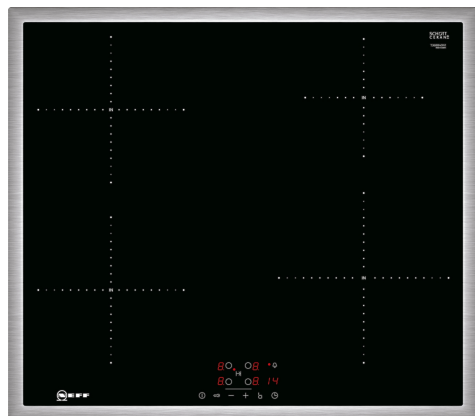

Papildu piederumi

Z9404SE0 :
Z9406SE0 :
Z9410ES0 :
Z9428FE0 :
Z943SE0 :

Atsevišķa indukcijas plīts virsma ar TouchControl.

- ✓ Skārienvadība – plīts vadība ar vieglu pieskārienu un taimeri.
- ✓ Power Boost – papildu karstuma lādiņš, kad nepieciešams ātrs rezultāts.
- ✓ Indukcija: siltums rodas tieši cepšanas traukā, kas nozīmē precīzu gatavošanas procesu, kurš apstājas brīdī, kad funkcija tiek izslēgta.

Pazīmes

Tehniskā informācija


Produkta nosaukums/saime: Gatavošanas zona no keramika
Dizains:Iebūvēts
Energijas pievade: elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 55 x
560-560 x 490-500 mm
Ierīces platums:583 mm
Produkta izmēri: 55x583x513 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 126 x 753 x 603 mm
Neto svars: 10.7 kg
Bruto svars: 12.9 kg
Atlikušā siltuma indikators: jā
Vadības paneļa novietojums:Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls:Keramika
Virsmas krāsa:Melns, Nerūsējošais tērauds
Rāmja krāsa: Nerūsējošais tērauds
Strāvas vada garums: 110.0 cm
EAN kods:4242004195344
Spriegums: 380-415 V
Frekvence: 50; 60 Hz



N 50, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 60 CM, MELNS,
PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI
T36BB40N1

Zīmējumi ar izmēriem


Izmēri, mm




- A:** Minimālais attālums no sildvirsmas izgriezuma līdz sienai.
B: Iegrimes dziļums
C: Atstarpei starp darba virsmu un cepeškrāsns priekšējās daļas augšdaļu jābūt 30 mm. Skatiet prasības cepeškrāsnij attiecībā uz novietojumu.

Darba virsmai, kurā ir uzstādīta sildvirsmā, jāiztur aptuveni 60 kg slodze; ja nepieciešams, jāizmanto piemērotas balsta konstrukcijas.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

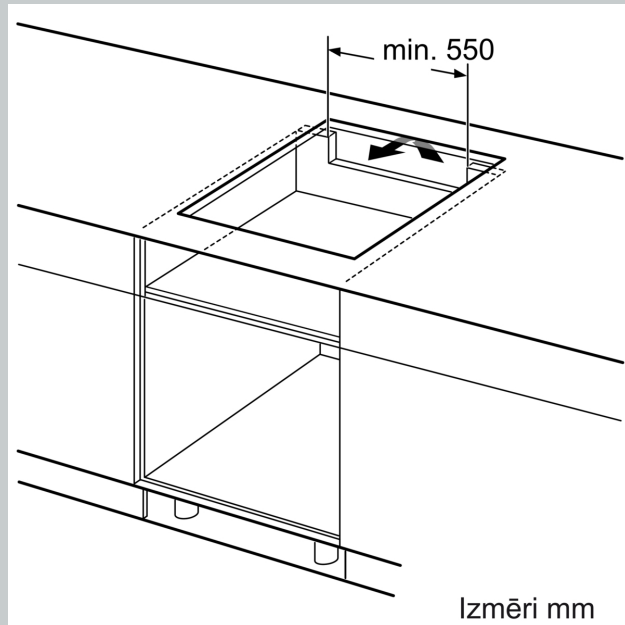

Izmēri mm

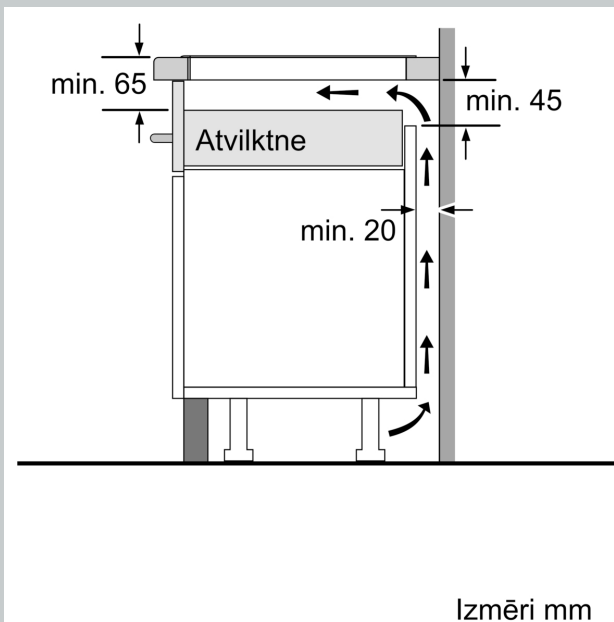

Izmēri mm

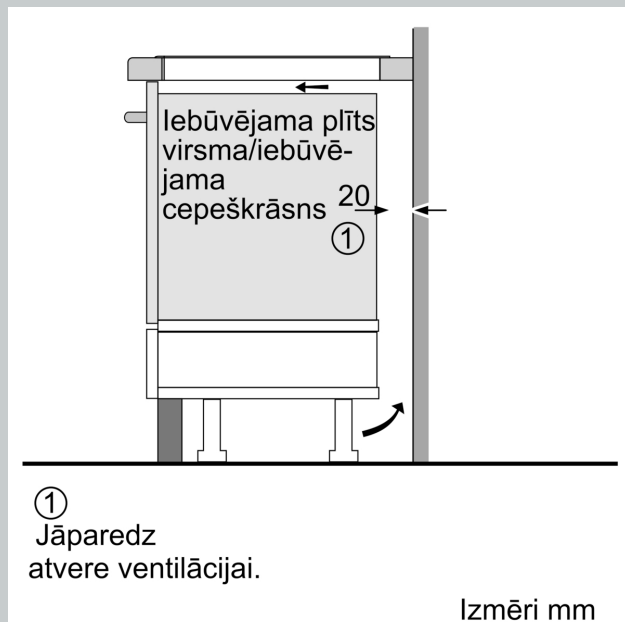

① Jāparedz atvere ventilācijai.

Izmēri mm