



N 70, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA AR INTEGRĒTU
VENTILACIJAS SISTĒMU, 70 CM, PLĪTS VIRSMA AR
TĒRAUDA RAMI
T47TD7BN2

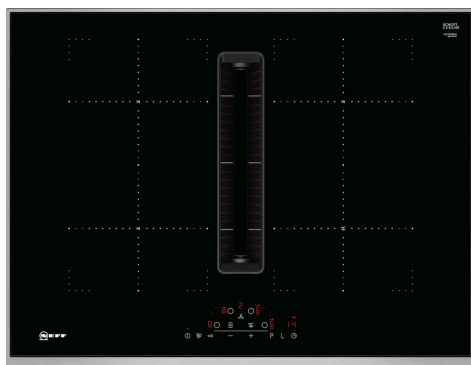

B



1 x Clean Air Plus smaku filtrs

Z811DU0 ; Z821PD1 ; Z821VR0 ; Z821VR1 ; Z861KE1 ;
Z861KR0 ; Z861KR1 ; Z861KR2 ; Z861SB1 ; Z861SB2 ; Z861SB3
; Z861SB4 ; Z861SI0 ; Z861SI1 ; Z861SM1 ; Z861SM2 ;
Z861SS1 ; Z861SS2 ; Z9404SE0 ; Z9406SE0 ; Z9428FE0 ;
Z943SE0 ; Z9914X0 ;

Šajā indukcijas plīti ar iebūvētu ventilāciju ir apvienotas divas
ierīces, nodrošinot pārskatāmību ēdiena gatavošanas laikā.

- ✓ Skārienvadība – plīts vadība ar vieglu pieskārienu.
- ✓ Combi Induction – apvieno divas apaļās gatavošanas zonas, lai
uzkarsētu lielākus traukus.
- ✓ Augsta nosūkšanas jauda – efektīvas darbības motora tehnoloģija,
kas sniedz pārskatāmību virtuvē.
- ✓ Samazināts trokšnis – mūsu optimizētais motors nodrošina klusu
un patīkamu gatavošanu.
- ✓ Easy-clean filtri – viegli izņemami un droši mazgāšanai trauku
mazgājamā mašīnā.

Produkta nosaukums/saime: Gatavošanas zona no keramika
Dizains: Iebūvēts
Energijas pievade: Elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 223 x
560-560 x 490-490 mm
Ierīces platums: 708 mm
Produkta izmēri: 223x708x546 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 431 x 950 x 672 mm
Neto svars: 23.0 kg
Bruto svars: 29.4 kg
Atlikušā siltuma indikators: Jā
Vadības paneļa novietojums: Priekšējais
Pamatvirsma materiāls: Keramika
Virsma krāsa: Melns, Nerūsējošais tērauds
Rāmja krāsa: Nerūsējošais tērauds
Strāvas vada garums: 110.0 cm
Noplombēti degļi: Nē
PowerBoost funkcija: Visas gatavošanas zonas
2. sildelementa jauda (kW): 3.6 kW
Ātruma iestatījumu skaits: 9 posmi + 2
intensīvās
Maksimālā gaisa nosūce: 500 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 595.0 m³/h
Maksimālā gaisa recirkulācija: 487 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās: 622 m³/h
Trokšņa līmenis: 69 dB(A) re 1pW
Smaku filtri: Nē
Darbības režīms: Konvertējamais
Filtra tīrīšanas atgādinājumi: Jā
Spriegums: 220-240/380-415 V
Frekvence: 50-60 Hz
Iekļautie piederumi: 1 x Clean Air Plus smaku filtrs



4 242004 247012

N 70, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA AR INTEGRĒTU VENTILACIJAS SISTĒMU, 70 CM, PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI T47TD7BN2

- 70 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- 2 Combi- zona
- : apvienojiet divas standarta gatavošanas zonas vienā lielā un novietojiet lielākus gatavošanas traukus.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 190, 210 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 190, 210 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 190, 210 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 190, 210 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)

Lietošanas ērtums

- Touch Control: skārienjutīga vadība ar integrētām +/- pogām.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Keep warm funkcija: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Timer with switch-off function for all zones
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).

Laika ietaupīšana

- powerBoost funkcija visām vārīšanas zonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- Restart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Specifikācija

- 4 temperatūras līmeņi un 9 automātiskas programmas: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.

Dizains

- Ierāmējums Komfort

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Control Panel Pause: Vadības panela atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, PowerManagement funkcija, Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc

iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)

- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxH mm): 223 x 708 x 546
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxH mm) : 223 x 560 x (490–490)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, Trīsfāzu, strāvas vads (iekļauts)
- Iespējama uzstādīšana uz grīdas novietotā virtuves skapīti.

Integrēta ventilācijas sistēma

- Indukcijas plīts virsma ar pilnībā integrētu augstas veiktspējas lejupejošas gaisa plūsmas tvaika nosūcēju.
- Piemērots uzstādīšanai nosūkšanas un recirkulācijas konfigurācijā (ieskaitot, atšķirīgos programmatūras režīmos). Atbilstoši obligātie uzstādīšanas piederumi ir:
- - Z811DU0 nosūkšanas režīma tvaika nosūcējiem; - Z821PDO pilnībā vai daļēji nosūkšanas recirkulācijas režīma tvaika nosūcējiem ar cleanAir smaku filtriem. Sākuma komplekts Z821UD0 recirkulācijas režīma tvaika nosūcējiem ar cleanAir smaku filtriem.
- Estētisks, pilnībā iebūvēts dizains ar mainīgu, siltumizturīgu stikla keramikas sildelementu gatavošanas brīvībai un ērtai gatavošanas trauku novietošanai uz plīts virsmas.
- Ventilācijas sistēma ar 9 elektroniski kontrolējamām jaudas līmeņiem un 2 Boost-/Intensīviem režīmiem (ar automātisku atgriešanas funkciju), izmantojot Touch Control lietotāja interfeisu:
- - Automātiska ventilācijas sistēmas ieslēgšanās, kad tiek izmantota gatavošanas zona. - Automātiska aizkavēta izslēgšanās, lai mazinātu smakas pēc gatavošanas (īpaši zemu trokšņu līmenis, 12 minūtes nosūkšanas režīmā, 30 min recirkulācijas režīmā; var izslēgt arī manuāli). - Pilnībā manuāla vadība, izmantojot Touch Control.
- - Izmantojot gatavošanas zonu, automātiski ieslēdzas ventilācijas sistēma.
- - Automātiski izslēdzas vēlāk pēc gatavošanas, lai novērstu aromātus (ventilators ar īpaši zemu trokšņu līmeni, 12 min ventilācijas režīmā, 30 min recirkulācijas režīmā, var izslēgt manuāli).
- - Iespējama pilnībā manuāla vadība, izmantojot Touch Control.
- Augstas veiktspējas tvaika nosūcējs ar zemu trokšņu līmeni un energoefektīvo BLDC tehnoloģiju. Liela nosūkšanas jauda ar zemu trokšņu līmeni, pateicoties psihoakustiski un aerodinamiski optimizētam iekšējam karkasam. Augsta noturība pret spiedienu pat sarežģītās instalācijās.
- Viegli noņemams un tīrāms tauku filtrs un šķidruma savācējelements:
- - Ērta ierīces noņemšana ar vienu roku, izmantojot neslidošu stikla keramikas rokturi. - Integrēti, liela izmēra, augstas veiktspējas nerūsējošā tērauda tauku filtri ar 12 filtrēšanas slāņiem un vienu melnu augšējo slāni estētiskās integrācijas uzlabošanai. Tauku





filtrēšanas efektivitāte 94.







- Visas ierīces daļas ir viegli tīrāmas, mazgājamas trauku mazgājamajā mašīnā un izturīgas pret karstumu. - (Augšējā) šķidruma savācēja tvertne ar 200 ml ietilpību standarta nejaušām noplūdēm vai gatavošanas laikā radušās kondensāta savākšanai. - Jaudīga drenāžas sistēma noplūdēm, kas pārsniedz 200 ml šķidruma. - Drošības savācējs šķidrumam ar papildu ietilpību 700 ml lielākām šķidruma noplūdēm. Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Viegli pieejams un noņemams no apakšpuses. - Kopējā ietilpība 900 ml (200 ml + 700 ml). - Ūdensnecaurlaidīga tvaika nosūcēja sistēma.
- Integrēts, liels, jaudīgs nerūsējošā tērauda tauku filtrs ar 12 filtrēšanas līmeņiem un vienu melnas krāsas virskārtu estētiskam dizainam. Tauku filtrēšanas jauda 94.94.94.
- Visas daļas ir viegli tīrāmas un karstumizturīgas. Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- (Augšējais) šķidruma savācējs ar 200 ml tilpumu standarta situācijās, kad nejauši kaut kas izlīst vai gatavošanas laikā veidojas kondensāts.
- Drošs šķidruma savācējs ar papildu tilpumu (700 ml). Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Viegli pieejams un izņemams no apakšas.
- Kopējais šķidruma savākšanas tilpums ir 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Ūdensnecaurlaidīga nosūcēja sistēma.
- Nosūkšanas jauda (saskaņā ar standartu EN 61591): min. normālā režīmā 154 , maks. normālā režīmā 500 , maks. Boost-/Intensīvā režīmā 622 .
- Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā (saskaņā ar standartu EN 61591): min. normālā režīmā 117 , maks. normālā režīmā 487 , maks. Boost-/Intensīvā režīmā 595.
- Trokšņa līmenis nosūkšanas režīmā (trokšņa līmeņa mērījums saskaņā ar standartu EN 60704-3): min. normālā režīmā 42 re 1 pW, maks. normālā režīmā 69 re 1 pW, maks. Boost-/Intensīvā režīmā 74 re 1 pW.
- Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā (trokšņa līmeņa mērījums saskaņā ar standartu EN 60704-3.): min. normālā režīmā 41 re 1 pW, maks. normālā režīmā 68 re 1 pW, maks. Boost-/Intensīvā režīmā 72 re 1 pW.
- Tauku filtra efektivitāte (saskaņā ar standartu EN 61591) 94.
- Informācija par patēriņu un energoefektivitāti (saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 65/2014):
- Energoefektivitātes klase: B (energoefektivitātes klašu diapazons A+++ to D).
- Šķidruma savākšanas efektivitāte: A.
- Vidējais elektroenerģijas patēriņš: 57.
- Tauku filtru efektivitāte: B.
- Min. un maks. trokšņa līmenis normālā lietošanas režīmā: 42 & 69 .B (atbilstoši energoefektivitātes klašu diapazonam A+++ to D).
- 2 x 2 tieši integrētu, augstas veiktspējas cleanAir smaku filtru komplekts (recirkulācijas konfigurācijā).
- Optimizēta smakas samazināšanas veiktspēja ēdiena gatavošanai ar sarežģītām aromāta molekulām (piemēram, zivīm). - Liela izmēra filtra virsma ar lielām smakas samazināšanas iespējām. - 360 stundu ilgs nepārtrauktas gatavošanas laiks (neatjaunojošs). - Zema trokšņa līmeņa filtri ar optimizētu psihoakustiku. - Viegli pieejami un noņemami no augšpuses. - Papildināšanas cleanAir filtru komplekts ZB21VR0. Nosūkšanas režīma konfigurācijai: 2 x 2 tieši integrētu, augstas veiktspējas zema trokšņa līmeņa akustisko filtru komplekts ievērojami zemākam trokšņa līmenim un uzlabotai psihoakustikai.
- Piemērots uzstādīšanai nosūkšanas un recirkulācijas konfigurācijā 4

dažādos variantos (bez vilkmes kanāla, ar daļēju vai pilnīgu recirkulāciju un nosūkšanu). Ietverti uzstādīšanas piederumi recirkulācijai bez vilkmes kanāla, tostarp četri cleanAir smaku filtri un izvelkams bīdāms elements. Ietvertie piederumi ļauj uzstādīšanu veikt viegli un ātri, un to var iekļāvēt darba virsmā, kuras ir 60 cm dziļas vai dziļākas.

- Citu veidu uzstādīšanai ieteicams kāds no tālāk minētajiem piederumu komplektiem: - ZB61KE1 (sākuma komplekts pilnīgai recirkulācijai), - ZB61KR1 (sākuma komplekts recirkulācijai, 60 cm dziļums) - ZB61KR0 (sākuma komplekts recirkulācijai, 70 cm dziļums).
- Ierīce jāuzstāda tā, lai tai var brīvi piekļūt no apakšas (piem., lai piekļūtu apakšējam šķidruma savācējam).
- Nav nepieciešama dekoratīva grīda zem plīts virsmas ar integrētu lejupejošu ventilācijas sistēmu. Virtuves skapišiem un/vai plauktiem jābūt izņemamiem. Brīvi stāvošu skapišu aizmugurējā siena var palikt, jo ir nepieciešams tikai izgriezt nelielu caurumu gaisa izvadei (novietojums un izmērs atbilstoši uzstādīšanas instrukcijās norādītajam).
- Sākuma komplekts "Plug 'n Play" ZB21UD0 neizvādītai recirkulācijai ļauj veikt ērtu un ātru uzstādīšanu, un to var plānot visos darbvirsmas dziļumos ≥ 60 cm. Iekārtām ar pieslēgtu izvadišanu nosūkšanas režīmā (ZB11DU0), kā arī recirkulācijas iekārtām ar pilnīgu vai daļēju izvadišanas iespēju (ZB21PD0) - nepieciešamais darba virsmas dziļums ir ≥ 70 cm.
- Tvaika nosūcējiem ar daļēju cauruļvadu un bez cauruļvada recirkulācijas režīmā cokola zonā jāievēro atgriezeniskās plūsmas apertūra $\geq 400 \text{ cm}^2$. Apertūru var realizēt, izmantojot izejas režģus, ventilācijas režģus vai nedaudz samazinātus cokolus atkarībā no virtuves mēbeļu ražotāja sortimenta.
- Gaisa izvadam ierīces aizmugurē var veikt pieslēgumu ar savienotājelementu (DN 150).



N 70, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA AR INTEGRĒTU
VENTILACIJAS SISTĒMU, 70 CM, PLĪTS VIRSMA AR
TĒRAUDA RAMI
T47TD7BN2

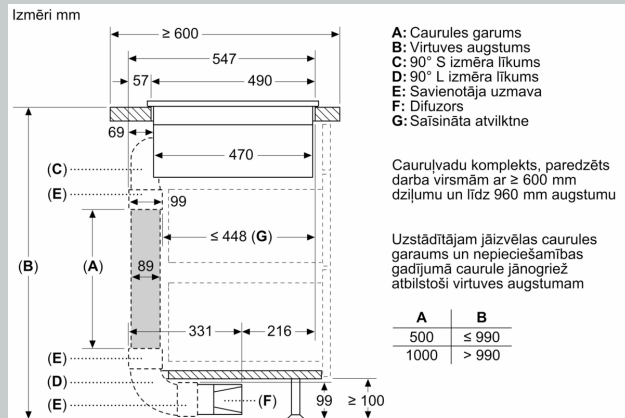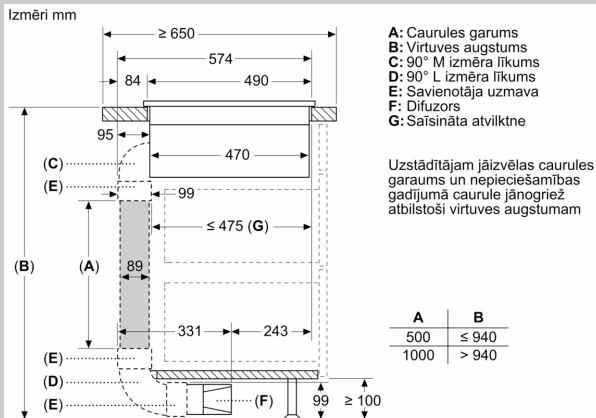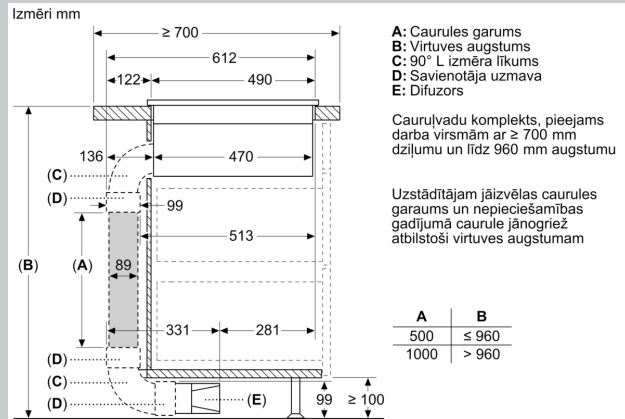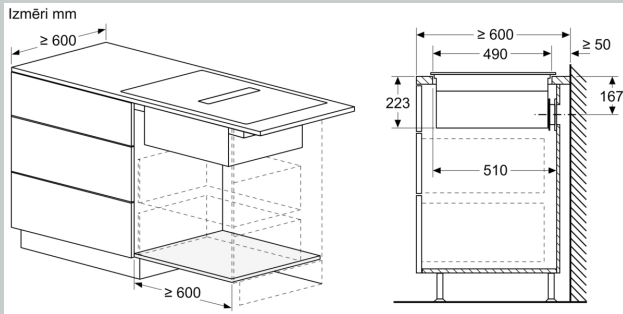

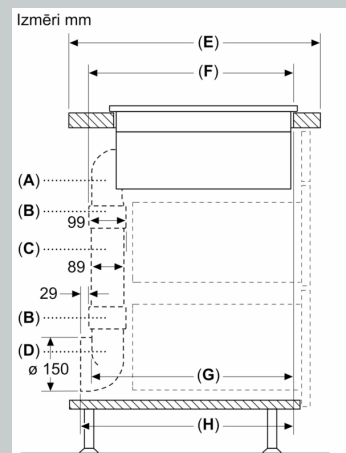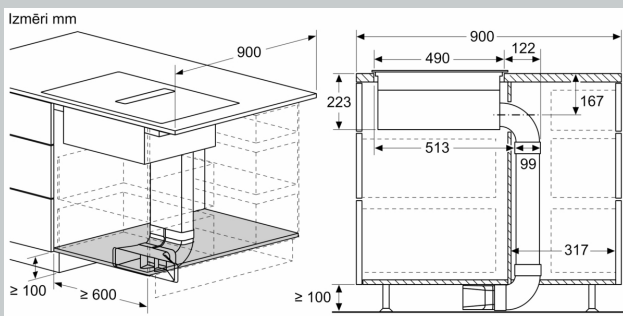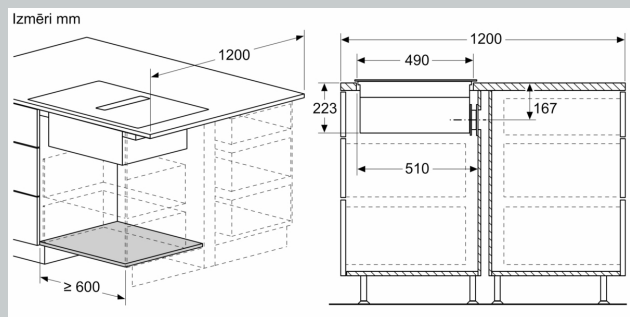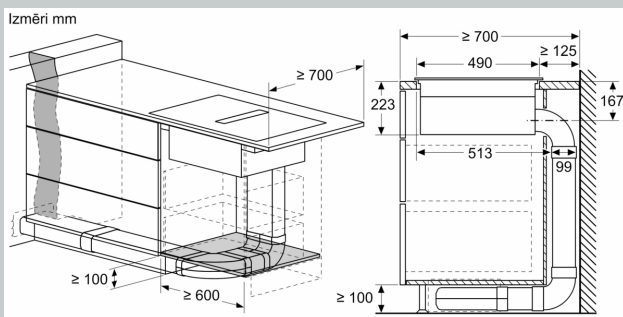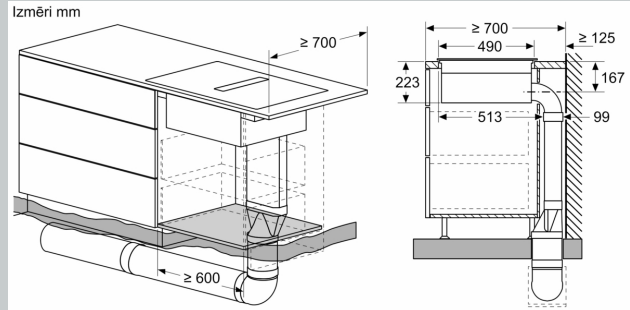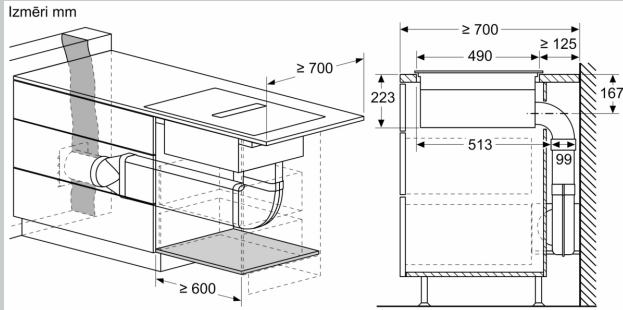


A	E	F	G	H
S izmērs	≥ 600	547	545	579
M izmērs	≥ 650	574	569	603
L izmērs	≥ 700	612	609	643

A: 90° līkums
B: Savienotāja uzmava
C: Taisna caurule
D: 90° apaļas-plakanas formas adapters

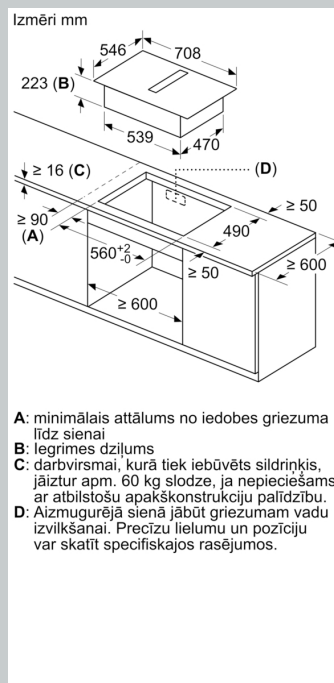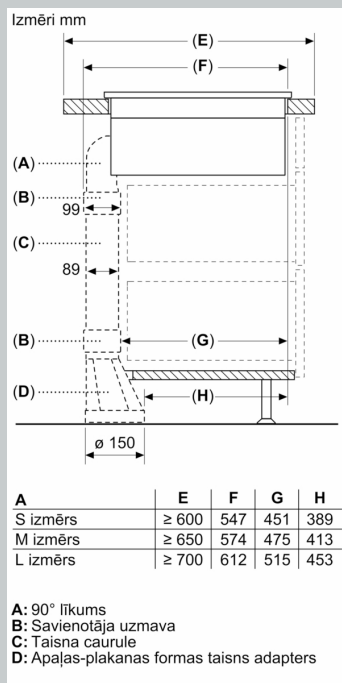



Izmēri mm
Skats no priekšpuses

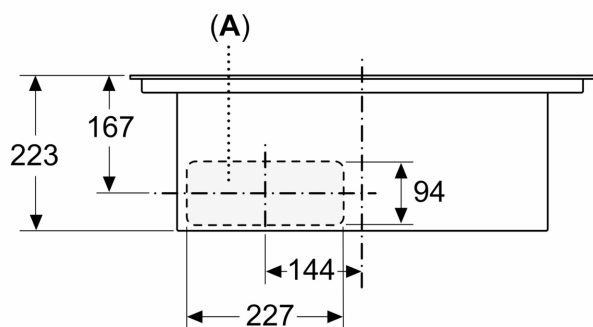

A: tieši pieslēgts pie aizmugurējās daļas

Izmēri mm
Skats no priekšpuses - mēbeles izgriezums cirkulējošajam gaisam bez kanāla

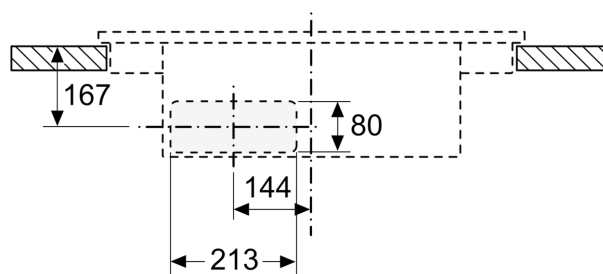

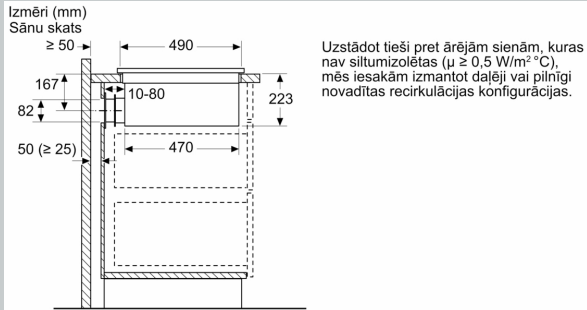

Izmēri (mm)
Priekšējais skats

