



N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

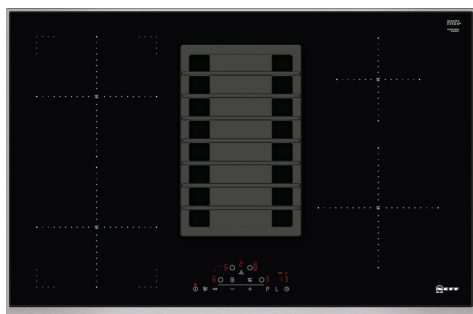

A



Papildu piederumi

Z8100X1 :
Z8200X1 :
Z8500X0 : CleanAir oglekļa filtrs
Z943SE0 :
Z9451X0 :
Z9453X0 :
Z9914X0 :

Šajā indukcijas plīti ar iebūvētu ventilāciju ir apvienotas divas ierīces, nodrošinot pārskatāmību ēdiena gatavošanas laikā.

- ✓ TouchControl – ērts veids plīts virsmas kontrolei ar vienu pieskārienu.
- ✓ PowerMove – iestatiet pareizo temperatūru ar vienu kustību: vāriet plīts priekšpusē, uzturiet siltu tās tālākajā malā.
- ✓ Samazināts troksnis – mūsu optimizētais motors nodrošina klusu un patīkamu gatavošanu.
- ✓ Augsta nosūkšanas jauda – efektīvas darbības motora tehnoloģija, kas sniedz pārskatāmību virtuvē.
- ✓ Uztādīšanai nepieciešams maz vietas –vieta izvelkamam skapišiem, pateicoties tam, ka tvaika nosūcēju iespējams uzstādīt zemākajā skapīti.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Plīts riņķis
Dizains:Iebūvēts
Energijas pievade: elektriskā
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 197 x 780-780 x 500-500 mm
Ierīces platums:826 mm
Produkta izmēri:197 x 826 x 546 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ):330 x 760 x 940 mm
Neto svars:25.7 kg
Bruto svars:32.0 kg
Atlikušā siltuma indikators:jā
Vadības paneļa novietojums:Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls:Keramika
Virsmas krāsa:Melns, Nerūsējošais tērauds
Rāmja krāsa: Nerūsējošais tērauds
Strāvas vada garums:110.0 cm
Noplombēti degļi:Nē
PowerBoost funkcija: Visas gatavošanas zonas
2. sildelementa jauda (kW):3.6 kW
5. sildelementa jauda (kW):1.4 kW
Ātruma iestatījumu skaits:9-stage + intensive
Maksimālā gaisa nosūce:551 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija:618.0 m³/h
Maksimālā gaisa recirkulācija:557 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās:684 m³/h
Trokšņa līmenis:70 dB(A) re 1 pW
Smaku filtrs: Nē
Darbības režīms: Konvertējamais
Tauku filtra veids: Daudzslāņu kasete
Spriegums:220-240 V
Frekvence:60; 50 Hz
Atlikšanas režīmi:30 min



4 242004 223153

N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

Pazīmes

Komforts

- Touch Control
- 17 jaudas pakāpes

Profesionāls aprīkojums

- powerBoost funkcija visām vārīšanas zonām
- Keep warm funkcija

Specifikācijas

- Automātisks trauku atpazīšanas sensors
- Timer with switch-off function for all zones, Taimeris
- Restart funkcija
- QuickStart funkcija

Vide+drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai
- Energoefektivitātes rādītājs

Iebūvēta ventilācijas sistēma

- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda:
 - min. normālā režīmā 169
 - maks. normālā režīmā 551
 - Boost-/Intensive režīmā 684
- Trokšņu līmenis ventilācijas režīmā:
 - min. normālā režīmā 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
 - maks. normālā režīmā 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
 - Boost-/Intensive režīmā 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
- Automātiska atgriešana

Dizains

- iQdrive: enerģiju taupošākā un klusākā motora tehnoloģija
- Cast iron, mazgājams trauku mazgājamā mašīnā

Komforts





- Automātiska ventilācijas sistēmas ieslēgšana, izmantojot gatavošanas zonu
- Tauku filtrs un ogles filtrs
- Izņemams un atvienojams tauku filtrs un šķidruma kolektors (mazgājams trauku mazgājamā mašīnā) ar:
 - iebūvētiem nerūsējošā tērauda tauku filtriem
 - kondensāta un šķidrumu kolektoru (apm. 200 ml ietilpība)
- Šķidrumu pārplūdes tvertne (mazgājama trauku mazgājamā mašīnā) ar apm. 2000 ml ietilpību un pagriežamu fiksatoru vieglai piekļuvei

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots ventilācijas vai recirkulācijas režīmam (nepieciešami atbilstoši piederumi)

N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

Zīmējumi ar izmēriem

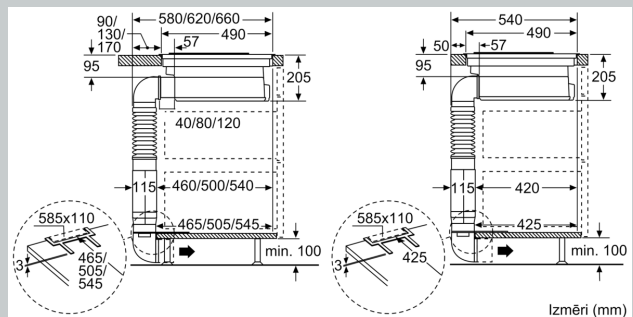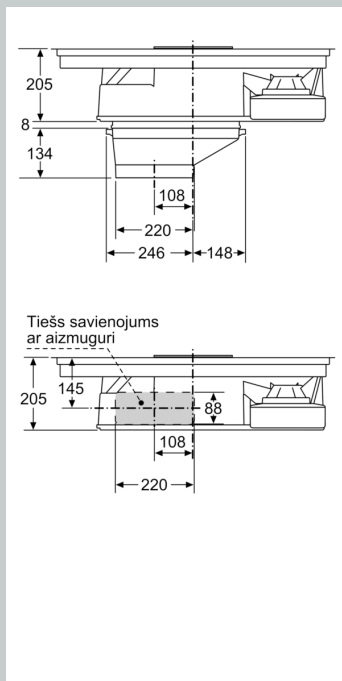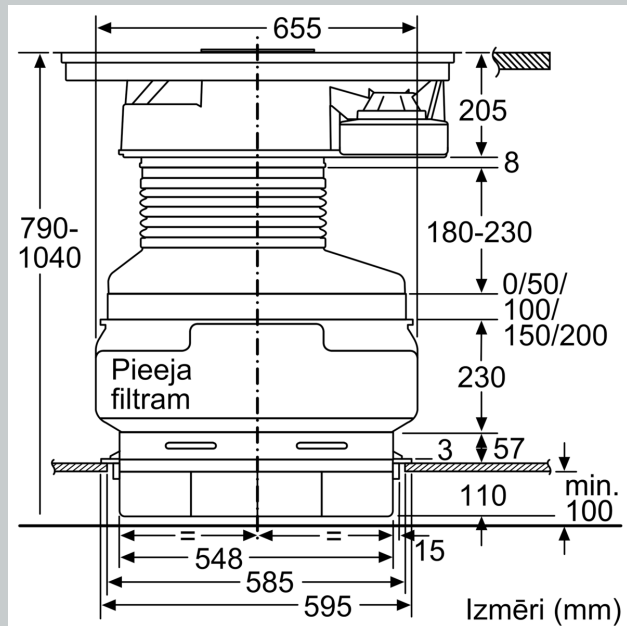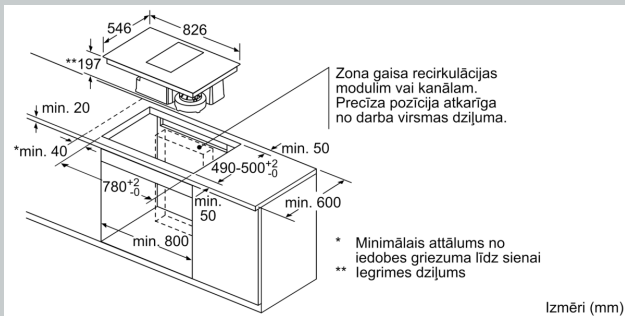

Zīmējumi ar izmēriem

