



N 70, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS,
PLĪTS VIRSMA BEZ RAMJA
T58FT20X0

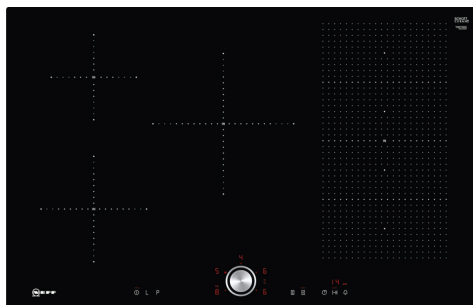

Papildu piederumi

Z9401FF0 Flexpan, didelis, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Flex pannu komplekts, 3 gab., Z9404FF0 Flex pannu komplekts, 4 gab., Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Nerūs. tēr. cepš. katls ar stikla vāku, Z9415X1 :, Z9416X2 Plates veida panna, Z9417X2 Teppan Yaki (liela), Z9428FE0 :, Z943SE0 :

Brīvi stāvoša FlexInduction plīts virsma ar TwistPad vadību.

- ✓ TwistPad® – mūsu noņemamā, magnētiskā vadības poga, kas nodrošina ērtu, precīzu visu gatavošanas zonu vadību.
- ✓ Flex Induction – tava plīts atpazīst un uzkaršē tikai tavus traukus
- ✓ Power Move – vienkārši pabīdi gatavošanas traukus, lai pielāgotu temperatūru.
- ✓ Power Boost – papildu karstuma lādiņš, kad nepieciešams ātrs rezultāts.
- ✓ Indukcija: siltums rodas tieši cepšanas traukā, kas nozīmē precīzu gatavošanas procesu, kurš apstājas brīdī, kad funkcija tiek izslēgta.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Gatavošanas zona no keramika
Dizains:Iebūvēts
Energijas pievade: elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 5
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Ierīces platums:802 mm
Produkta izmēri: 51x802x522 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 126 x 953 x 603 mm
Neto svars: 13.7 kg
Bruto svars: 17.4 kg
Atlikušā siltuma indikators:jā
Vadības paneļa novietojums:Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls:Keramika
Virsmas krāsa: Melns
Strāvas vada garums: 110.0 cm
EAN kods:4242004195795
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz



N 70, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS, PLĪTS VIRSMA BEZ RAMJA T58FT20X0

Pazīmes

- 80 cm cm: vieta 5 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- Flex zone: novietojiet jebkura izmēra vai formas gatavošanas traukus uz paplašināmās 40 cm sildzonas.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 1.8 kW (maks. jauda 3.1 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1.4 kW (maks. jauda 2.2 kW)
- Gatavošanas zona vidū: 240, 2.2 (maks. jauda 3.7)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 210, 200 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 210, 200 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)

Lietošanas ērtums

- TwistPad4: tieši kontrolē jaudu ar noņemamu, magnētisku pogu.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: jā: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Timer with switch-off function for all zones
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).
- Timer with switch-off function for all zones
- Count-up timer; per cooktop Taimeris: rāda laiku no taimera sākuma (piem., gatavojot kartupeļus).

Laika ietaupīšana

- powerBoost funkcija visām vārīšanas zonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- Visi: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- 3 pakāpes: jaudas līmeņa paaugstināšanai vai samazināšanai vienkārši pārvietojiet pannu vai katlu uz priekšu vai atpakaļ.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz ieslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- Restart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Dizains

- Dizaina līnija: Slīpa maliņa priekšpusē

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Demo mode, Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, PowerManagement funkcija, Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).


- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 802 x 522
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 750 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Trīsfāzu



N 70, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS,
PLĪTS VIRSMA BEZ RAMJA
T58FT20X0

Zīmējumi ar izmēriem

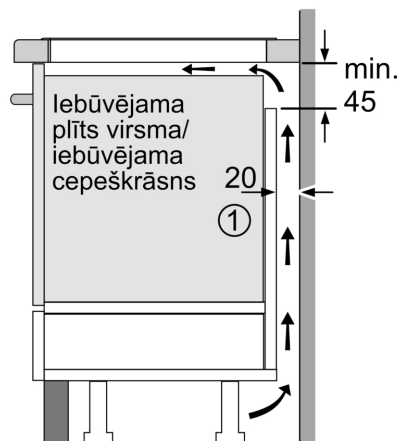


①
Jāparedz
atvere ventilācijai

Izmēri mm

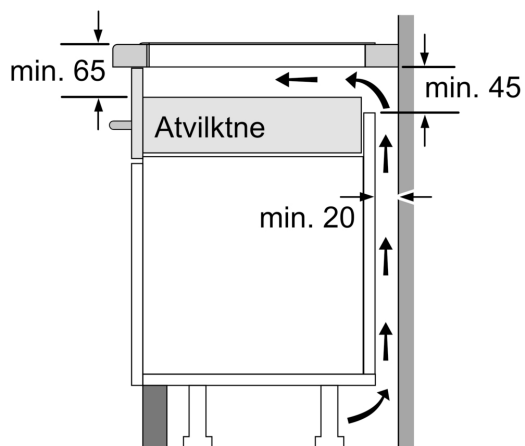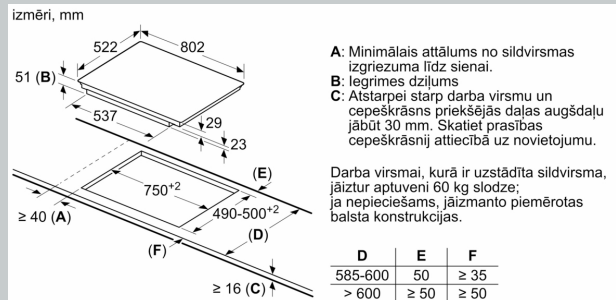

Izmēri mm

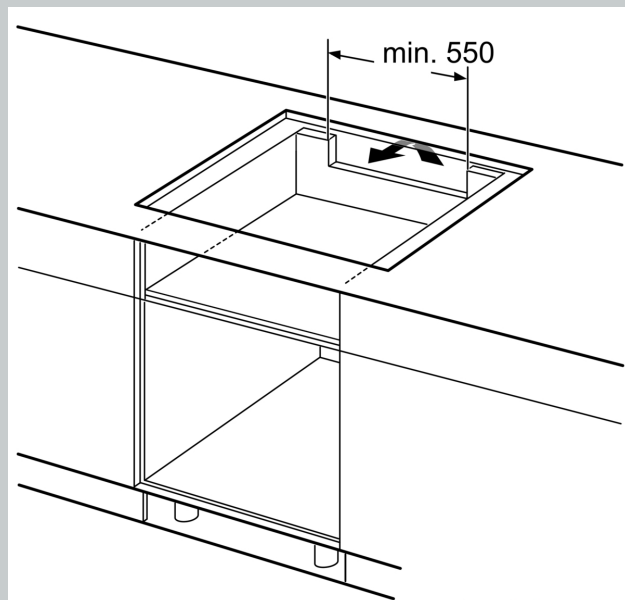

Izmēri mm