



N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS,
PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI
T58TS11N0

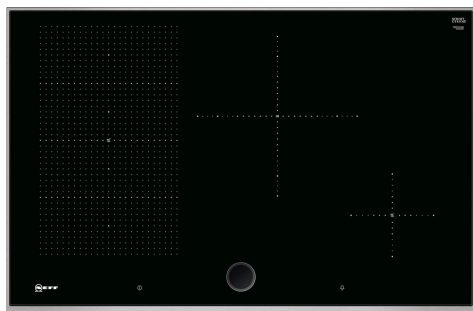

Papildu piederumi

Z9401FF0 Flexpan, didelis, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Flex pannu komplekts, 3 gab., Z9404FF0 Flex pannu komplekts, 4 gab., Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Nerūs. tēr. cepš. katls ar stikla vāku, Z9415X1 :, Z9416X2 Plates veida panna, Z9417X2 Teppan Yaki (liela), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :, Z9455X0 Sistēmas panna, diametrs 28 cm, Z9914X0 :

Brīvi stāvoša FlexInduction plīts virsma ar TwistPad vadību.

- ✓ TwistPadFire® – noņemams, magnētisks, izgaismots vadības panelis, kas ļauj precīzi kontrolēt visas gatavošanas zonas.
- ✓ Flex Induction – tava plīts atpazīst un uzkarsē tikai tavus traukus
- ✓ Power Move – vienkārši pabīdi gatavošanas traukus, lai pielāgotu temperatūru.
- ✓ Power Boost – papildu karstuma lādiņš, kad nepieciešams ātrs rezultāts.
- ✓ Indukcija: siltums rodas tieši cepšanas traukā, kas nozīmē precīzu gatavošanas procesu, kurš apstājas brīdī, kad funkcija tiek izslēgta.

Pazīmes


Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Gatavošanas zona no keramika
Dizains: Iebūvēts
Energijas pievade: elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Ierīces platums: 826 mm
Produkta izmēri: 51x826x546 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 126 x 953 x 603 mm
Neto svars: 14.9 kg
Bruto svars: 18.5 kg
Atlikušā siltuma indikators: jā
Vadības paneļa novietojums: Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls: Keramika
Virsmas krāsa: Melns, Nerūsējošais tērauds
Rāmja krāsa: Nerūsējošais tērauds
Strāvas vada garums: 110.0 cm
EAN kods: 4242004192077
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 60; 50 Hz



N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS,
PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI
T58TS11N0


Zīmējumi ar izmēriem

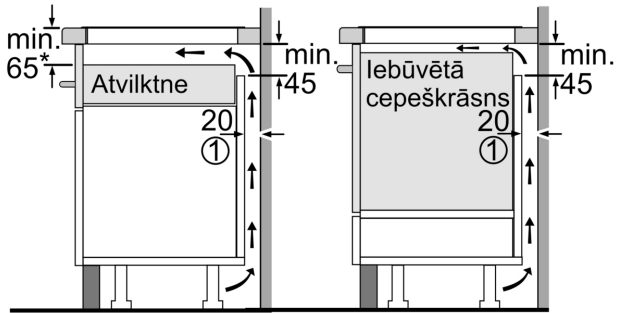

① Jāparedz atvere ventilācijai.

* Min. 70 visām iebūvētajām indukcijas virsmām, kas uzstādītas līdz ar galda virsmu


Izmēri mm

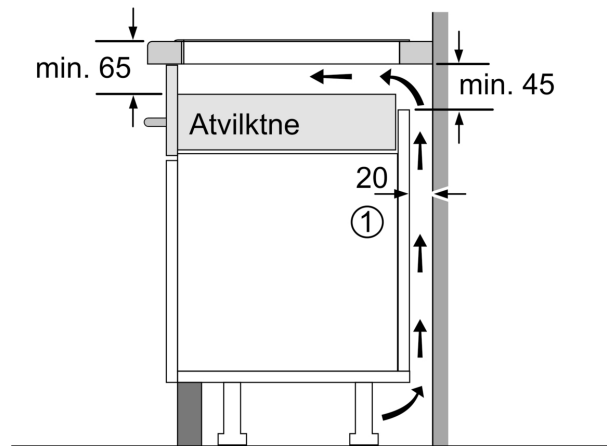

① Jāparedz atvere ventilācijai.

Izmēri mm


Izmēri, mm



A: Minimālais attālums no sildvirsmas izgriezuma līdz sienai.
B: Iegrimes dziļums
C: Atstarpei starp darba virsmu un cepeškrāsns priekšējās daļas augšdaļu jābūt 30 mm. Skatiet prasības cepeškrāsnij attiecībā uz novietojumu.

Darba virsmai, kurā ir uzstādīta sildvirsmas, jāiztur aptuveni 60 kg slodze; ja nepieciešams, jāizmanto piemērotas balsta konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

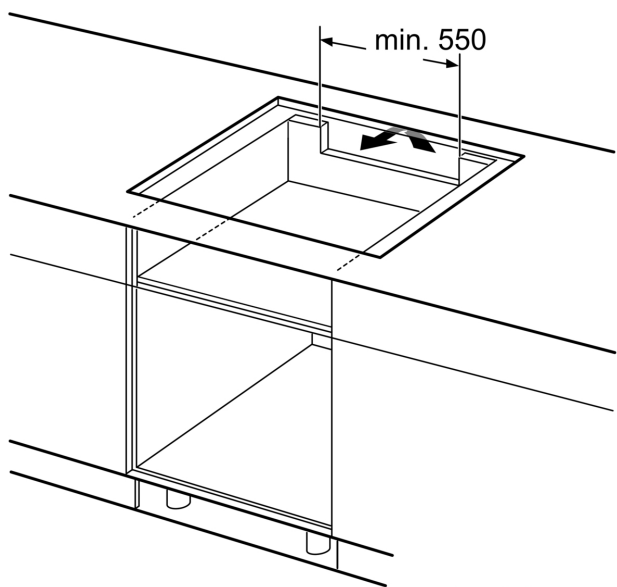

Izmēri mm