


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T58TS6BN0

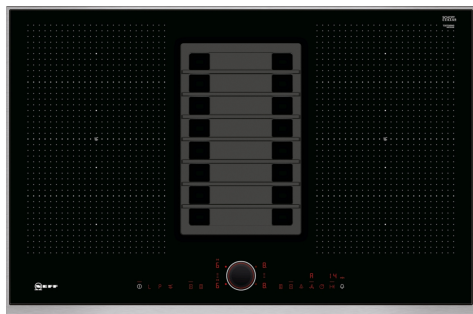

Iekļautie piederumi

1 x Kompensācijas līste 750 - 780 mm

Papildu piederumi

Z8100X1 :
 Z8200X1 :
 Z8500X0 CleanAir oglekļa filtrs
 Z9410X1 Nerūs. tēr. cepš. katls ar stikla vāku
 Z9415X1 :
 Z9416X2 Plates veida panna
 Z9417X2 Teppan Yaki (liela)
 Z943SE0 :
 Z9451X0 :
 Z9452X0 :
 Z9453X0 :
 Z9914X0 :

Papildu piederumi

Z8100X0 Izplūdes komplekts
 Z8200X0 CleanAir modulis recirkulēšanai

Šajā indukcijas plītī ar iebūvētu ventilāciju ir apvienotas divas ierīces, nodrošinot pārskatāmību ēdiena gatavošanas laikā.

- ✓ TwistPadFire® – noņemams, magnētisks, izgaismots vadības panelis, kas ļauj precīzi kontrolēt visas gatavošanas zonas.
- ✓ Flex Induction – daudzveidīgāka izmantošana, kombinējot gatavošanas zonas vienā lielā zonā, lai novietotu mazus katliņus un lielus gatavošanas traukus.
- ✓ Automatic Air Sensor – automātiski pielāgo nosūkšanas jaudu atbilstoši vajadzībai.
- ✓ Power Move – flex zone ir trīs gatavošanas zonas: vārīšana (priekšpusē), sautēšana (vidū), bet sildīšana (aizmugurē).
- ✓ Power Transfer – trauku atpazīšanas funkcija, kas automātiski pielāgo iestatījumus atbilstoši trauku novietojumam uz plīts virsmas.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Gatavošanas zona no keramika
 Dizains: Iebūvēts
 Enerģijas pievade: Elektriskā
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 197 x 780-780 x 490-490 mm
 Ierīces platums: 826 mm
 Produkta izmēri: 197x826x546 mm
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 330 x 760 x 940 mm
 Neto svars: 30.6 kg
 Bruto svars: 34.7 kg
 Atlikušā siltuma indikators: Jā
 Vadības paneļa novietojums: Priekšējais
 Pamatvirsmas materiāls: Keramika
 Virsmas krāsa: Melns, Nerūsējošais tērauds
 Rāmja krāsa: Nerūsējošais tērauds
 Strāvas vada garums: 110.0 cm
 Sledža materiāls: Plastmasas
 Noplombēti degļi: Nē
 PowerBoost funkcija: Visas gatavošanas zonas
 2. sildelementa jauda (kW): 3.3 kW
 Ātruma iestatījumu skaits: 9 posmu + intensīva
 Maksimālā gaisa nosūce: 551 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 618.0 m³/h
 Maksimālā gaisa recirkulācija: 557 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūknešana: 684 m³/h
 Trokšņa līmenis: 70 dB(A) re 1pW
 Smaku filtrs: Nē
 Darbības režīms: Konvertējamais
 Tauku filtra veids: Daudzslāņu kasete
 Filtra tīrīšanas atgādinājumi: Jā
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 60; 50 Hz
 Iekļautie piederumi: 1 x Kompensācijas līste 750 - 780 mm



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TS6BN0

Pazīmes

Komforts

- Automātiska ventilācijas sistēmas ieslēgšana, izmantojot gatavošanas zonu
- TwistPad® Fire
- 17 jaudas pakāpes
- Ierāmējums Komfort, nerūsējošais tērauds
- PowerBoost un PanBoost funkcijas visās gatavošanas zonās
- FryingSensor funkcija ar 5 temperatūras iestatījumiem
- PowerTransfer, change cooking zone and the settings are automatically transferred

Specifikācijas

- 2 Flex zones
- 4 indukcijas sildzonas ar trauku atpazīšanas funkciju
- PowerMove
- Timer with switch-off function for all zones, Count-up timer; per cooktop, Taimeris

Iebūvēta ventilācijas sistēma





- Uz sensoriem balstīta, pilnībā automātiska jaudas līmeņu regulēšana (iespējama manuāla vadība)
- Ventilācijas sistēmas regulēšana, izmantojot TwistPad® Fire lietotāja interfeisu: 9-stage + intensive
- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Izņemams un atvienojams tauku filtrs un šķidruma kolektors (mazgājams trauku mazgājamā mašīnā) ar:
 - iebūvētiem nerūsējošā tērauda tauku filtriem
 - kondensāta un šķidrumu kolektoru (apm. 200 ml ietilpība)
- Tauku filtrs un ogles filtrs
- Cast iron, mazgājams trauku mazgājamā mašīnā
- Nosūkšanas jauda:
 - min. normālā režīmā 169
 - maks. normālā režīmā 551
 - Boost-/Intensive režīmā 684
- Trokšņu līmenis ventilācijas režīmā:
 - min. normālā režīmā 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
 - maks. normālā režīmā 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
 - Boost-/Intensive režīmā 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
- Piemērots ventilācijas vai recirkulācijas režīmam (nepieciešami atbilstoši piederumi)

Safety

- Šķidrumu pārplūdes tvertne (mazgājama trauku mazgājamā mašīnā) ar apm. 2000 ml ietilpību un pagriežamu fiksatoru vieglai piekļuvei
- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai
- Automātiska Drošības atslēgšanās
- Bērnu drošības slēdzis

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TS6BN0

Zīmējumi ar izmēriem

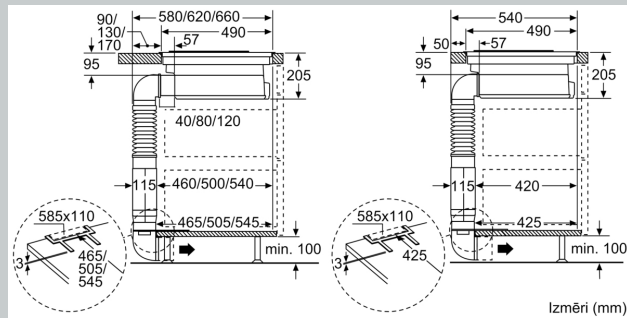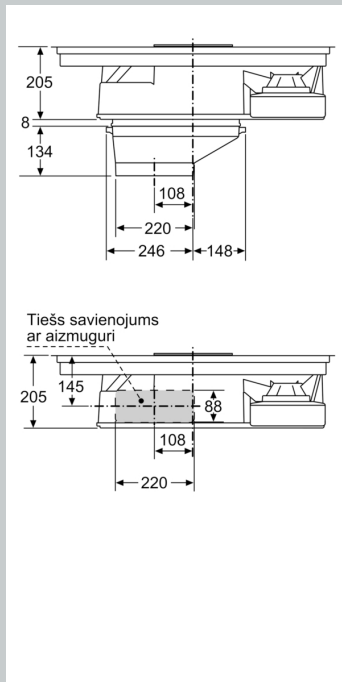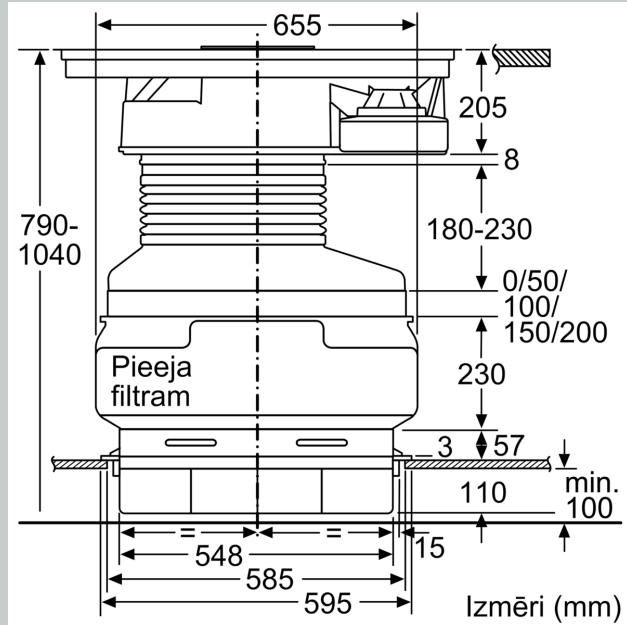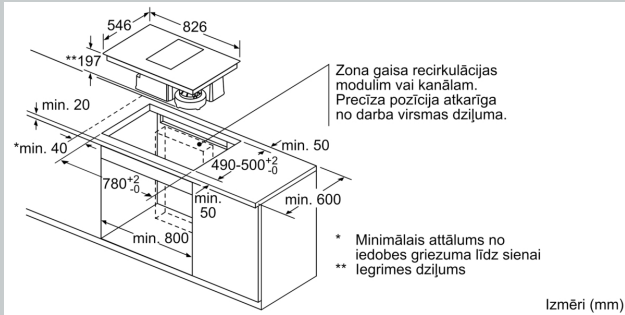

Zīmējumi ar izmēriem

