



## N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 90 CM, MELNS, PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI T59TS5RN0

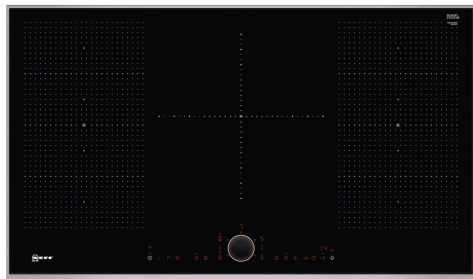

Z9401FF0 Flexpan, didelis, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Flex pannu komplekts, 3 gab., Z9404FF0 Flex pannu komplekts, 4 gab., Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Nerūs. tēr. cepš. katls ar stikla vāku, Z9415X1 :, Z9416X2 Plates veida panna, Z9417X2 Teppan Yaki (liela), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :, Z9454X0 :, Z9914X0 :

Brīvi stāvoša FlexInduction plīts virsma ar TwistPad vadību.

- ✓ TwistPadFire® – noņemams, magnētisks, izgaismots vadības panelis, kas ļauj precīzi kontrolēt visas gatavošanas zonas.
- ✓ Flex Induction – tava plīts atpazīst un uzkarsē tikai tavus traukus
- ✓ Power Move – vienkārši pabīdi gatavošanas traukus, lai pielāgotu temperatūru.
- ✓ Indukcija: siltums rodas tieši cepšanas traukā, kas nozīmē precīzu gatavošanas procesu, kurš apstājas brīdī, kad funkcija tiek izslēgta.
- ✓ Power Move – vienkārši pabīdi cepamtraukus, lai pielāgotu temperatūru.

Produkta nosaukums/saime: ..... Gatavošanas zona no keramika  
 Dizains: .....Iebūvēts  
 Enerģijas pievade: ..... elektriskā  
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: ..... 5  
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): ..... 51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Ierīces platums: .....918 mm  
 Produkta izmēri: ..... 51x918x546 mm  
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): ..... 126 x 1073 x 603 mm  
 Neto svars: .....22.5 kg  
 Bruto svars: ..... 26.2 kg  
 Atlikušā siltuma indikators: ..... jā  
 Vadības paneļa novietojums: .....Priekšējais  
 Pamatvirsmas materiāls: .....Keramika  
 Virsmas krāsa: .....Melns, Nerūsējošais tērauds  
 Rāmja krāsa: ..... Nerūsējošais tērauds  
 Strāvas vada garums: ..... 110.0 cm  
 EAN kods: .....4242004209560  
 Spriegums: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz



## N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 90 CM, MELNS, PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI T59TS5RNO

- 90 cm cm: vieta 5 katliem vai pannām.

### Kombinējamas gatavošanas zonas

- 2 Flex zones: novietojiet jebkura izmēra vai formas gatavošanas traukus uz paplašināmās 40 cm sildzonas.
- 1 Large flexible ring zone (21/26/32cm): paplašināmā gatavošanas zonā varat izmantot arī lielākus gatavošanas traukus, piemēram, pannas paeljas pagatavošanai.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 230, 200 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 230, 200 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona vidū: 210, 260, 320, 3.3 (maks. jauda 3.7)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 200, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 230, 200 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)

### Lietošanas ērtums

- TwistPad® Fire: tieši kontrolējiet jaudas līmeni ar izgaismotu un noņemamu magnētisko slēdzi.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab. funkcija: jā: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Timer with switch-off function for all zones
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).
- Timer with switch-off function for all zones
- Count-up timer; per cooktop Taimeris: rāda laiku no taimera sākuma (piem., gatavojot kartupeļus).

### Laika ietaupīšana

- powerBoost funkcija visām vārīšanas zonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- Visi: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- 3 pakāpes: jaudas līmeņa paaugstināšanai vai samazināšanai vienkārši pārvietojiet pannu vai katlu uz priekšu vai atpakaļ.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- Restart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

### Specifikācija

- 5 cepšanas līmeņi: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.
- Dish assistant funkcija: izmantojiet Home Connect lietotni un ērti atrodiat piemērotu temperatūras iestatījumu konkrētai maltītei, ko vēlaties pagatavot.

### Savienojamība

- Attālā uzraudzība un vadība: izmantojot Home Connect lietotni varat pārbaudīt vai plīts ir izslēgta, ja neesat mājās, kā arī atrast receptes vai papildfunkcijas.
- Tvaika nosūcēja vadība no plīts virsmas: pateicoties ar WiFi savienotai plīts virsmai ar atbilstošu tvaika nosūcēju, uzsākot gatavošanas procesu tvaika nosūcējs ieslēdzas automātiski.

### Dizains

- Dizaina līnija: Rāmis Komfort

### Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Demo mode, Control Panel Pause: Vadības panela atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, PowerManagement funkcija, Quick pot off, Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.

### Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 918 x 546
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 880 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 11100 W W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Vienfāzu

N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 90 CM, MELNS,  
PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI  
T59TS5RN0

