

N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS,
PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI
T68TL6UN2



Z9401FF0 Flexpan, didelis, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Flex pannu komplekts, 3 gab., Z9404FF0 Flex pannu komplekts, 4 gab., Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Nerūs. tēr. cepš. katls ar stikla vāku, Z9415X1 :, Z9416X2 Plates veida panna, Z9417X2 Teppan Yaki (liela), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :, Z9455X0 Sistēmas panna, diametrs 28 cm, Z9914X0 :

Brīvi stāvoša FlexInduction plīts virsma ar TwistPad vadību.

- ✓ TwistPadFire® – noņemams, magnētisks, izgaismots vadības panelis, kas ļauj precīzi kontrolēt visas gatavošanas zonas.
- ✓ Power Move – vienkārši pabīdi gatavošanas traukus, lai pielāgotu temperatūru.
- ✓ Indukcija: siltums rodas tieši cepšanas traukā, kas nozīmē precīzu gatavošanas procesu, kurš apstājas brīdī, kad funkcija tiek izslēgta.
- ✓ Power Move – vienkārši pabīdi cepamtraukus, lai pielāgotu temperatūru.
- ✓ Power Transfer – jūsu intuīcija nosaka gatavošanas apstākļus un plīts iestatījumi tiem seko.

Produkta nosaukums/saime: Gatavošanas zona no keramika
Dizains:Iebūvēts
Energijas pievade: elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Ierīces platums:826 mm
Produkta izmēri: 51x826x546 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 120 x 950 x 600 mm
Neto svars: 16.5 kg
Bruto svars: 20.1 kg
Atlikušā siltuma indikators:jā
Vadības paneļa novietojums:Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls:Keramika
Virsmas krāsa:Melns, Nerūsējošais tērauds
Rāmja krāsa: Nerūsējošais tērauds
Strāvas vada garums: 110.0 cm
EAN kods:4242004239123
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz



N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS, PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI T68TL6UN2

- 80 cm cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- 2 FlexZones extended: 40 cm platajā zonā varat novietot jebkāda izmēra vai formas gatavošanas traukus. Varat tos novietot arī sānā.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 200, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 200, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 200, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 200, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)

Lietošanas ērtums

- TwistPad® Fire: tieši kontrolējiet jaudas līmeni ar izgaismotu un noņemamu magnētisko slēdzi.
- Zone light red
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: jā: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Timer with switch-off function for all zones
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).
- Timer with switch-off function for all zones
- Count-up timer; per cooktop Taimeris: rāda laiku no taimera sākuma (piem., gatavojot kartupeļus).

Laika ietaupīšana

- powerBoost funkcija visām vārīšanas zonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- Visi: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- Gatavošanas zonas automātiski tiek apvienotas vai atdalītas, ņemot vērā gatavošanas trauku izmēru un formu.
- 3 pakāpes: jaudas līmeņa paaugstināšanai vai samazināšanai vienkārši pārvietojiet pannu vai katlu uz priekšu vai atpakaļ.
- jā: pārvietojot katlu uz citu sildzonu, tiek saglabāti tie paši iestatījumi.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz ieslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- Restart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Specifikācija

- 5 cepšanas līmeņi: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.
- Dish assistant funkcija: izmantojiet Home Connect lietotni un ērti atrodiat piemērotu temperatūras iestatījumu konkrētai maltītei, ko vēlaties pagatavot.

Savienojamība

- Attālā uzraudzība un vadība: izmantojot Home Connect lietotni varat pārbaudīt vai plīts ir izslēgta, ja neesat mājās, kā arī atrast receptes vai papildfunkcijas.
- Tvaika nosūcēja vadība no plīts virsmas: pateicoties ar WiFi savienotai plīts virsmai ar atbilstošu tvaika nosūcēju, uzsākot gatavošanas procesu tvaika nosūcējs ieslēdzas automātiski.

Dizains

- Dizaina līnija: Rāmis Komfort

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Demo mode, Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, PowerManagement funkcija, Quick pot off, Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.


Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 826 x 546
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 750 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Vienfāzu

Aksesuāri


- Iekļauts 1 x Kompensācijas līste 750 - 780 mm

N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS,
PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI
T68TL6UN2

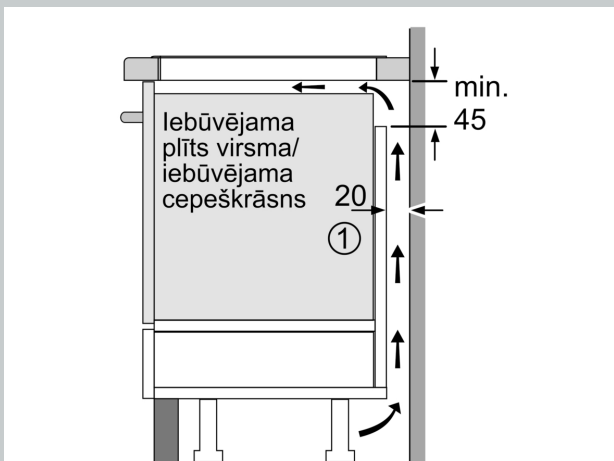



① Jāparedz
atvere ventilācijai

Izmēri mm

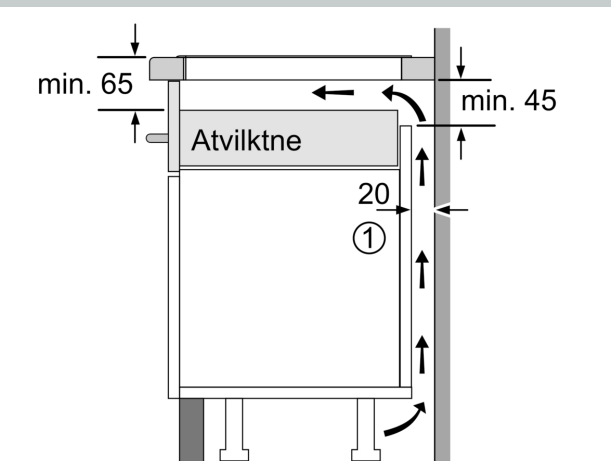

① Jāparedz
atvere ventilācijai.

Izmēri mm

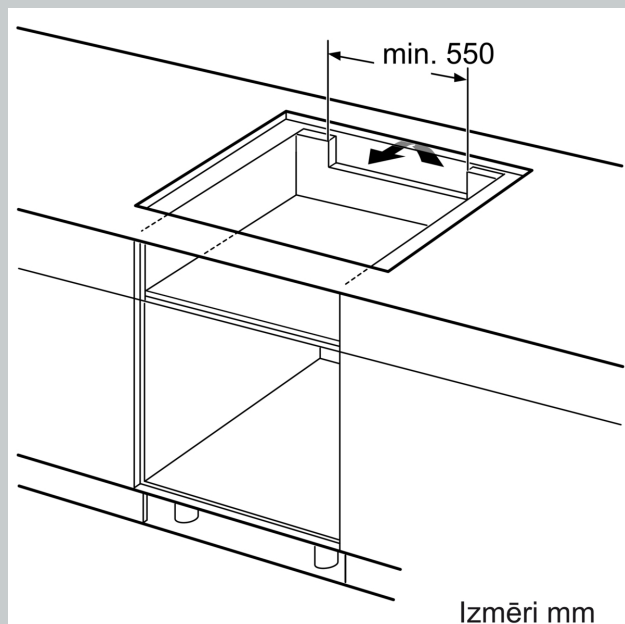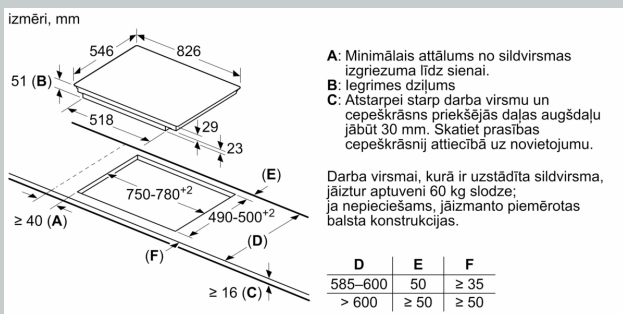

Izmēri mm