


N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS T68TS6RN0

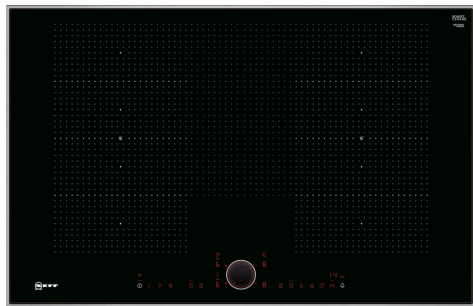

Z9401FF0 Flexpan, didelis, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Flex pannu komplekts, 3 gab., Z9404FF0 Flex pannu komplekts, 4 gab., Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Nerūs. tēr. cepš. katls ar stikla vāku, Z9415X1 :, Z9416X2 Plates veida panna, Z9417X2 Teppan Yaki (liela), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :, Z9455X0 Sistēmas panna, diametrs 28 cm, Z9914X0 :

Brīvi stāvoša FlexInduction plīts virsma ar TwistPad vadību.

✓ ExtendedFlexInduction – papildu elastīga indukcijas gatavošanas zona lielākai elastībai, kas lieliski piemērota lielākiem katliem vai cepamtraukiem.

Produkta nosaukums/saime:Gatavošanas zona no keramika
Dizains:Iebūvēts
Energijas pievade:elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits:4
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):51 x 750-780 x 490-500 mm
Ierīces platums:826 mm
Produkta izmēri:51x826x546 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ):126 x 953 x 603 mm
Neto svars:18.3 kg
Bruto svars:21.9 kg
Atlikušā siltuma indikators:jā
Vadības paneļa novietojums:Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls:Keramika
Virsmas krāsa:Meln, Nerūsējošais tērauds
Rāmja krāsa:Nerūsējošais tērauds
Strāvas vada garums:110.0 cm
EAN kods:4242004209539
Spriegums:220-240 V
Frekvence:60; 50 Hz



N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS T68TS6RN0

Komforts

- Hob-based hood control (with matching hood)
- TwistPad® Fire
- 17 jaudas pakāpes
- Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm

Profesionāls aprīkojums

- Ierāmējums Komfort, nerūsošais tērauds
- PowerBoost and PanBoost on all induction zones
- FryingSensor funkcija ar 5 temperatūras iestatījumiem
- PowerTransfer, change cooking zone and the settings are automatically transferred


Specifikācijas

- 2 FlexZones extended
- FlexInduction zonas ieslēgšanas un izslēgšanas sensora poga
- 4 indukcijas sildzonas ar trauku atpazīšanas funkciju
- PowerMove
- Timer with switch-off function for all zones Taimeris Count-up timer; per cooktop

Safety

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai
- Automātiska Drošības atslēgšanās
- Bērnu drošības slēdzis
- Uzstādīšanas izmēri 750x490
- Gatavošanas zonas: 1 x Ø 230, 2.2 (maks. jaudas līmenis 3.7) Indukcija; 1 x Ø 400x230, 3.3 (maks. jaudas līmenis 3.7) Indukcija vai 2 x Ø 190 mm, 2.2 (maks. jaudas līmenis 3.7) Indukcija


N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 80 CM, MELNS
T68TS6RN0

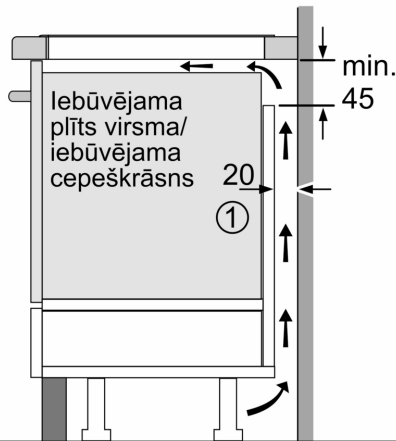

①
Jāparedz
atvere ventilācijai

Izmēri mm


izmēri, mm




A: Minimālais attālums no sildvirsmas izgriezuma līdz sienai.
B: Iegrimes dziļums
C: Atstarpe starp darba virsmu un cepeškrāsns priekšējās daļas augšdaļu jābūt 30 mm. Skatiet prasības cepeškrāsnij attiecībā uz novietojumu.

Darba virsmai, kurā ir uzstādīta sildvirsmas, jāiztur aptuveni 60 kg slodze; ja nepieciešams, jāizmanto piemērotas balsta konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

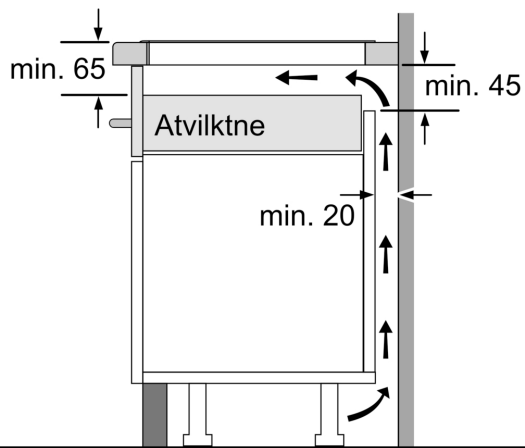

Izmēri mm

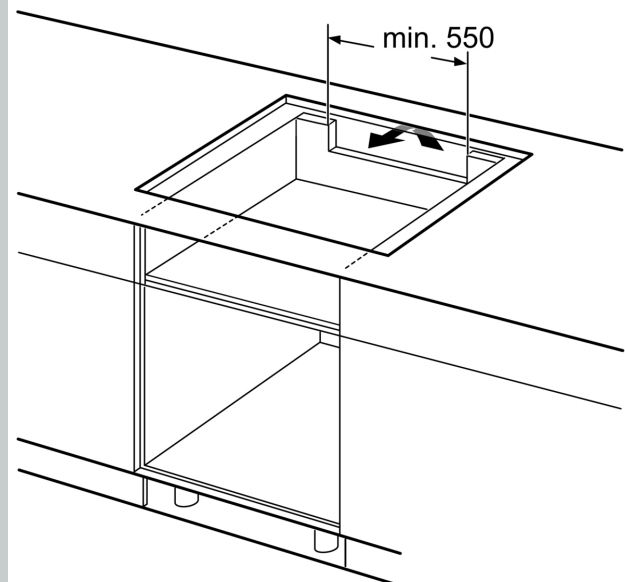

Izmēri mm