

N 90, OVEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN  
B69CY7MY0



\*Twist Pad Flex® sold separately



Flex Design bakoven met Slide & Hide® en Flex Control - verwisselbare designelementen met keuze uit verschillende kleuren en Premium 6,8" Full Touch TFT Display met één Twist Pad Flex®. Gemakkelijk te hanteren deur die zachtjes onder de oven verdwijnt. Multipoint kerntemperatuurmeter met prognosefunctie. Home Connect - bedien je oven via de App.

- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT Display: gebruiksvriendelijk touchscreen voor optimaal comfort.
- ✓ Twist Pad Flex®: een makkelijke draaiknop voor moeiteloze bediening van je apparaten met Flex Control.
- ✓ Slide & Hide®: de deur is eenvoudig te bedienen en verdwijnt onder de oven voor ongehinderde toegang.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.

Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CG10X1 Universele braadslede, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 Deksel voor professionele pan, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Geëmailleerde professionele pan, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608CX0 1-voudige Clip telescooprails, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z1913X0 Broodbak-pizzasteen, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Uitrusting

Technische Data

Installatietype: .....Inbouw  
Geïntegreerde reiniging: .....Pyrolyse + Hydrolyse  
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
Afmetingen (hxbxd): ..... 595x596x548 mm  
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 660 x 650 x 690 mm  
Materiaal bedieningspaneel: ..... glas  
Materiaal deur: .....Glas  
Nettogewicht: ..... 40.6 kg  
Netto inhoud 1e ovenruimte: ..... 71 l  
verwarmingssystemen: .....4D-Hetelucht, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Deegrijstand, Milde hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden  
Temperatuurregeling: ..... Elektronisch  
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 120.0 cm  
EAN-code: ..... 4242004266280  
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): .....1  
Energieklasse<sup>1</sup>: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
Aansluitwaarde: .....3600 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



#### Optionele accessoires

Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

## N 90, OVEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69CY7MY0

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven Pyrolyse met 14 verwarmingsmethoden: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Snel voorverwarmen

#### Design:

- Flex Design
- Ovenruimte: geëmailleerd

#### Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur
- Gladde ovenwanden

#### Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Touch Control
- 4D Circo Therm®: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de oven deur die onder de oven verdwijnt
- Soft Close, Soft Open
- Elektronische klok
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Home Connect
- Verwarmingssystemen alleen via Home Connect-app: Air Fry, laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- pyrolysebestendig, Flex Rails, met stop-functie
- Aantal inschuifhoogten: 4 ST

#### veiligheid/ zekerheid:

- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

#### Toebehoren:

- geëmailleerde bakplaat
- Combi rooster universele bakplaat

#### Technische specificaties:



- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

#### Technische data:


- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter

N 90, OVEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN  
B69CY7MY0

Maatschetsen

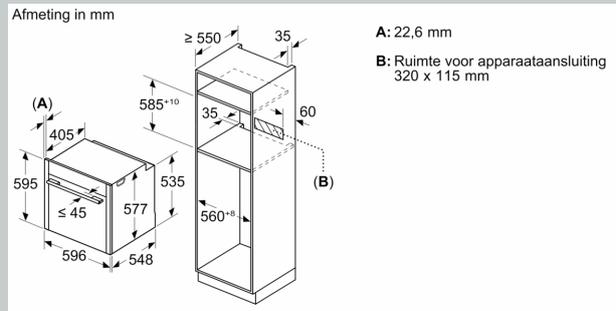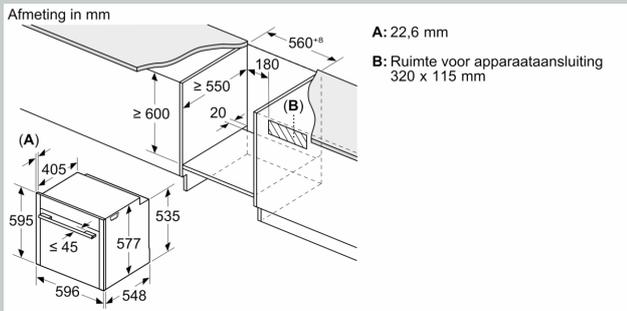


Afmeting in mm

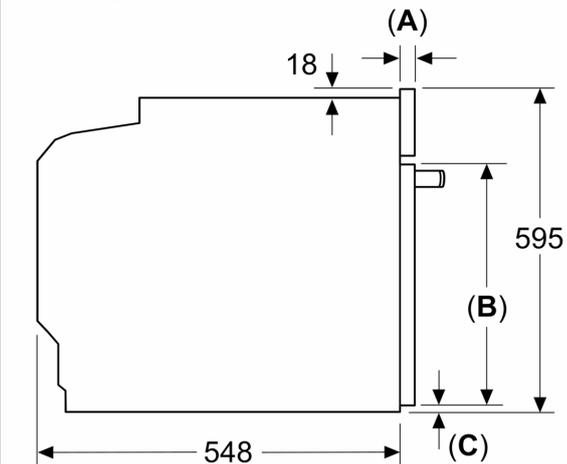

**A:** 22,6 mm  
**B:** ≤ 487,5 mm  
**C:** 7,5 mm

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing

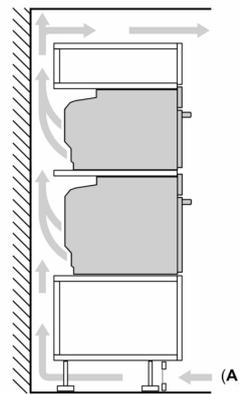

**A:** Luchtinvoeropening ≥ 200 cm<sup>2</sup>

Maatschetsen

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm