

## N 90, OVEN MET STOOM, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY5CX0



\*Twist Pad Flex© sold separately

A+

Flex Design bakoven met Intensive Steam, vaste wateraansluiting, Slide & Hide® en Flex Control - verwisselbare designelementen met verschillende kleuren naar keuze en Premium 6,8" Full Touch TFT Display. Gemakkelijk te bedienen deur die zachtjes onder de oven verdwijnt en soepel sluit. Multipoint kerntemperatuurmeter met prognosefunctie en Home Connect - bedien je oven via de App.

- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT Display: gebruiksvriendelijk touchscreen voor optimaal comfort.
- ✓ Twist Pad Flex® : een gemakkelijke draaiknop voor moeiteloze bediening van je apparaten met Flex Control.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.
- ✓ Slide & Hide®: de deur is eenvoudig te bedienen en verdwijnt onder de oven voor ongehinderde toegang.

### Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

### Optionele accessoires

Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 Deksel voor professionele pan, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Geëmailleerde professionele pan, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608DX0 1-voudige Clip telescooprails, Z1650BE0 Half tray, Z1650DU0 stoomovenpan M zonder gaatjes, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z7710X0 Verlengslang voor aqua-stop, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CG10X1 Universele braadslede, Z11GT10X3 Glazen schotel, Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem

### Installatie accessoires

### Uitrusting

#### Technische Data

Installatietype: .....Inbouw  
 Deurtype: .....Klapdeur  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen (HxBxD): .....595 x 596 x 548 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: .....660 x 650 x 690 mm  
 Materiaal bedieningspaneel: .....glas  
 Materiaal deur: .....Glas  
 Nettogewicht: .....43.7 kg  
 Lengte elektriciteitsnoer: .....120.0 cm  
 EAN-code: .....4242004266334  
 Minimale smeltveiligheid: .....16 A  
 Spanning: .....220-240 V  
 Frequentie: .....50; 60 Hz  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): .....1  
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 71 l  
 Energieklasse: .....A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....0.69 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): .....81.2 %  
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

## N 90, OVEN MET STOOM, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY5CX0

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom - Full Steam met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Vaste wateraansluiting
- Snel voorverwarmen

#### Design:

- Flex Design
- Ovenruimte: geëmailleerd

#### Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- Eco Clean reinigingsprogramma, Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

#### Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Touch Control
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- Soft Close, Soft Open
- Elektronische klok
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

- Aantal inschuifhoogten: 4 ST

#### veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

#### Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Spons Universele braadslede stoomschaal met gaatjes, maat XL


#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Bruikbare lengte waterslang buiten het apparaat: 700 mm
- Nominale spanning: 220 - 240 V


N 90, OVEN MET STOOM, 60 X 60 CM, FLEX  
DESIGN  
B69FY5CX0

Maatschetsen


Afmeting in mm

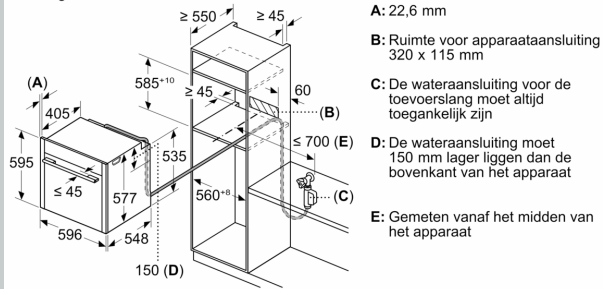


Afmeting in mm

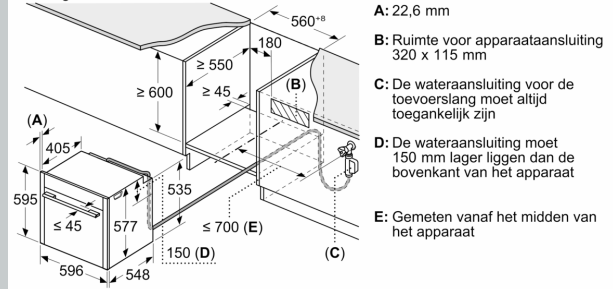

Afmeting in mm

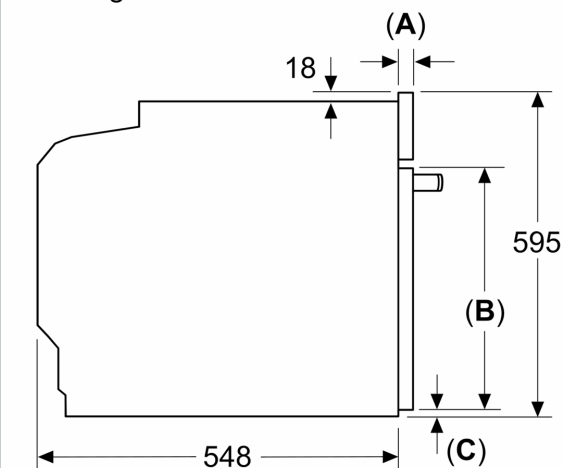

Inbouw van twee apparaten boven elkaar  
Luchtverversing

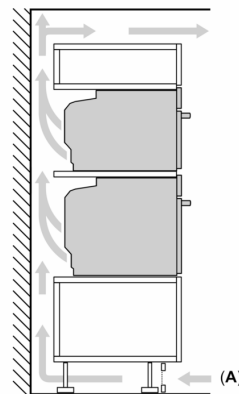

**A:** Luchtinvoeropening  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

## Maatschetsen

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm