

N 90, OVEN MET VARIO STEAM®, 60 X 60 CM,
 FLEX DESIGN
 B69VS7KY0



A+

Flex Design bakoven met Vario Steam en Slide & Hide® - verwisselbare designelementen met keuze uit verschillende kleuren. Gemakkelijk te hanteren deur die zachtjes onder de oven verdwijnt. Home Connect - bedien je oven via de App.

- ✓ 4,1" Full Touch TFT Display: eenvoudig te gebruiken menu om slim en lekker te koken.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.
- ✓ Slide & Hide®: de deur is eenvoudig te bedienen en verdwijnt onder de oven voor ongehinderde toegang.
- ✓ Vario Steam: een malse binnenkant in een krokant jasje.

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 ;, Z12CN10A0 Geëmailleerde professionele pan, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608CX0 1-voudige Clip telescooprails, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z1913X0 Broodbak-pizzasteen, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CG10X1 Universele braadslede, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 Deksel voor professionele pan, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled

Installatietype:Inbouw
 Geïntegreerd reinigingssysteem: Pyrolyse + Hydrolyse
 Inbouwafmetingen (hxbxd):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (HxBxD): 595 x 596 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:665 x 650 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Materiaal deur: Glas
 Nettogewicht: 42.9 kg
 Netto inhoud 1e ovenruimte: 71 l
 Ovensystemen: Regenereren met stoom, 4D-Hetelucht, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
 Temperatuurregeling: Elektronisch
 Aantal binnenverlichting: 1
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242004266389
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU):1
 Energieklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
 Aansluitwaarde:3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, OVEN MET VARIO STEAM®, 60 X 60 CM,
FLEX DESIGN
B69VS7KY0

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met Vario Steam met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Regenereren (opwarmen), Garen, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Inhoud: 71 liter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 4 ST
- pyrolysebestendig, Flex Rails, met stop-functie

Design:

- Flex Design
- Touch Control
- Ovenruimte: geëmailleerd

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort:

- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Soft Close, Soft Open
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- Snel voorverwarmen
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Indicatie voor lege watertank
- Externe stoomopwekking
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Home Connect

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- Combi rooster Universele braadslede

veiligheid/ zekerheid:

- Lage deurtemperatuur
- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Deurcontact schakelaar
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets




Technische specificaties:

- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter


Technische data:

- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

N 90, OVEN MET VARIO STEAM®, 60 X 60 CM,
FLEX DESIGN
B69VS7KY0

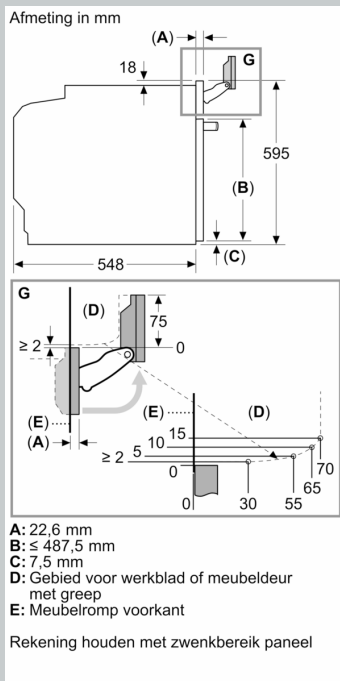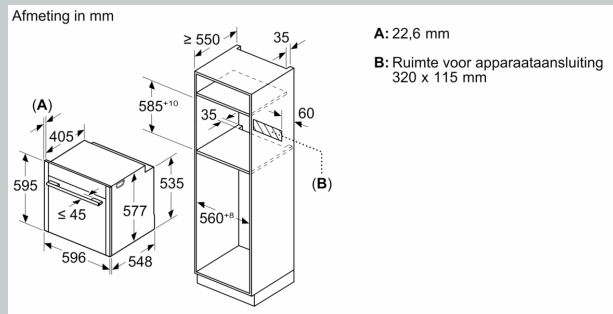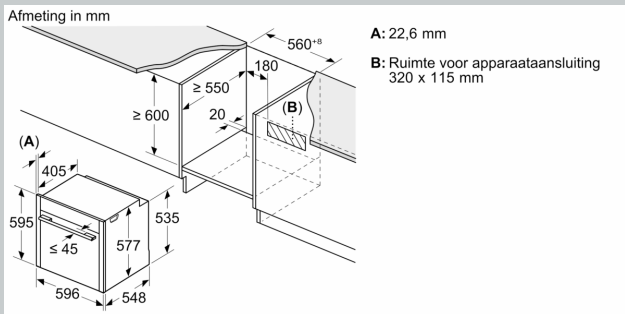

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

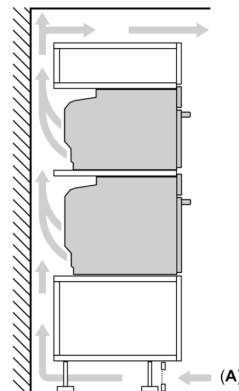

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm