

N 50, VLAKSCHERM AFZUIGKAPPEN, 90 CM, ZILVERMETAALKLEURIG D49ED52X1



Optionele accessoires

Z51ITB2X4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
Z51ITD1X1	Regenereerbaar recirculatieset
Z51ITI2X4	CleanAir standaard recirc.set
Z51ITP0X0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z51IXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z51IXC1X6	Cleanair Plus recirculatieset
Z54TH90D1	Design greeplijst zwart 90 cm
Z54TH90N1	Greeplijst RVS 90 cm
Z54TL90X1	Liftelement 90 cm
Z54TM90X0	Montageset voor 90 cm bovenkast

Vlakschermkap: de vlakschermkap is bijna onzichtbaar in de bovenkast.

- ✓ Afzuigkapaccessoire: Maak je vlakscherm afzuigkap compleet met je favoriete apart verkochte greeplijst.
- ✓ Hoge afzuigcapaciteit: Zorgt voor helder zicht op de kookplaat dankzij efficiënte motortechnologie.
- ✓ Efficient Drive motor: Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdamp ontstaat
- ✓ Ledverlichting: heldere verlichting tijdens het koken.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:		Uittrekbaar
Lengte elektriciteitsnoer:		175 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):		385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hoogte:		426 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :		430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :		650 mm
Nettogewicht:		12.3 kg
Soort besturing:		Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:		3 standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:		397 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:		628 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:		358 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:		729 m³/h
Maximale luchtstroom:		397 m³/h
Aantal lampen:		3
Geluidsniveau:		53 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:		120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:		Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:		4242004251187
Aansluitwaarde:		146 W
Minimale smeltveiligheid:		10 A
Spanning:		220-240 V
Frequentie:		50; 60 Hz
Type stekker:		Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:		Inbouw



N 50, VLAKSCHERM AFZUIGKAPPEN, 90 CM,
ZILVERMETAALKLEURIG
D49ED52X1

Uitrusting

Algemeen:

- 90 cm
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand: 397 m³/h
- Intensiefstand: 729 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie

- Geluidsniveau Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Design

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

Uitrusting:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 3 standen + intensiefstand
- Terugslagklep
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Voor inbouw in een 60 of 90 cm brede bovenkast
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 355 lux
- Vetfilter
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig

Prestaties en verbruik:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 38.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Technische specificaties:


- Vlakscherm comfort bevestiging
- Afmetingen (hxbxd):
- 42.6 cm x 89.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 358 m³/h
- Intensiefstand: 628 m³/h

N 50, VLAKSCHERM AFZUIGKAPPEN, 90 CM,
ZILVERMETAALKLEURIG
D49ED52X1


Maatschetsen

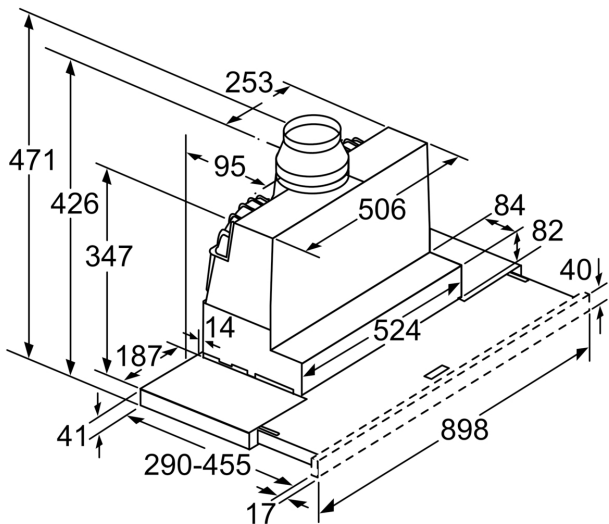


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap
afzuigkap tot 29 mm mogelijk
Afmeting in mm

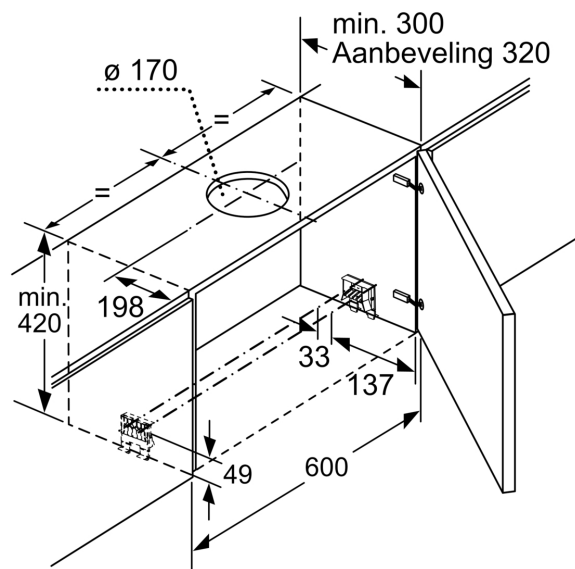

Afmeting in mm

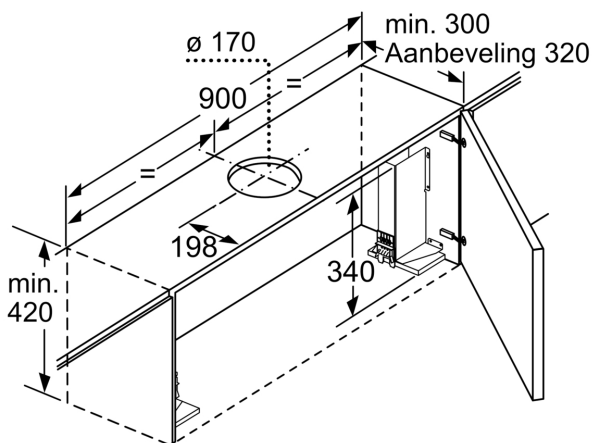

Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in
een 90 cm brede bovenkast is een
montageset noodzakelijk. De beide montage-
beugels worden links en rechts in het meubel
vast geschroefd. Montage volgens slabloot.
Afmeting in mm

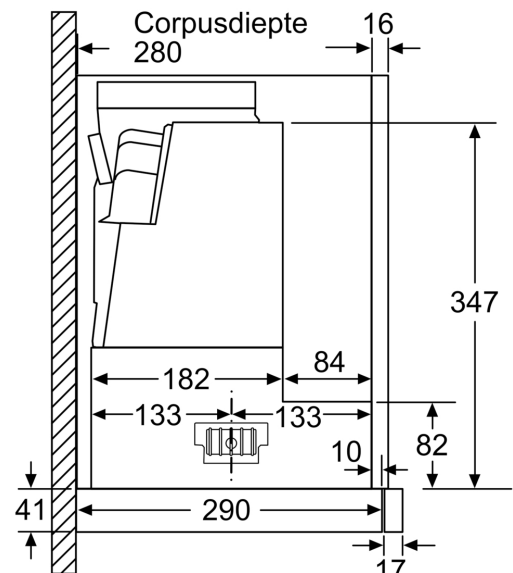

Afmeting in mm

