

N 90, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, inox
D49PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Vlakschermkap: de vlakschermkap is bijna onzichtbaar in de bovenkast.

- ✓ Automatic Air Sensor – Past de afzuigkracht automatisch aan.
- ✓ Speciale geluidsisolatie – Stilte in de keuken.
- ✓ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ TouchControl: dankzij het geïntegreerde display bijzonder eenvoudig te bedienen
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdampen ontstaan

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Pull-out
Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 175 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 15,2 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 395 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 628 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 358 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 708 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 150 / 120 mm
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242004197614
Aansluitwaarde : 146 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 60; 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Inbouw

Optionele accessoires

Z51ITD1X1	Regenereerbaar recirculatieset
Z51ITP0X0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z51IXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z51IXC1X6	Cleanair Plus recirculatieset
Z54TM90X0	Montageset voor 90 cm bovenkast
Z54TS02X0	Recirculatieset



4 242004 197614

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 394 m³/u;
Intensiefstand 708 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Silence pakket

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm voorzien van zwarte greeplijst
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met digitaal display
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W LED lampen
- Lichtintensiteit: 601 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- Vlakscherm comfort bevestiging
- Intervalventileren
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen

Prestaties en verbruik:







- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd):
38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm
 - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
 - Afmetingen (hxbxd):
42.6 cm x 89.8 cm x 29.0 cm
 - Aansluitwaarde: 146 W
 - Lengte aansluitsnoer 1.75 m
 - In te bouwen in 60 cm of 90 cm brede bovenkast
 - Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 90, Vlak scherm afzuigkappen, 90 cm, inox
D49PU54X0

Maatschetsen

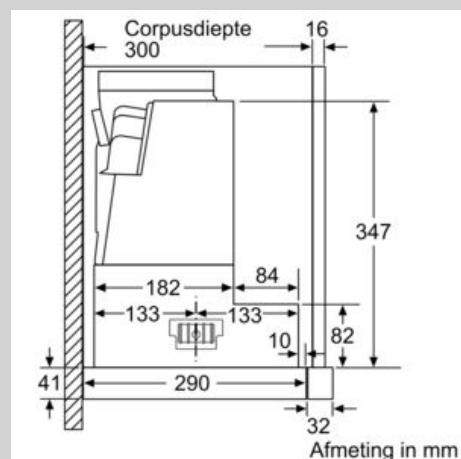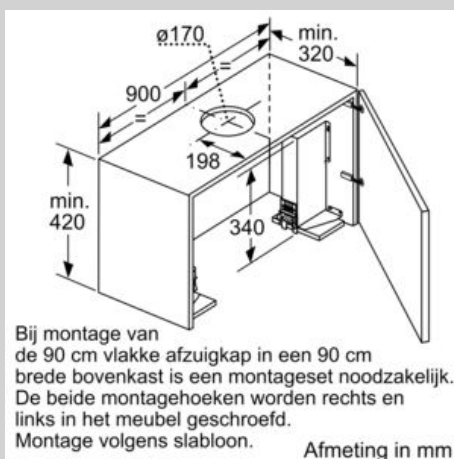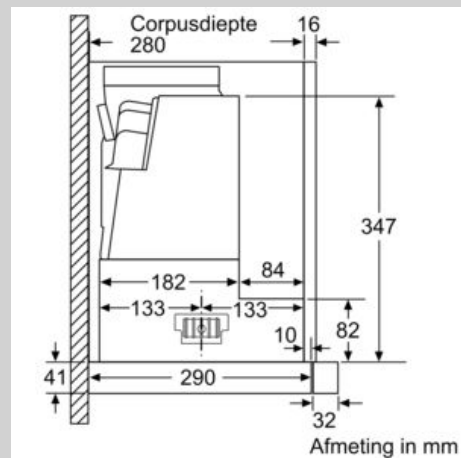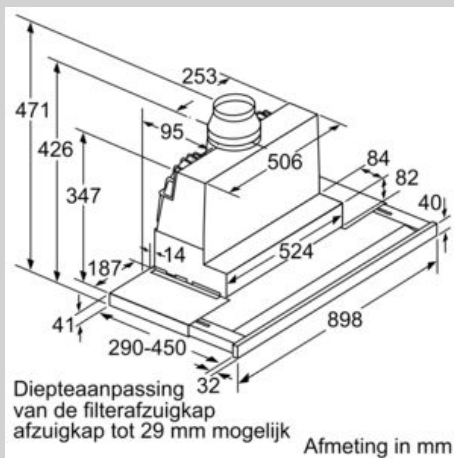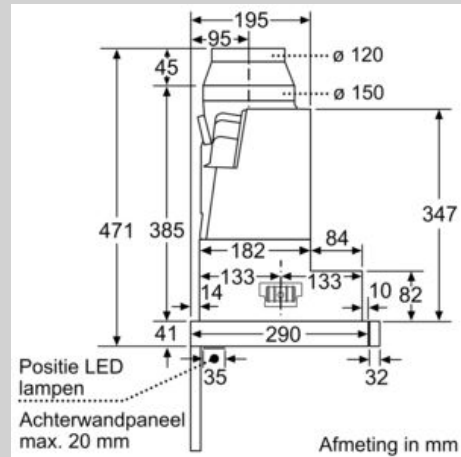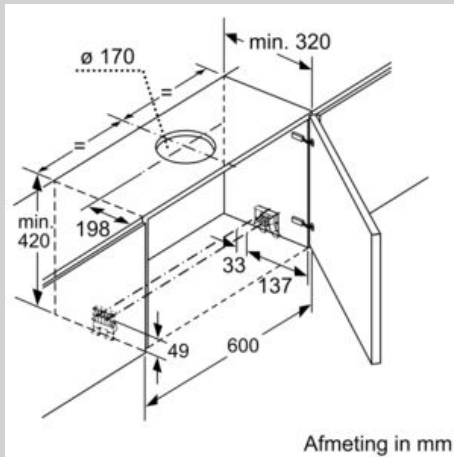

N 90, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, inox
D49PU54X0

Maatschetsen

