


N 30, AFZUIGUNIT, 75 CM, ZILVERMETAALKLEURIG
D5855X1

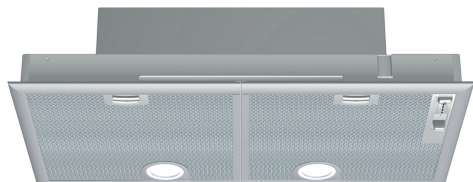

Afzuigunit: deze afzuigkap past discreet in je keukenkast of schouw voor meer ruimte in huis

- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdamp ontstaat
- ✓ Ledverlichting: heldere verlichting tijdens het koken.
- ✓ Afzuigcapaciteit: voor constant schone lucht in de keuken
- ✓ Minder geluid: onze geoptimaliseerde motor garandeert een stille kookervaring.

Z5155X0 Koofilter
Z5552X0 Toebehoren voor dampkappen

Uitvoering: Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 255mm x 700.0mm x 350mm mm
Hoogte: 255 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 7.8 kg
Soort besturing: Mechanisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 379 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 408.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 278 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 638 m³/h
Maximale luchtstroom: 379 m³/h
Aantal lampen: 2
Geluidsniveau: 56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code: 4242004237143
Aansluitwaarde: 206 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



4 242004 237143

N 30, AFZUIGUNIT, 75 CM, ZILVERMETAALKLEURIG D5855X1

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 379 m³/u;
- Intensiefstand 638 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- 2 Motoren
- Efficient Drive motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 81.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Uitrusting:


- Schuifregelaar voor vermogen en verlichting
- Schuifregelaar voor capaciteitsregeling met 3 standen + intensiefstand
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 410 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Terugslagklep

Technische specificaties:


- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Inbouwmaten: breedte: 70 cm, diepte: 35 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 25.5 cm x 73.0 cm x 38.0 cm
- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 206 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


N 30, AFZUIGUNIT, 75 CM, ZILVERMETAALKLEURIG
D5855X1

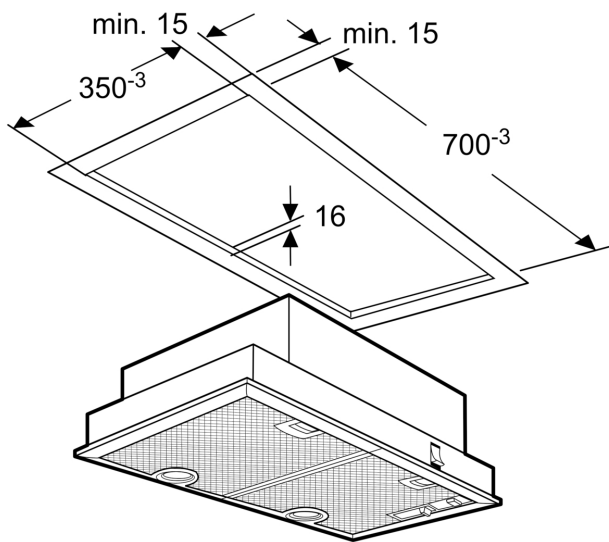


Afmeting in mm

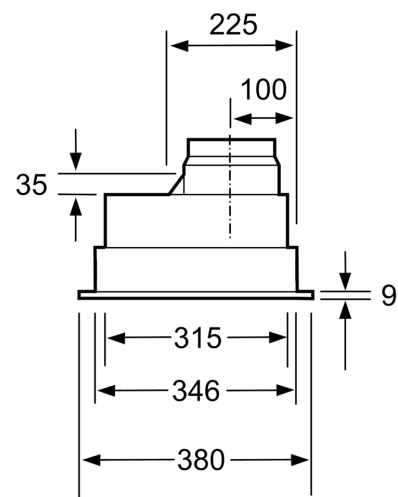

Afmeting in mm

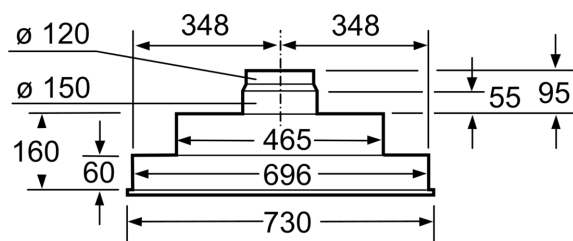

Afmeting in mm

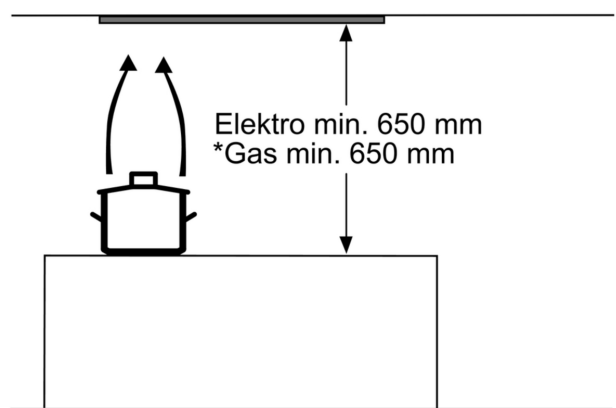

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm