

N 30, WANDSCHOUWKAP, 60 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D62BBC0N0



Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Ledverlichting: heldere verlichting tijdens het koken.
- ✓ Minder geluid: onze geoptimaliseerde motor garandeert een stille kookervaring.

Z50XPOX0	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
Z51DXB1X4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
Z51DXI1X4	CleanAir standaard recirc.set
Z51DXI1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51FXC1N6	Cleanair Plus recirculatieset
Z51FXD1N1	Regeneerbaar recirculatieset
Z51FXJ0X0	Regeneerbaar recirculatieset
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z5860N0	Roestvrijstalen achterwandpaneel
Z5865N0	Rugwandpaneel
Z5905N0	Ventilatiekanaal
Z5915N0	Ventilatiekanaal

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:	583-912/583-1022 mm
Hoogte:	53 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	10.4 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	365 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	240 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	365 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	63 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242004223986
Aansluitwaarde:	100 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



N 30, WANDSCHOUWKAP, 60 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D62BBCONO

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 365 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 63 dB dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 99 lux


Technische data:

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 100 W
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


N 30, WANDSCHOUWKAP, 60 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D62BBC0N0

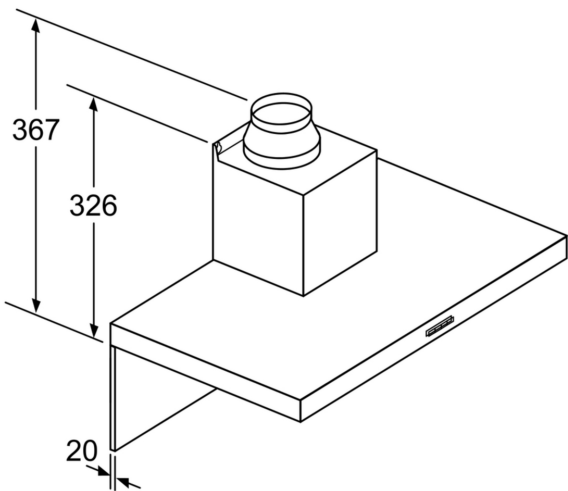


Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

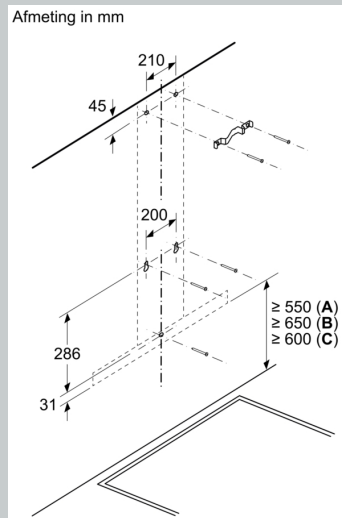

- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

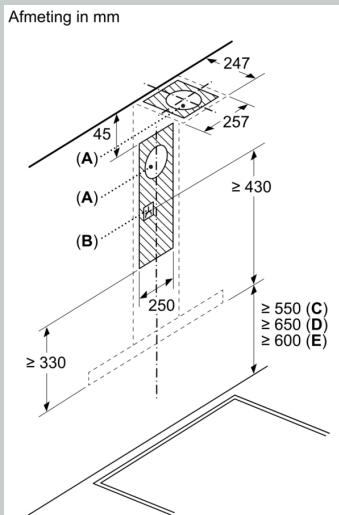

- A: Luchtafvoer uitlaat
- B: Stopcontact
- C: Elektrisch
- D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

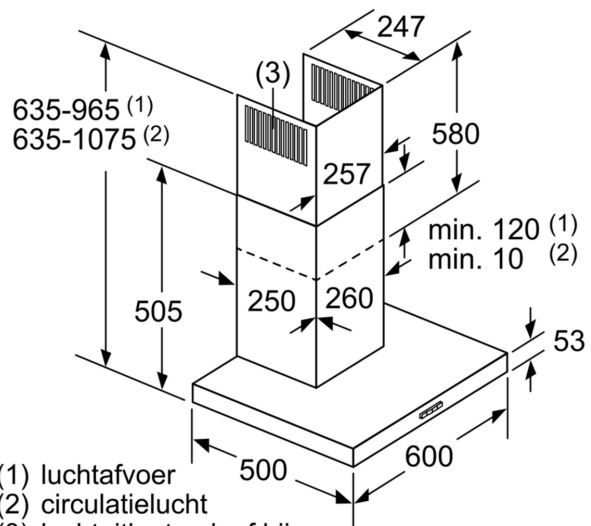

- (1) luchtafvoer
 - (2) circulatielucht
 - (3) luchtuitlaat - sleuf bij Luchtafvoer naar onderen monteren
- Afmeting in mm