

N 70, WANDSCHOUWKAP, 60 CM, INOX
D65BCP2N0



A



Optionele accessoires

Z5905N0 Ventilatiekanaal, Z5915N0 Ventilatiekanaal, Z50XXP0X0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), Z5101X1 Koolfilter (vervanging), Z5101X5 Recirculatieset, Z51CB1X4 CleanAir standaard recirc.set, Z51CX1X6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, Z51FXC1N6 Cleanair Plus recirculatieset, Z51FXD1N1 Regeneerbaar recirculatieset, Z51FXJ0X5 Regeneerbaar recirculatieset, Z53CXB1X4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), Z53XXB1X6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), Z5860N0 Roestvrijstalen achterwandpaneel, Z5865N0 Rugwandpaneel

Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Touch Control: een geïntegreerd bedieningspaneel met vlak oppervlak voor een soepele bediening met een simpele aanraking.
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdamp ontstaat
- ✓ Dimfunctie - het licht van de afzuigkap laat zich eenvoudig dimmen
- ✓ Intervalventilatie - automatisch ventileert de ruimte elk uur voor schone lucht

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte afvoerbuis min/max:	582-908/568-1018 mm
Hoogte:	46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	14.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	416 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	409 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	330 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	674 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	60 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242004234876
Aansluitwaarde:	143 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	Wandmodel
Vertraging uitschakeling:	10 min



N 70, WANDSCHOUWKAP, 60 CM, INOX D65BCP2N0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 417 m³/u;
- Intensiefstand 674 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB


Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Touch Control (3 standen + 2 intensiefstanden) met 2x LED-aanduiding
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 267 lux
- EASY-wandbevestiging
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 143 W
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting ø 150 mm, 120 mm


N 70, WANDSCHOUWKAP, 60 CM, INOX
D65BCP2N0

Maatschetsen


Afmeting in mm

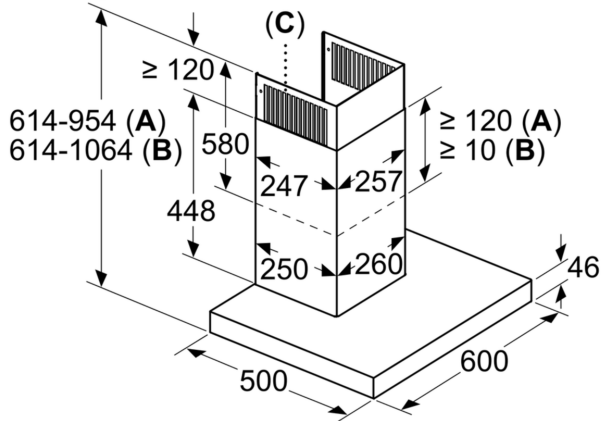


- A: Luchtafvoer
- B: Circulatielucht
- C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

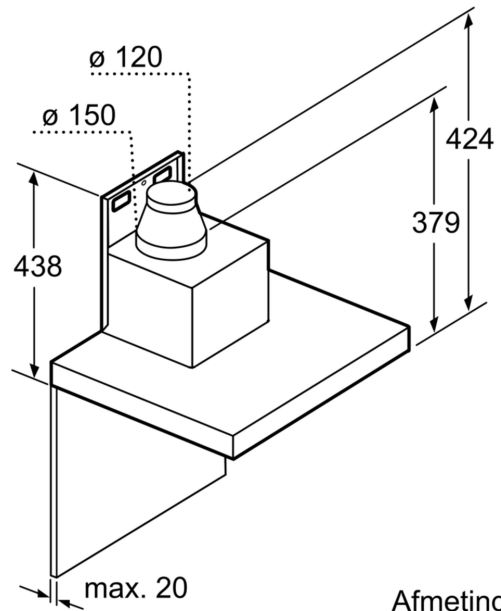

Afmeting in mm

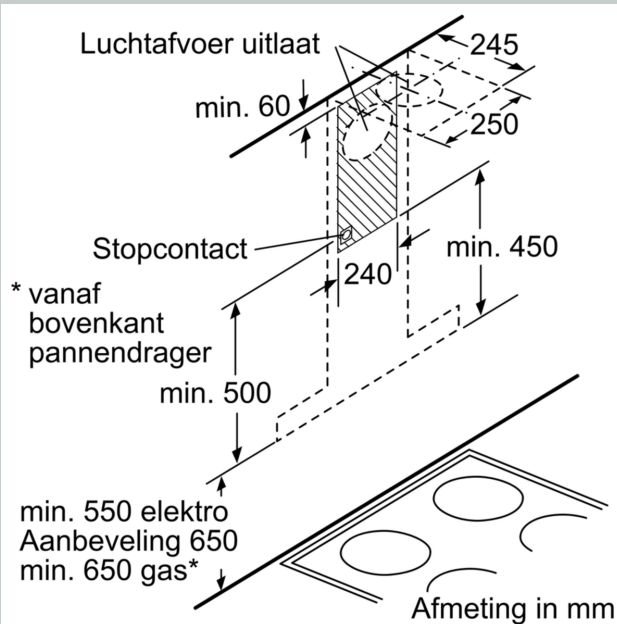

Afmeting in mm

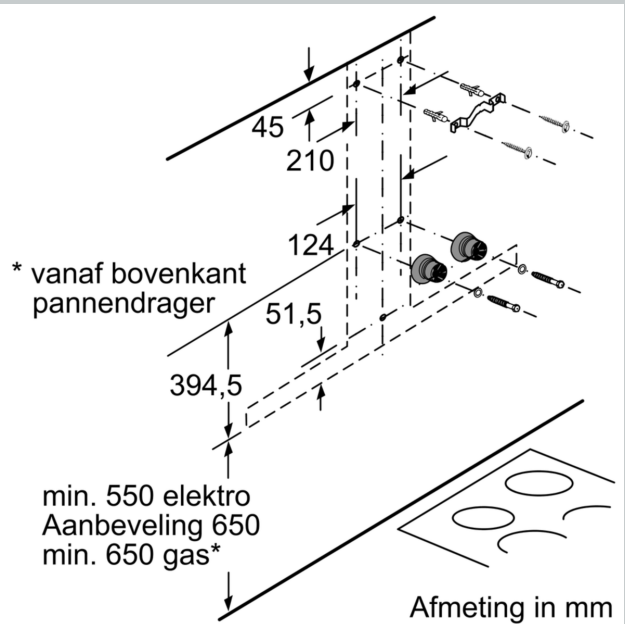

Afmeting in mm