


N 50, Wandschouwkap, 90 cm, inox
D79MH52N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A⁺

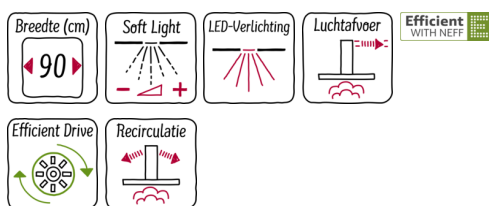

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw

Keurmerken : Australia Standards, CE, Eurasian, VDE

Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130

Hoogte afvoerbuys min/max (mm) : 582-908/582-1018

Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46

en: Minimum distance above an electric hob : 550

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Nettogewicht (kg) : 18,468

Soort besturing : Elektronisch

Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief

Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 460

Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 440.0

Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 730

Aantal lampen : 3

Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 55

Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120

Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar

EAN-code : 4242004183808

Aansluitwaarde (W) : 139

Minimale smeltveiligheid (A) : 10

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 60; 50

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Type installatie : Wandmodel



4 242004 183808

Optionele accessoires

Z50XP0X0	CleanAir filter regenereerbaar
Z5102X1	Actieve koolstoffilter
Z5102X5	Starterset voor luchtrecyclage
Z5170X1	CleanAir koolstoffilter
Z5276X0	CleanAir module voor recirculatie
Z5861N0	Rugwandpaneel in inox
Z5906N1	Ventilatiekanaal
Z5916N1	Ventilatiekanaal

N 50, Wandschouwkap, 90 cm, inox

D79MH52N1

Uitrusting

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Extreem stille werking
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s)
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 3 x 3 W LED lampen
- Lichtintensiteit: 897 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Lengte aansluitsnoer 1,3 m
- Aansluitwaarde: 139 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 50, Wandschouwkap, 90 cm, inox
D79MH52N1

Maatschetsen

