

N 50, WANDSCHOUWKAP, 80 CM, ZWART GLAS
D851FN1S0



A⁺



Optionele accessoires

Z51BXK0S1	Schachtverlenging 1000 mm
Z51BXL0S1	Schachtverlenging 1500 mm
Z51KIB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z51KI1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51KIV1X6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht

De schuine wandshouwkap met Efficient Silent Drive motor en Smart Hood Automatic voor een automatisch geur- en geluidsvrije keuken

- ✓ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Hood Control – Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Touch Control: een geïntegreerd bedieningspaneel met vlak oppervlak voor een soepele bediening met een simpele aanraking.
- ✓ Smart Hood Automatic :de bijpassende afzuigkap past zich tijdens het koken automatisch aan de instellingen van je kookplaat aan.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte afvoerbuis min/max:	420-663/457-750 mm
Hoogte:	320 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	15.0 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-stages + intensive setting
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	431 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	687 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	427 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	768 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	431 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242004274087
Aansluitwaarde:	140 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	Wandmodel
Vertraging uitschakeling:	10 min



N 50, WANDSCHOUWKAP, 80 CM, ZWART GLAS D851FN1S0

Uitrusting

Design:

- Diagonaal design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatietkit (optioneel accessoire) nodig

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 2 ST, LED, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 502 lux
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 2 metalen vetfilter(s).

Comfort Features:

- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: de afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continue kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Volautomatische afzuigkap
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect App
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 223 m³/h; geluidsniveau 39 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 319 m³/h; geluidsniveau 48 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 431 m³/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 768 m³/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatietkit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 208 m³/h; geluidsniveau 47 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 309 m³/h; geluidsniveau 54 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 429 m³/h; geluidsniveau 62 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 724 m³/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatietkit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 210 m³/h ; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 300 m³/h ; geluidsniveau 54 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 427 m³/h ; geluidsniveau 64 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 687 m³/h ; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 140 W
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO₂-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 75.3 cm-99.6 cm x 79.0 cm x 43.3 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 79.0 cm-108.3 cm x 79.0 cm x 43.3 cm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm


Uitrusting

- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Terugslagklep


N 50, WANDSCHOUWKAP, 80 CM, ZWART GLAS
D851FN1S0

Maatschetsen

Afmeting in m
Apparaat in l

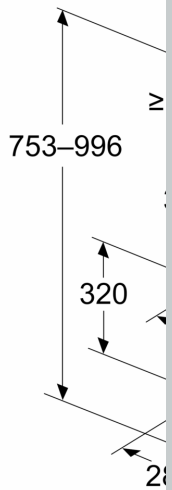

Afmeting in m
Apparaat in l

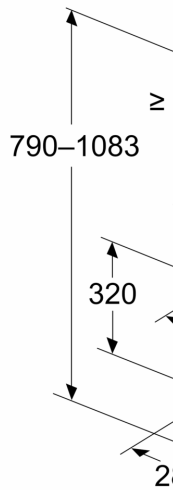

Afme
Appa
kana

36

Stopc
appa

A: St
ge

Afme

3

≥ 3

A: Lu
B: St
C: Ele
D: Ge
E: Ele
Nie

Afme
Wand

2

A: Ele
B: Ge
C: Ele
Nie

Afme

A: Me