


N 90, Downdraft afzuigkap, 90 cm, zwart glas
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Onze stille downdraft werkbladafzuiging kan elektronisch uitgeschoven worden wanneer er dampen en geuren ontstaan.

- ✓ Uitschuifbaar - alleen zichtbaar wanneer je hem nodig hebt.
- ✓ Ruimtebesparend - bespaart ruimte zodat de (bestek)lade onder de kookplaat behouden blijft.
- ✓ Flexibele installatie - verschillende installatiemogelijkheden om zo veel mogelijk kastruimte te behouden
- ✓ Geluidsreducerend - zeer still door het geluidsreducerend design
- ✓ Geïntegreerde LED verlichting - de LED verlichting verlicht de kookplaat optimaal

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Downdraft
Keurmerken : CE
Lengte elektriciteits snoer : 150 cm
Inbouwfmetingen (hxbxd) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettogewicht : 36,2 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 530 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 500.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 452 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 750 m³/h
Aantal lampen : 1
Geluidsniveau : 62 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004230724
Aansluitwaarde : 317 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Inbouw



4 242004 230724

N 90, Downdraft afzuigkap, 90 cm, zwart glas
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 530 m³/u;
Intensiefstand 750 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- 90 cm
- Hoogte downdraft 300 mm
- 92 cm Downdraft, Zwart

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 1 x 7 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 203 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 54.2 kWh/jaar
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische data:


- Bij recirculatiewerking is combinatie met gaskookplaat niet mogelijk
- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
73.5 cm - 103.5 cm x 91.8 cm x 26.8 cm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
73.5 cm - 103.5 cm x 91.8 cm x 26.8 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.5 m
- Aansluitwaarde: 317 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 90, Downdraft afzuigkap, 90 cm, zwart glas
D95DAP8N0





Maatschetsen

Combinatie met elektrische kookzone



Gebruik met gaskookplaat zie tekening "Combinatie met gaskookplaat".

Afmeting in mm

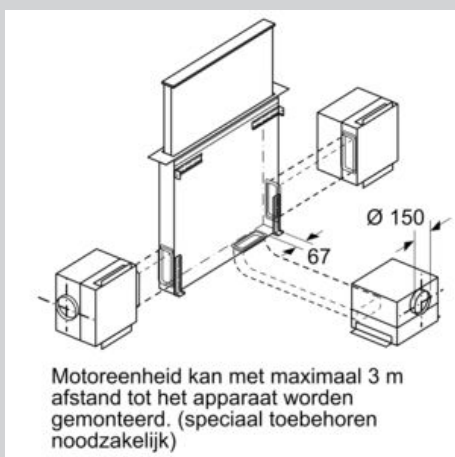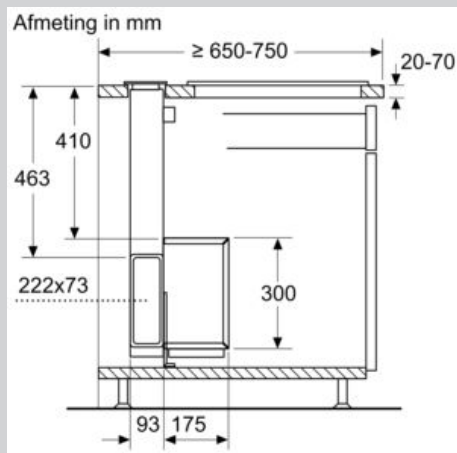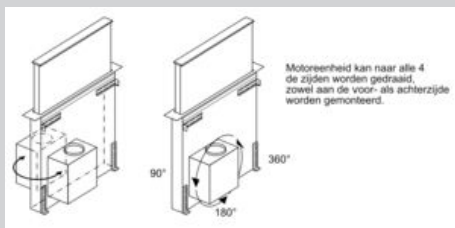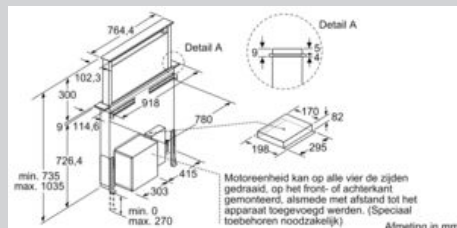

Combinatie met gaskookplaat 75 cm



Gebruik met gaskookplaat alleen bij luchtafvoerbedrijf mogelijk.
Maximaal totaal vermogen 11,9 kW.
Maximaal vermogen wok 4,2 kW.
Maximaal vermogen achterste kookzones in totaal 4,7 kW.

Afmeting in mm

N 90, Downdraft afzuigkap, 90 cm, zwart glas
D95DAP8N0


Maatschetsen

Combinatie met gaskookplaat 90 cm



Gebruik met gaskookplaat alleen bij
luchtafvoerbedrijf mogelijk.
Maximaal totaal vermogen 13,7 kW.
Maximaal vermogen wok 6 kW.
Maximaal vermogen achterste kookzones
in totaal 4,7 kW.

Afmeting in mm

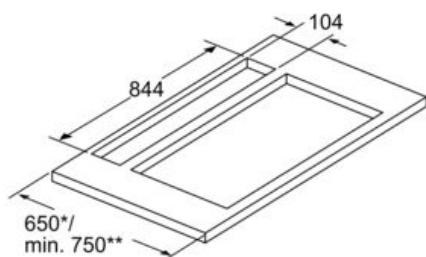

Apparaat uitsluitend aan één zijde met een
afstand van min. 50 mm naast een hoge
kast of een wand installeren

* 650 mm diepte alleen in combinatie met
kleine kookzones.

** min. 750 mm voor kookzones met
500 mm uitsnede diepte.

Afmeting in mm