


N 90, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas
D95FMT1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

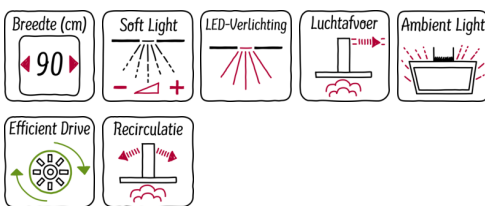

De design afzuigkap met verticale voorkant zorgt ervoor dat je je hoofd niet stoot tijdens het koken

- ✓ AmbientLight: kies je eigen lichtkleur en breng sfeer in de keuken, met dimfunctie
- ✓ EfficientDrive: zorgt dankzij nieuwe motortechnologie voor een stille en energiezuinige werking
- ✓ TouchControl: dankzij het geïntegreerde display bijzonder eenvoudig te bedienen
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen wanneer er stevig wordt gekookt
- ✓ LED verlichting: goede verlichting tijdens het koken dankzij energiezuinige LED lampen

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 430
en: Minimum distance above an electric hob : 450
en: Minimum distance above a gas hob : 600
Nettogewicht (kg) : 23,573
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 394
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 527.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 717
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 57
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004210078
Aansluitwaarde (W) : 147
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

Z50XP0X0 CleanAir filter regenererbaar
Z5170X1 CleanAir koolstoffilter
Z51AFR0X0 Startset recirculatie zonder schacht
Z51AFS0X0 Startset recirculatie regenererbaar
Z51AFT0X0 Starterset recirculatie zonder schacht
Z51AFU0X0 Starterset voor recirculatie
Z51AXC0N0 CleanAir recirculatieset
Z51AXK0N0 Schachtverlenging 1000 mm
Z51AXL0N0 Schachtverlenging 1500 mm



4 242004 210078

N 90, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas

D95FMT1N0

Uitrusting

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 410 m³/u; intensiefstand 710 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Verticaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrijstaal met zwart glas
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 230 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- SoftLight
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging
- AmbientLight - kies de verlichting die bij je past, 31 verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Intervalventileren
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Max. afzuigcapaciteit: 710 m³/h
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
Max. normaalstand: 290 m³/h
Intensiefstand: 520 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
Max. normaalstand: 46 dB(A) / 60 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 60 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Energiewaarden*:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 38.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische data:

- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
969-1239 x 895 x 263 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
1029-1299 x 895 x 263 mm
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd):
500 x 895 x 263 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
1159 x 895 x 263 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
1229-1499 x 895 x 263 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Aansluitwaarde: 147 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 90, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas
D95FMT1N0

Maatschetsen

