


N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ZWART GLAS
D95FRW1S1



B



Optionele accessoires

Z51AXK0N0	Schachtverlenging 1000 mm
Z51AXL0N0	Schachtverlenging 1500 mm
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z91AXE1S1	Zwarte schacht
Z99QX70X0S	Adapter
Z50XXP0X0	Regeneereerbaar koolfilter (vervanging)
Z51AF11X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51AFR0X0	regeneereer. recirc. set (zonder schacht)
Z51AFS0X0	Regeneereerbaar recirculatieset
Z51AFV1X6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
Z51AXC1N6	Cleanair Plus recirculatieset

De design afzuigkap heeft niet alleen veel vermogen maar je kan er op schrijven, magneten op vastmaken en hij kan als boekensteun gebruikt worden

- ✓ Ambient Light – Individuele verlichting met eindeloos veel kleuropties via Home Connect.
- ✓ Automatic Air Sensor: koken is een puur genot dankzij de volautomatische afzuiging wanneer de kookplaat ingeschakeld is.
- ✓ Hood Control – Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Instelbaar wit licht – druk op de knop om het licht aan te passen aan je omgeving
- ✓ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte:	981 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	450 mm
Nettogewicht:	27.7 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	394 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	404 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	249 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	717 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	394 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242004246381
Aansluitwaarde:	150 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	Wandmodel
Vertraging uitschakeling:	10M min



N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ZWART GLAS D95FRW1S1

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- Max. normaalstand 394 m³/u;
- Intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB
- HoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Elektronische bediening via TouchControl met LED indicatie
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Terugslagklep
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- AmbientLight - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar.
- AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- 2 x 3 W LED verlichting
- Volautomatische afzuigkap
- Lichtintensiteit: 360 lux
- SoftLight
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar

Technische specificaties:



- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):

- 98.1 cm-125.1 cm x 89.0 cm x 36.2 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
- 104.1 cm-1311 x 89 cm x 36.2 cm
- Aansluitwaarde: 150 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- EASY-wandbevestiging
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm
- Voor maten en inbouw instructies zie maatschetsen

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ZWART GLAS
D95FRW1S1

Maatschetsen

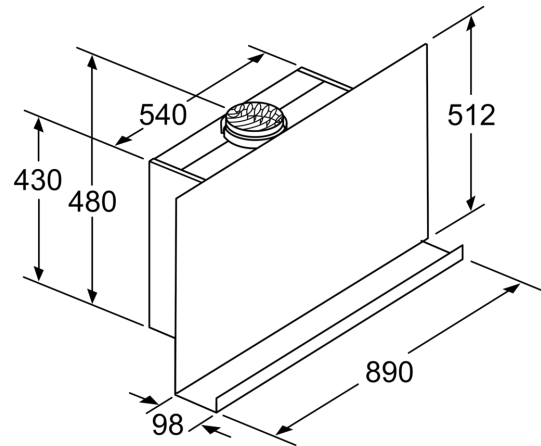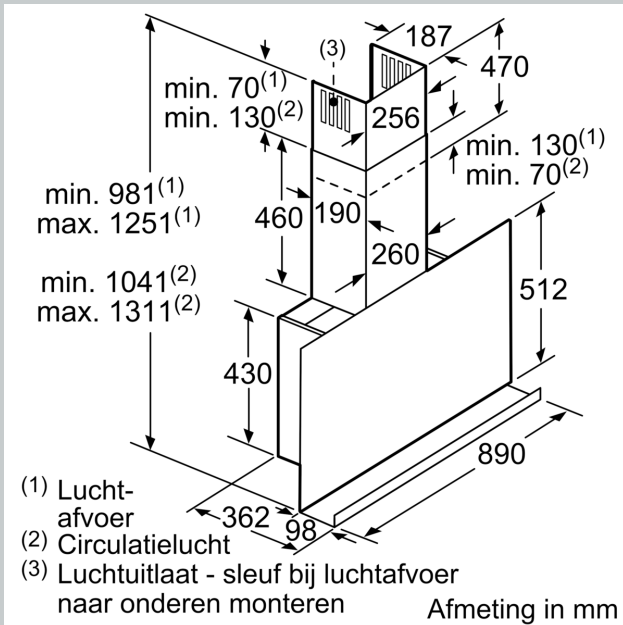


Apparaat in circulatiebedrijf
zonder kanaal Circulatieset
noodzakelijk

Afmeting in mm

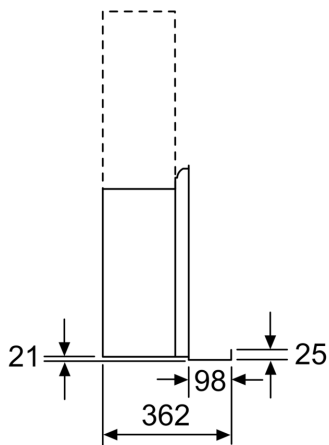

Afmeting in mm

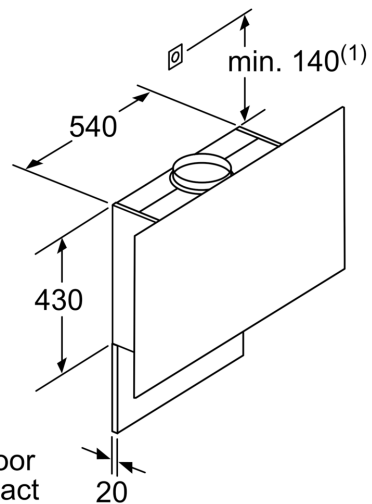

(1) Positie voor
stopcontact

Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.

Afmeting in mm

Maatschetsen

