

N 50, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ZWART GLAS
D951HM1S0



De diagonale afzuigkap met sterk afzuigvermogen zorgt ervoor dat je je hoofd niet stoot tijdens het koken

- ✓ Touch Control: Een geïntegreerd vlak bedieningspaneel voor soepele bediening met een veeg.
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdamp ontstaat
- ✓ Ledverlichting: heldere verlichting tijdens het koken.
- ✓ Minder geluid: onze geoptimaliseerde motor garandeert een stille kookervaring.

Z50XPOX0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z51AIB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z51AII1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51AIROX0	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
Z51AIS0X0	Regenereerbaar recirculatieset
Z51AIV1X6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
Z51AXC1N6	Cleanair Plus recirculatieset
Z51AXK0N0	Schachtverlenging 1000 mm
Z51AXL0N0	Schachtverlenging 1500 mm
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z91AXE1S1	Zwarte schacht

Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte: 323 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 23.6 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen + intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 416 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 469 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 367 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 700 m³/h
 Maximale luchtstroom: 416 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 58 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242004210214
 Aansluitwaarde: 263 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Wandmodel



N 50, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ZWART GLAS D951HM1S0

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- EASY-wandbevestiging
- Easy-to-clean Frame
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 416 m³/h
- Intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 58 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 56.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Bediening

- Elektronische bediening via Touch Control met led-aanduiding
- 3 standen + intensiefstand
- Touch Control voor vermogen en verlichting



Comfort / Zekerheid:

- 6 minuten
- Randafzuiging
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 90 lux
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Terugslagklep

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 92.8 cm-119.8 cm x 89.0 cm x 49.9 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
- 98.8 cm-125.8 cm x 89 cm x 49.9 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 263 W
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd

N 50, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ZWART GLAS
D951HM1S0

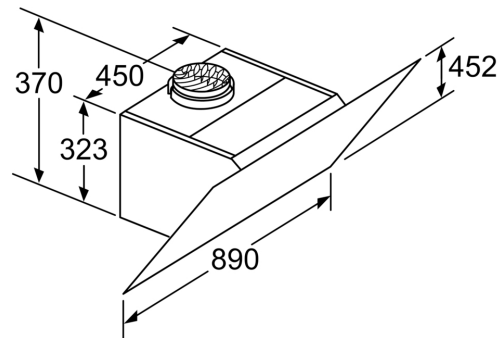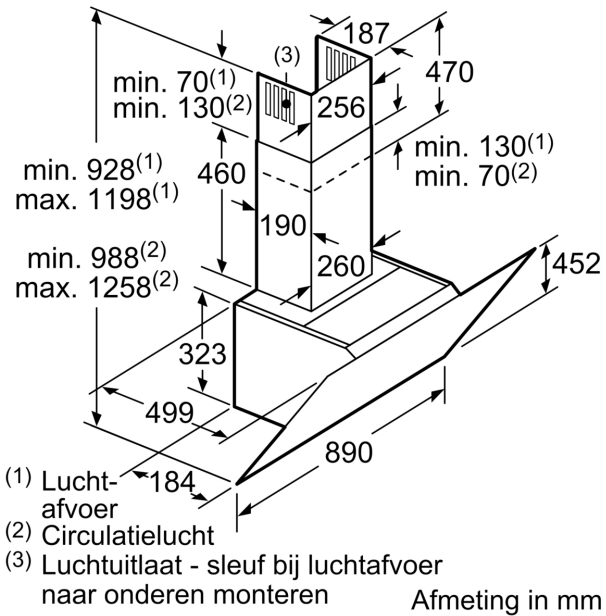


Apparaat in circulatiebedrijf
zonder kanaal Circulatieset
noodzakelijk

Afmeting in mm

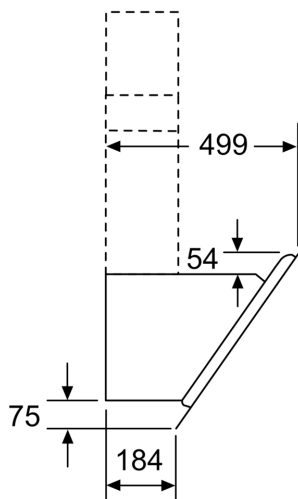

Afmeting in mm


Afmeting in mm

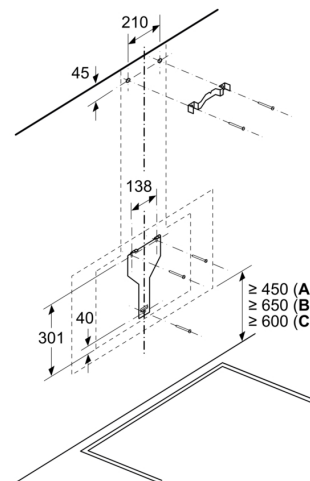

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager


C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

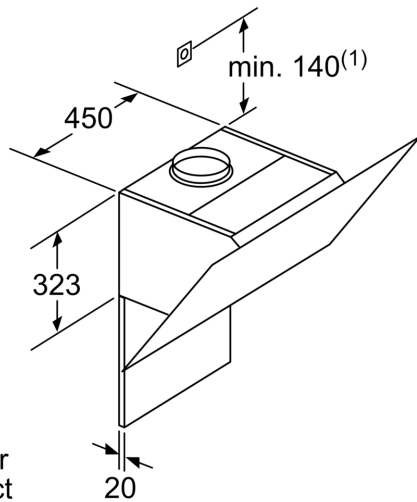

(1) Positie voor
stopcontact

Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.

Afmeting in mm

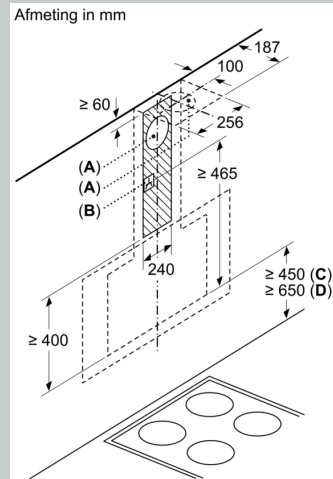

A: Luchtafvoer
B: Stopcontact

Vanaf bovenkant pannendrager

C: Elektrisch
D: Gas