

N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D96BMV5N5



Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Automatic Air Sensor: past de afzuigsnelheid constant aan op de situatie in de keuken.
- ✓ Hood Control: Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Efficient Drive motor: Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Touch Control: Een geïntegreerd vlak bedieningspaneel voor soepele bediening met een veeg.

Z50XXP0X0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), Z51CBI2X4 CleanAir standaard recirc.set, Z51CXC2N6 Cleanair Plus recirculatieset, Z51CXI1X6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, Z51FXD2N1 Regeneerbaar recirculatieset, Z51FXJ0X5 Regeneerbaar recirculatieset, Z53CBB2X4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), Z53XXB1X6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), Z5861N0 Rugwandpaneel in inox, Z5895N0 Rugwandpaneel, Z5906N1 Ventilatiekanaal, Z5916N1 Ventilatiekanaal, Z99QX70X0S Adapter

Kleur schoorsteen: roestvrij staal
 Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitssnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuis min/max:582-908/568-1018 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 19.2 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen:3 standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 430 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 457 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 353 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand:844 m³/h
 Maximale luchtstroom:430 m³/h
 Aantal lampen: 3
 Geluidsniveau: 55 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242004232179
 Aansluitwaarde:169 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie:Wandmodel



N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D96BMV5N5

Prestaties en verbruik:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand: 430 m³/u;
- Intensiefstand: 844 m³/u
- Extreem stille werking
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Volledig automatische afzuigkap
- Automatic Air Sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- EASY-wandbevestiging
- Easy-to-clean Frame
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Intervalventileren
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 578 lux
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing


- aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Technische specificaties:


- Terugslagklep
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm x 113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 169 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Spanning: 220 - 240 V

N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
D96BMV5N5

Afmeting in mm

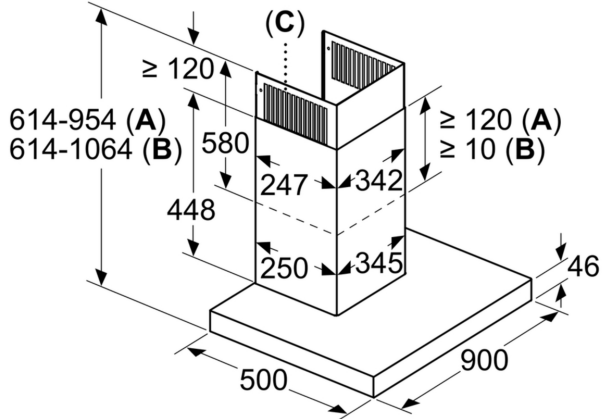


A: Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

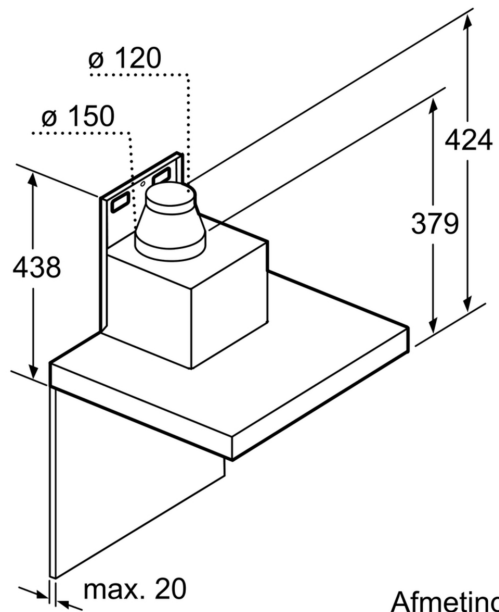


Afmeting in mm

Afmeting in mm

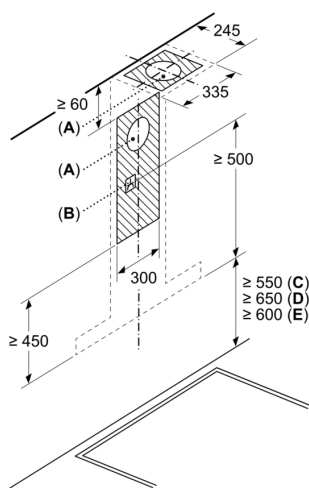

A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

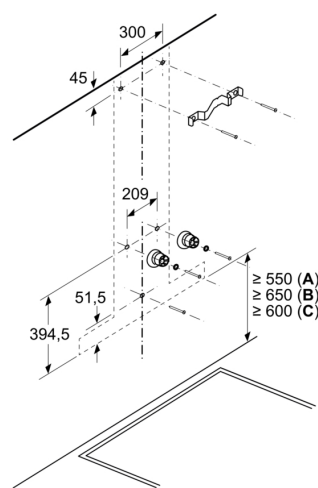

A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland