

N 70, Plafondunit, 120 cm, wit
I25CBS8W0



COOKING PASSION SINCE 1877



De plafondunit wordt vlak in het plafond geïntegreerd en laat daardoor meer ruimte over

- ✓ Sensorgestuurd automatisch systeem: koken is puur genot dankzij de volautomatische Hoodcontrol wanneer de kookplaat ingeschakeld is.
- ✓ HoodControl: comfortabele bediening van de afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- ✓ Dimfunctie – met de afstandsbediening is de verlichting eenvoudig te dimmen
- ✓ Afstandsbediening - comfortabele bediening van de plafondunit met een afstandsbediening
- ✓ EfficientDrive: zorgt dankzij nieuwe motortechnologie voor een stille en energiezuinige werking



Uitrusting

Technische Data

Keurmerken : CE, VDE

Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 299mm x 1188.0mm x 487mm

en: Minimum distance above an electric hob : 650

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Nettogewicht (kg) : 29,972

Soort besturing : Elektronisch

Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief

Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 459

Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 565.0

Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 422

Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 798

Aantal lampen : 4

Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56

Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150

Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar

EAN-code : 4242004234814

Aansluitwaarde (W) : 174

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 50; 60

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Type installatie : Eiland

Optionele accessoires

Z50XP0X0	Regenereerbaar koolfilter (vervangning)
Z52JCC1N6	Cleanair Plus recirculatieset (inox)
Z52JCC1W6	Cleanair Plus recirculatieset (wit)
Z52JCD0N0	cleanair recirc. set regenereer. (inox)
Z52JCD0W0	cleanair recirc.set regenereer. (wit)
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervangning)



4 242004 234814

Uitrusting

Algemene informatie:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 458 m³/u;
Intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Vetfilter
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 12.2 W LED paneel
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Lichtintensiteit: 772 lux
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- HoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Volledig automatische afzuigkap

Energiewaarden:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische data:


- Afmetingen luchtafvoer bxd: 1200 x 500 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
299 x 1188 x 487 mm
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 174 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Maatschetsen

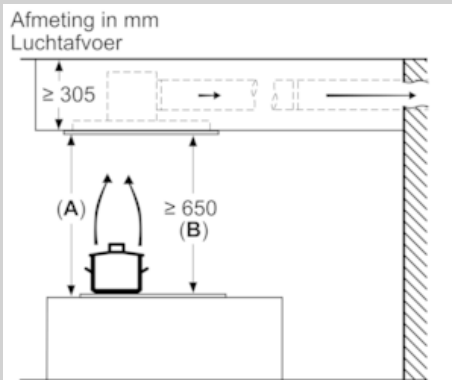


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

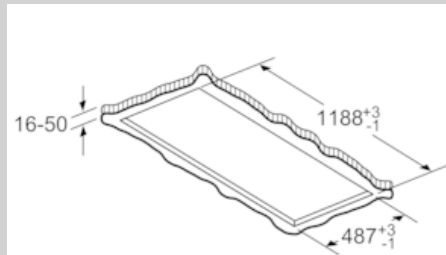


Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm

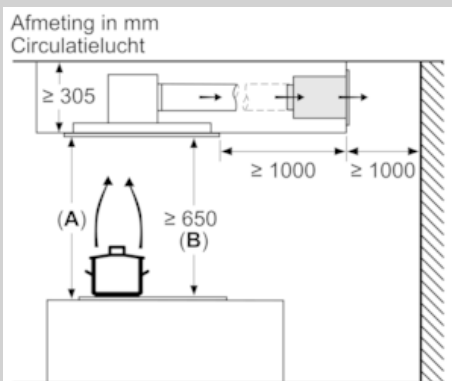


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

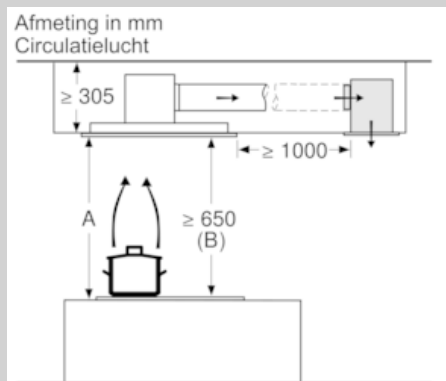

A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

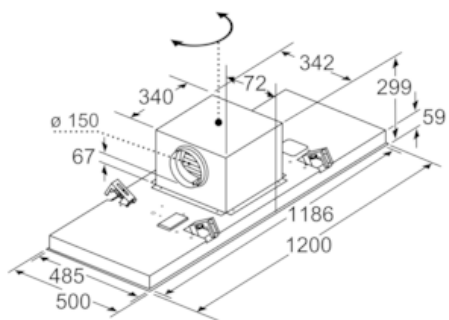

Afmeting in mm