

N 90, DOWNDRAFT AFZUIGKAP, 80 CM, VLAK INTEGREERBAAR 188WMM1S5



Optionele accessoires

Z861SB1 90° buisbocht horizontaal, Z861SB2 90° buisbocht verticaal, L, Z861SI0 Adaptereindstuk rond-vlak, Z861SI1 90° adapteraansluiting rond/vlak, Z861SM1 Vlakke rechte buis 500mm, Z861SM2 Vlakke rechte buis 1000mm, Z861SS1 Buisverbinder (vrouwelijk), Z92WWB1X6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), Z92WW1X6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, Z92WWJ11 Regenererbaar recirculatieset, Z92WWM11 Montageset motor op afstand, Z92WWY8X2 Mounting kit for seamless installation, Z93WWX1X1 Flat duct adapt.round 90° DN150 Metal, Z93XXX1X1 Aluflex buis ø 150

Onze stille Glass Draft garandeert optimaal zicht tijdens het koken wanneer er dampen of kookluchtjes ontstaan.

- ✓ Guided Air-technologie: Een krachtige en gelijkmatige dampafvoer over de gehele kookplaat.
- ✓ Glaspaneel met lichtframe: 16,7 miljoen kleuropties voor inspirerende verlichting van je kookplaat.
- ✓ Easy Access filters: Eenvoudig te verwijderen en vaatwasserbestendig.
- ✓ Hoge afzuigcapaciteit: Zorgt voor helder zicht op de kookplaat dankzij efficiënte motortechnologie.
- ✓ Kookplaatgestuurde Hood Control: Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Valstroom
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	703mm x 781.0mm x 123mm mm
Hoogte:	709 mm
Nettogewicht:	38.9 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	501 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	525 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	416 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	775 m³/h
Maximale luchtstroom:	501 m³/h
Geluidsniveau:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242004249719
Aansluitwaarde:	300 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



4 242004 249719

N 90, DOWNDRAFT AFZUIGKAP, 80 CM, VLAK INTEGREERBAAR I88WMM1S5

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 501 m³/h
- Intensiefstand 775 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 62 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: -
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Algemeen:

- 80 cm
- Voor installatie in een keukenkast
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Perfecte apparaat voor installatie in een eiland of semi-eiland keukenopstelling
- Volledig automatische afzuigkap

Design

- Glazen paneel met randverlichting
- Uitgevoerd in een strak glazen design voorzien van een witte verlichting. Kies eenvoudig uw favoriete kleur via de Home Connect app.

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stille-functie via Home Connect beschikbaar
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)

Bediening:

- Elektronische bediening met Touch Control
- Touch Control voor vermogen en verlichting

Uitrusting:

- De standaard functies bevinden zich op het rechter bedieningspaneel
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- De hoogwaardige filtercassettes met geïntegreerde metalen vetfilters zijn vaatwasmachinebestendig

- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Ambient Light - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar.
- Easy Access: filters zijn eenvoudig bereikbaar, filtercassettes komen automatisch omhoog
- Het glaspaneel is eenvoudig te verwijderen en schoon te maken
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatic Air Sensor

Technische specificaties:


- Geschikt voor inbouw in een 90 cm kast
- Hoogte downdraft 250 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 70.3 cm x 78.1 cm x 12.3 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 70.9 cm x 79.2 cm x 14.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 300 W
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Voor installatie motor op afstand is een speciale accessoire (Z92WWM11) benodigd
- Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatie startset (accessoire) nodig
- Combinatie met gaskookplaten niet mogelijk

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Maatschetsen

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat Standaard, inbouw met zichtbare rand




Standaard: met werkbladdeel tussen tafelventilatie en kookplaat

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:


- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Planningsadvies circulatiefunctie



A: Buitenwand – U-waarde $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Standaard installatie: deels geleid bij de plint





B: Buitenwand – U-waarde $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden of over een koude vloer

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

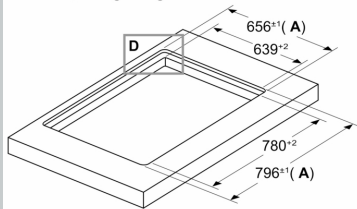

A: Incl. 2 mm silicone voeg rondom


B: 6,5 mm

C: 9,5 mm

Voor vlak geïntegreerde inbouw in werkbladen van steen en graniet

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw





A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:


- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Combinatie met elektrische kookzone Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

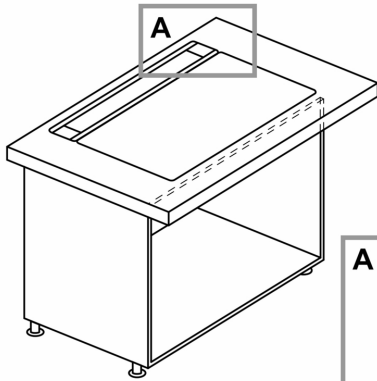

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat Naadloze inbouw met zichtbare rand



A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm

