

N 70, PLAFONDUNIT, 90 CM, WIT I94CBS8W0



De plafondunit wordt vlak in het plafond geïntegreerd en laat daardoor meer ruimte over

- ✓ Naadloze installatie: Plafondunit met compact motorhuis voor vlakke inbouw in het plafond.
- ✓ Automatic Air Sensor: past de afzuigsnelheid constant aan op de situatie in de keuken.
- ✓ Kookplaatgestuurde Hood Control: Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Dimfunctie: met de afstandsbediening is de verlichting eenvoudig te dimmen
- ✓ Afstandsbediening: comfortabele bediening van de plafondunit met een afstandsbediening

Optionele accessoires

Z52JCB1X1	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
Z52JXC1N1	CleanAir standaard recirc.set ext.(inox)
Z52JXC1W1	CleanAir standaard recirc.set ext. (wit)

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Eiland/plafond
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Hoogte:	189 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	23.7 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	434 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	574.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	336 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	734 m³/h
Maximale luchtstroom:	434 m³/h
Aantal lampen:	4
Geluidsniveau:	61 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242004245162
Aansluitwaarde:	204 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardyl. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Plafond



4 242004 245162

N 70, PLAFONDUNIT, 90 CM, WIT I94CBS8W0

Uitrusting

- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

Prestaties en verbruik:

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Plafondunit voor een vlak verlaagd plafond tot max. 20 cm
- Volledig automatische afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 434m³/u;
- Intensiefstand 734 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 61 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar
- Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Vetfilter
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Lichtintensiteit: 682 lux


- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Automatic Air Sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 18.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Afmetingen bxd: 90.0 cm x 50.0 cm
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 204 W
- Stijlvolle LED verlichting achter glas

N 70, PLAFONDUNIT, 90 CM, WIT
194CBS8W0


Maatschetsen

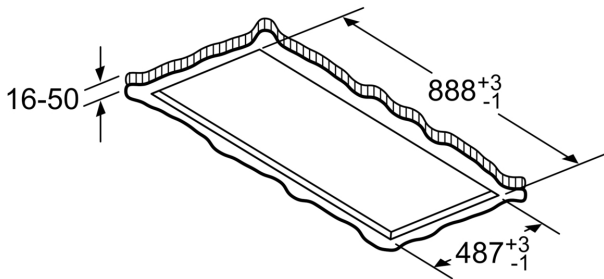

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm

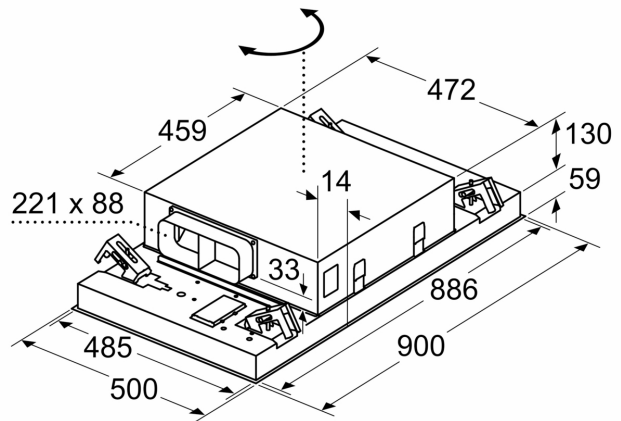


De ventilatorafvoer kan naar alle vier de richtingen worden gedraaid

Afmeting in mm
Luchtafvoer

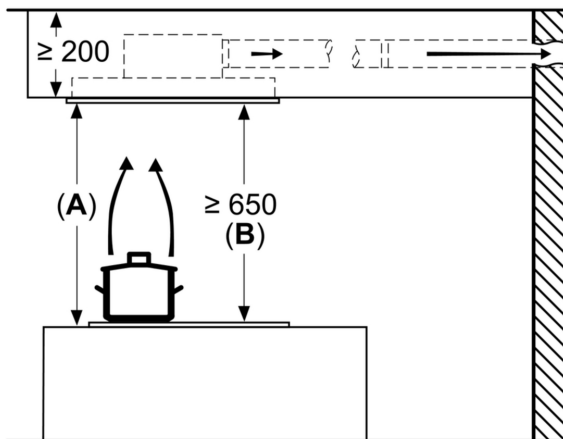

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager


Afmeting in mm
Circulatielucht

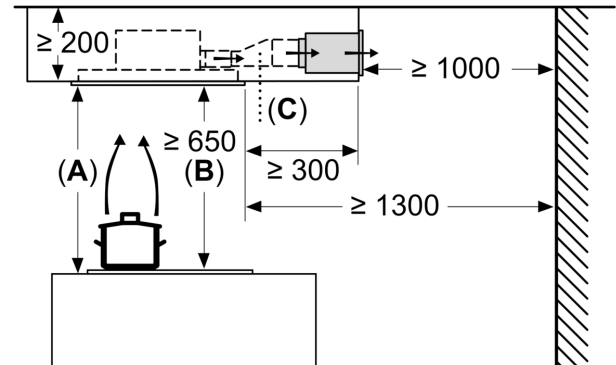

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal). Wordt niet meegeleverd.

Maatschetsen

Afmeting in mm
Circulatielucht

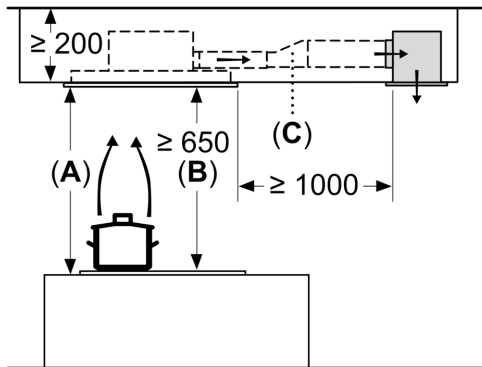

- A:** Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
 Wordt niet meegeleverd.