

N 50, PLAFONDUNIT, 90 CM, ROESTVRIJ STAAL I95CAQ6N0



De plafondunit wordt vlak in het plafond geïntegreerd en laat daardoor meer ruimte over

- ✓ Hood Control: Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Dimfunctie: met de afstandsbediening is de verlichting eenvoudig te dimmen
- ✓ Afstandsbediening: comfortabele bediening van de plafondunit met een afstandsbediening
- ✓ Efficient Drive motor: Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdamp ontstaat

Optionele accessoires

Z52JCD0N0	cleanair recirc. set regenerer. (inox)
Z52JCD0W0	cleanair recirc.set regenerer. (wit)
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z50XXP0X0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z52JCC1N6	Cleanair Plus recirculatieset (inox)
Z52JCC1W6	Cleanair Plus recirculatieset (wit)

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Eiland/plafond
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Hoogte:	300 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	20.5 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	459 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	565.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	422 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	798 m³/h
Maximale luchtstroom:	459 m³/h
Aantal lampen:	4
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrij staal, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242004235699
Aansluitwaarde:	174 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Eiland



N 50, PLAFONDUNIT, 90 CM, ROESTVRIJ STAAL I95CAQ6N0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 Ø 15 cm:
- Max. normaalstand 458 m³/u;
- Intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Vetfilter
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 12.2 W LED paneel
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Lichtintensiteit: 659 lux
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar


Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 29.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Afmetingen bxd: 90.0 cm x 50.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 174 W
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen

N 50, PLAFONDUNIT, 90 CM, ROESTVRIJ STAAL
I95CAQ6N0


Maatschetsen

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

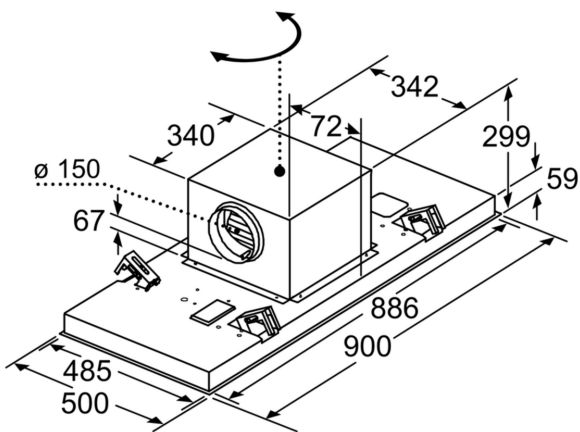


Afmeting in mm

Afmeting in mm
Luchtafvoer

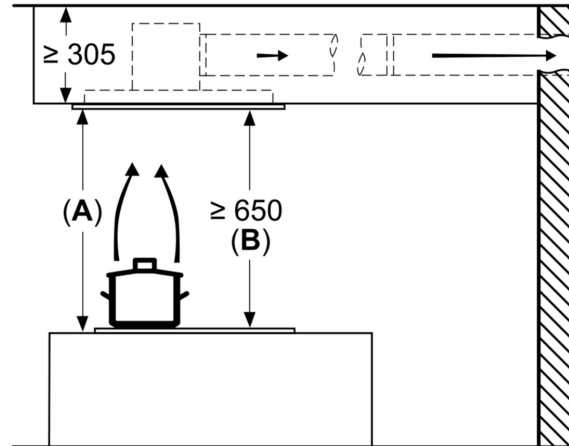


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

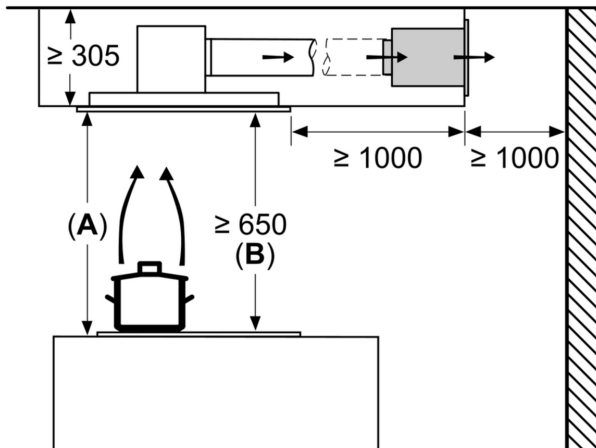


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

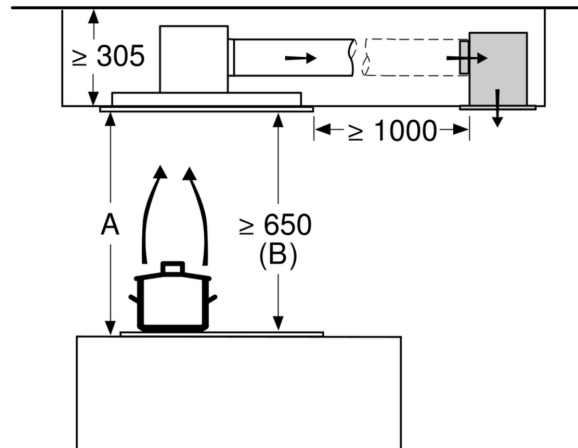

A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager

Maatschetsen

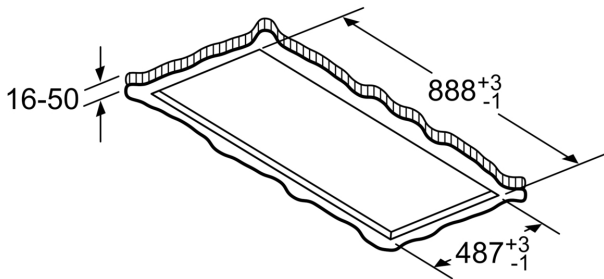

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm