

N 70, Plafondunit, 90 cm, wit
195CBS8W0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



De plafondunit wordt vlak in het plafond geïntegreerd en laat daardoor meer ruimte over

- ✓ Sensorgestuurd automatisch systeem: koken is puur genot dankzij de volautomatische Hoodcontrol wanneer de kookplaat ingeschakeld is.
- ✓ HoodControl: comfortabele bediening van de afzuigkap via de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- ✓ Dimfunctie – met de afstandsbediening is de verlichting eenvoudig te dimmen
- ✓ Afstandsbediening - comfortabele bediening van de plafondunit met een afstandsbediening
- ✓ EfficientDrive: zorgt dankzij nieuwe motortechnologie voor een stille en energiezuinige werking

Uitrusting

Technische Data

Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 299mm x 888.0mm x 487mm
en: Minimum distance above an electric hob : 650
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 25,854
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 459
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 565.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 422
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 798
Aantal lampen : 4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242004235736
Aansluitwaarde (W) : 174
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Eiland

Optionele accessoires

Z50XXP0X0 Regeneerbaar koolfilter (vervangings)
Z52JCC1N6 Cleanair Plus recirculatieset (inox)
Z52JCC1W6 Cleanair Plus recirculatieset (wit)
Z52JCD0N0 cleanair recirc. set regeneer. (inox)
Z52JCD0W0 cleanair recirc.set regeneer. (wit)
Z53XXB1X6 CleanAir Plus koolfilter (vervangings)



4 242004 235736

Uitrusting

Algemene informatie:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 458 m³/u;
Intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Vetfilter
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 12.2 W LED paneel
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Lichtintensiteit: 682 lux
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- HoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Volledig automatische afzuigkap

Energiewaarden:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische data:


- Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
299 x 888 x 487 mm
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 174 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

Maatschetsen

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

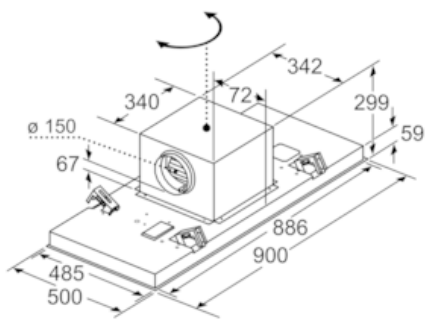


Afmeting in mm

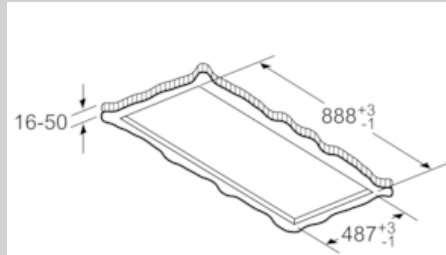

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm
Luchtafvoer

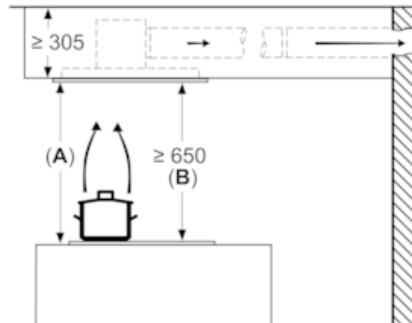


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

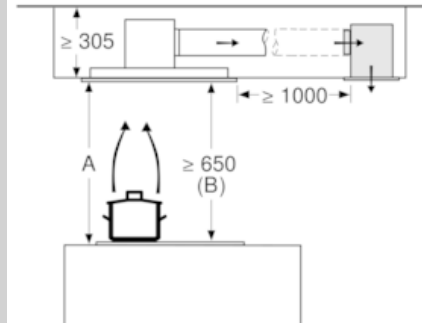

A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

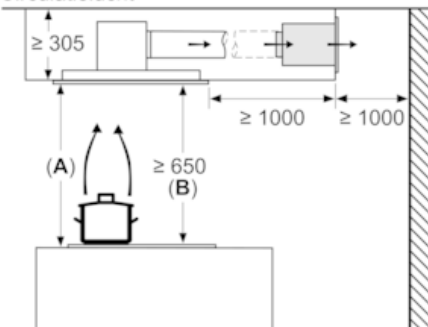

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager