

N 70, INBOUW KOELKAST, 177,5 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11816DE1



Deze inbouwkoelkast houdt voedsel optimaal vers en kan dankzij het decorpaneel eenvoudig op uw wensen worden afgestemd.

- ✓ Fresh Safe 2: De ideale omgeving voor groente en fruit.
- ✓ Bottle Flex Shelf: flessenrek en opbergplateau in één.
- ✓ Easy Access Shelf: uitschuifbaar om gemakkelijker bij de spullen in je koelkast te komen.
- ✓ Soft Close: geniet van de stilte. De deur sluit zichzelf zachtjes zodra de hoek kleiner wordt dan 20°
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.

Energieklasse:E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 115 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 319 l
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaurooster:C
Installatietype:Inbouw
Meubelkeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1772 mm
Breedte:558 mm
Diepte:545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 61.1 kg
Aansluitwaarde:90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier:Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:6
Flessenrooster: Nee
EAN-code: 4242004269397
Merk: Neff
Productnaam:K11816DE1
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd

KS0B0SZ0 :
KS1860Z0 BottleFlex flessenrooster
KSGG0MZ0 :
Z10020 Flessenrek



N 70, INBOUW KOELKAST, 177.5 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11816DE1

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 115 kWh p/j
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Touchcontrol elektronica: Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Super Cooling met automatische uitschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar plateau
- 10 Deurvakken
- Ledverlichting met SoftStart
- Bottle Flex flessenrooster - geen rollende flessen meer
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:


- FreshSafe 2-lade op uitschuifrails: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen langer behouden blijven.
- FreshSafe-lade op rails: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:



N 70, INBOUW KOELKAST, 177.5 X 56 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
K11816DE1

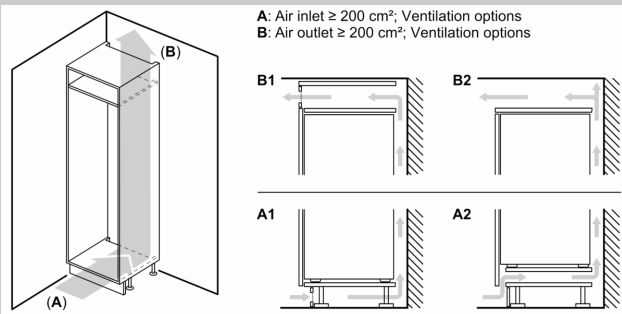


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

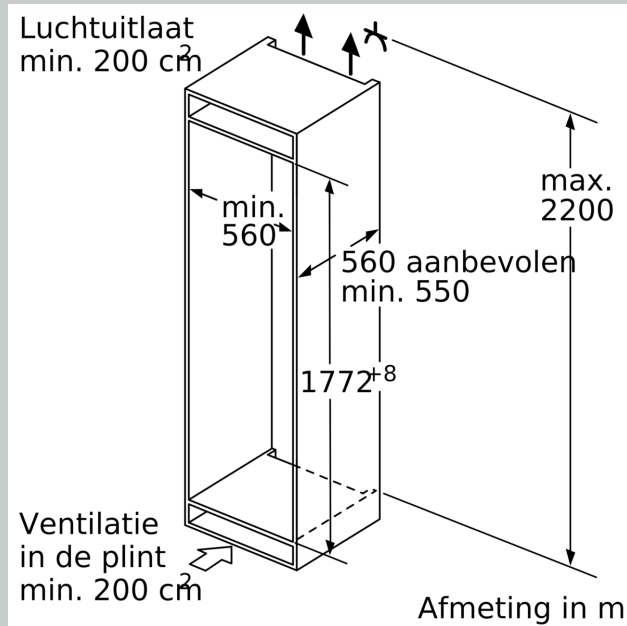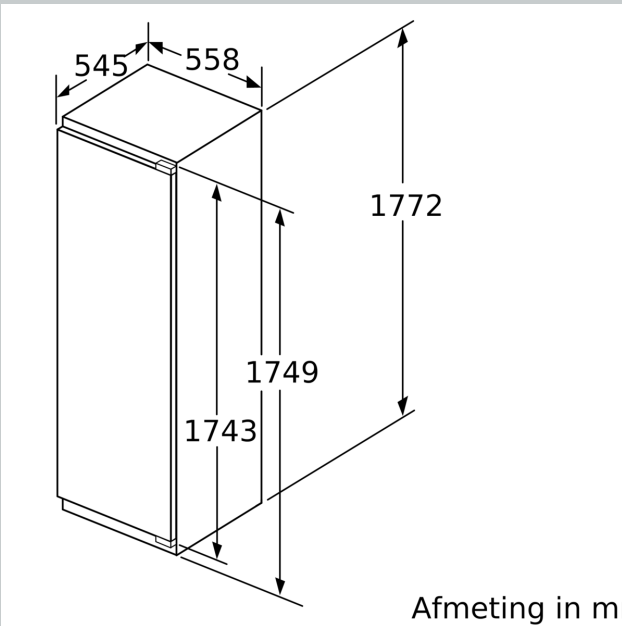

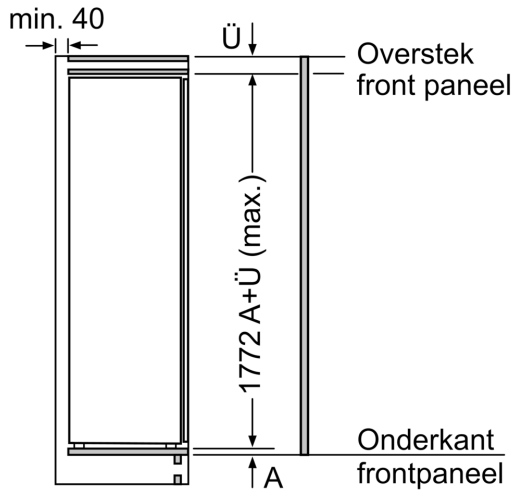

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten

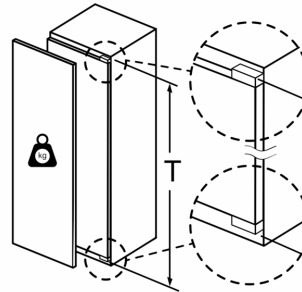

Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.