

N 70, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm
KI1816F30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Deze inbouwkoelkast met plezierige LEDverlichting aan de binnenzijde houdt uw etenswaren tot wel 2 keer langer vers en is bovendien zeer energiezuinig.

- ✓ FreshSafe 2: hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van +4°C, zodat voedingsstoffen optimaal behouden blijven.
- ✓ FreshSafe: de ideale plaats om uw groente en fruit veilig te bewaren.
- ✓ EasyAccess Shelf: meer orde, een beter overzicht en alle etenswaren binnen handbereik.
- ✓ VarioShelf: flexibele indeling van de ruimte dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw
Meubelkeur opties : Niet mogelijk
Hoogte (mm) : 1772
Breedte apparaat (mm) : 558
Diepte apparaat (mm) : 545
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 66,484
Aansluitwaarde (W) : 90
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 230
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
Ventilator vriesgedeelte : Ja
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 6
Flessenrooster : Ja
EAN-code : 4242004206781
Merk : Neff
Productnaam : KI1816F30
Productcategorie : Koelkast
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 116,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 319
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 0
No-frost systeem : Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 0
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 37
Klimaatklasse : SN-T
Type installatie : Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

KS1840Z0 Gourmet tray
KS1860Z0 BottleFlex flessenrooster
Z10020 Flessenrek



4 242004 206781

Uitrusting

Prestaties en verbruik

- Energieklasse: A++ op een schaal van A+++ tot D
- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 116 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T

Design:

- LED-verlichting met SoftStart

Comfort / Zekerheid:

- Touchcontrol elektronica Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl
- Automatische ontdooiing
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Power Ventilation met AirFreshFilter en AntiBacteria
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, Uitschuifbare lade, makkelijk uittrekbaar
- Verchroomd flessenrooster
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade op uitschuifrails: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven. FreshSafe-lade op rails: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd):
177 x 56 x 55 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
177.5 x 56 x 55 cm

Technische specificaties:

- Easy Installation
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Transportgreep

Toebehoren:


- 2 x eiervak

Algemene informatie:


- Totale bruto inhoud: 321 l
- Bruto inhoud koelen: 321 l
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

N 70, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm
KI1816F30


Maatschetsen

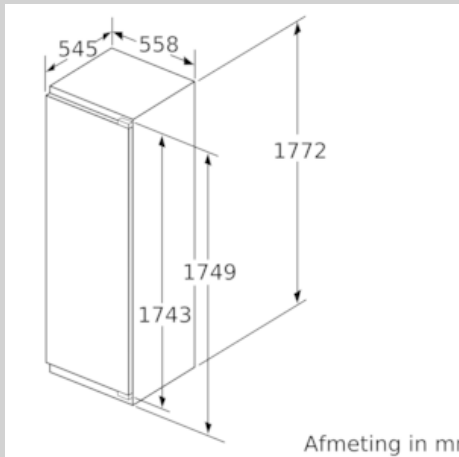

Afmeting in mm

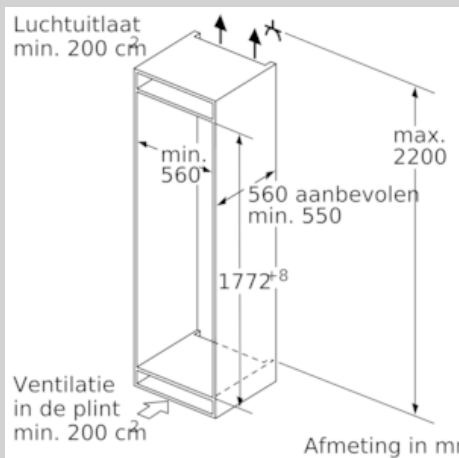


Afmeting in mm

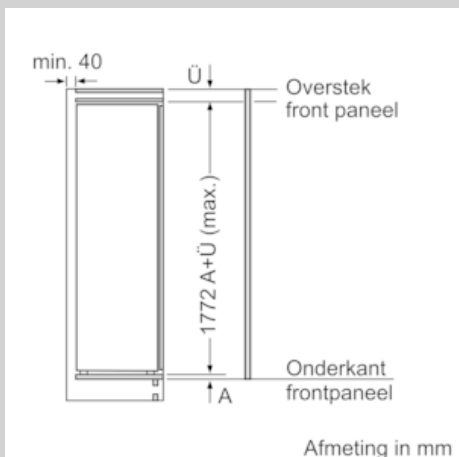

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.