

N 70, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm
KI6863D40



COOKING PASSION SINCE 1877



Deze integreerbare koel-vriescombinatie met LowFrost en SoftClose houdt uw etenswaren tot wel 2 keer langer vers en is bovendien uiterst energiezuinig.

- ✓ FreshSafe 2: hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van +4°C, zodat voedingsstoffen optimaal behouden blijven.
- ✓ LowFrost: vermindert ijsaanslag in het vriesgedeelte, zodat ontdooien sneller gaat.
- ✓ EasyAccess Shelf: meer orde, een beter overzicht en alle etenswaren binnen handbereik.
- ✓ VarioShelf: flexibele indeling van de ruimte dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.



Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw
Meubelkeur opties : Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) : 558
Diepte apparaat (mm) : 545
Inbouwfmetingen (hxbxd) : 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 72,241
Aansluitwaarde (W) : 120
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Deurscharnier : Right reversible
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 31
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2
Ventilator vriesgedeelte : Ja
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 4
Flessenrooster : Nee
EAN-code : 4242004162230
Merk : Neff
Productnaam : KI6863D40
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 151,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 186
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 74
No-frost systeem : Nee
Bewaartijd bij storing (u) : 31
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 10
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 38
Type installatie : Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

Z10020 Flessenrek



4 242004 162230

Uitrusting

- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Uitrusting:

- Totale netto inhoud: 260 liter
- Touchcontrol elektronica Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- VitaControl
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging, met memory-functie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 186 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Power Ventilation met AirFreshFilter en AntiBacteria
- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 31 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 3 transparante laden, waarvan 1 Big Box

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
177.5 x 56 x 55 cm
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 120 W

Prestaties en verbruik


- Easy Installation
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

N 70, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm
KI6863D40




COOKING PASSION SINCE 1877

Maatschetsen


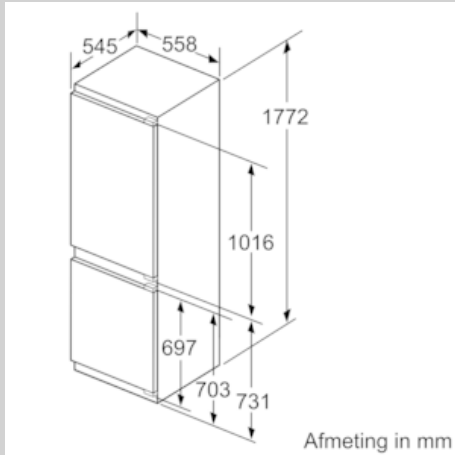


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

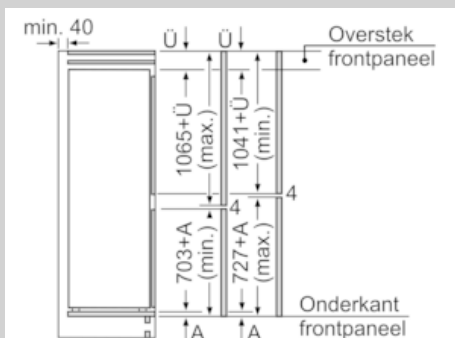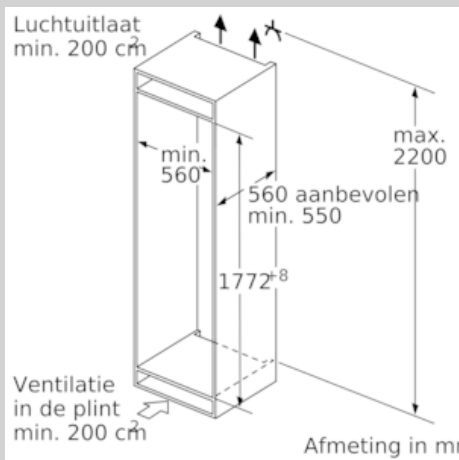

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm