


N 70, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm
KI6876D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Deze inbouw koelvriescombinatie houdt uw etenswaren tot wel 2 keer langer vers en beschikt over LowFrost, die handmatig ontdooien tot een minimum beperkt.

- ✓ FreshSafe 2: hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van +4°C, zodat voedingsstoffen optimaal behouden blijven.
- ✓ LowFrost: vermindert ijsaanslag in het vriesgedeelte, zodat ontdooien sneller gaat.
- ✓ EasyAccess Shelf: meer orde, een beter overzicht en alle etenswaren binnen handbereik.
- ✓ VarioShelf: flexibele indeling van de ruimte dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw
Meubelkeur opties : Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) : 558
Diepte apparaat (mm) : 545
Inbouwfmetingen (hxbxd) : 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 67,051
Aansluitwaarde (W) : 90
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 26
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2
Ventilator vriesgedeelte : Nee
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 4
Flessenrooster : Nee
EAN-code : 4242004231332
Merk : Neff
Productnaam : KI6876D30
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 225,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 209
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 61
No-frost systeem : Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 7
Klimaatklasse : SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 36
Type installatie : Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

KS1840Z0	Gourmet tray
KS1860Z0	BottleFlex flessenrooster
Z10020	Flessenrek



4 242004 231332

Uitrusting

Prestaties en verbruik

- Totale netto inhoud: 270 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Design:

- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Comfort / Zekerheid:

- Touchcontrol elektronica Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- VitaControl
- Automatische ontdooiing
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Vakantieschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging, met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 209 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.

4-Sterren vriesruimte:

- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Netto inhoud vriesruimte: 61 liter
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 26 uur
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 2 transparante laden, waarvan 1 Big Box

Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 56 x 55 cm
- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische specificaties:

- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Klimaatklasse: SN-T
- Transportgreep

Toebehoren:

- koude accumulator, 2x eievak, 3 x ijsblokjesvorm
- Verchroomd flessenrooster

Toebehoren


- KS1840Z0, KS1860Z0, Z10020

Algemeen:


- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Totale bruto inhoud: 276 l
- Bruto inhoud koelen: 212 l
- Bruto inhoud vriezen: 64 l

N 70, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm
KI6876D30

Maatschetsen


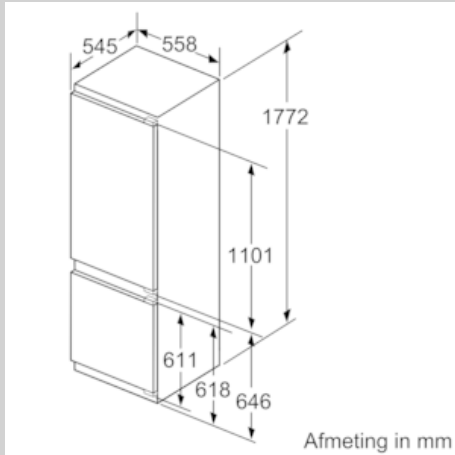


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

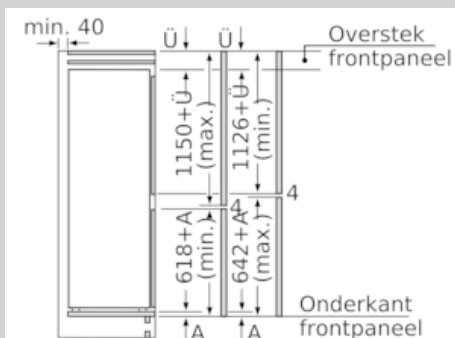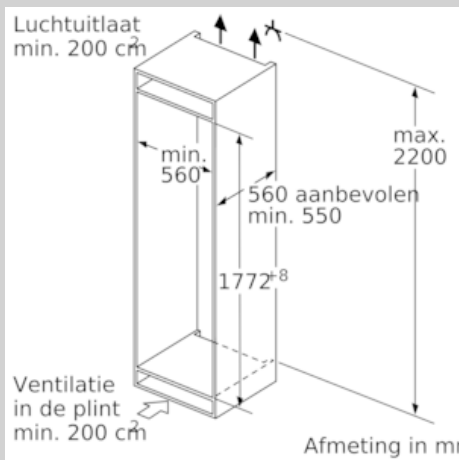

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm