

# N 90, INBOUW KOELKAST, 177,5 X 56 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE KI8816DE0



## Toebehoren

2 x eiervak

## Optionele accessoires

KS0B0SZ0 :  
KS1860Z0 BottleFlex flessenrooster  
KS9E0FZ0 Neff FlexCooling accessoire  
KSGG0MZ0 :

De inbouwkoelkast met Fresh Safe 3 en Bottle Flex flessenrooster. Houdt fruit & groente tot wel 3x langer vers en biedt veel extra opslag opties.

- ✓ Fresh Safe 3: vershoudlades met de optimale omstandigheden om je etenswaren écht vers te houden.
- ✓ Easy Access Shelf: uitschuifbaar om gemakkelijker bij de spullen in je koelkast te komen.
- ✓ Vario Shelf: het glasplateau in twee delen waarbij de voorste helft onder de achterste geschoven kan worden voor flexibiliteit in je indeling.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.

## Uitrusting

### Technische Data

Energieklasse: .....E  
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): ..... 150 kWh/a  
Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 0 l  
Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 289 l  
Geluidsniveau: ..... 37 dB(A) re 1 pW  
Geluidsniveaurooster: ..... C  
Installatietype: .....Inbouw  
Meubeldeur opties: ..... Niet mogelijk  
Hoogte: ..... 1772 mm  
Breedte: ..... 558 mm  
Diepte: ..... 545 mm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 69.9 kg  
Aansluitwaarde: ..... 90 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Deurscharnier: .....Rechts verwisselbaar  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
Aantal compressoren: ..... 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
Deurscharnieren verwisselbaar: .....Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: .....5  
Flessenrooster: ..... Nee  
EAN-code: ..... 4242004247661  
Merk: ..... Neff  
Productnaam: .....KI8816DE0  
Productcategorie: ..... Koelkast  
No-frost systeem: ..... Nee  
Type installatie: .....Volledig geïntegreerd  
Meegeliverde toebehoren: .....2 x eiervak



N 90, INBOUW KOELKAST, 177.5 X 56 CM,  
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
KI8816DE0

#### Uitrusting

**Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 150 kWh p/j
- Totale inhoud: 289 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

**Algemene informatie:**

- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuurindicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 289 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Bottle Flex flessenrooster - geen rollende flessen meer

**Vershoudsysteem:**

- Fresh Safe 3 0°C-lade met luchtvochtigheidsregeling voor optimale versheid. Levensmiddelen blijven dankzij de 2 klimaatzones tot wel 3 keer langer vers.
- Fresh Safe 3 0°C-lades voor optimale versheid. Levensmiddelen blijven dankzij de 2 klimaatzones tot wel 3 keer langer vers.

**Technische specificaties:**





- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

**Toebehoren:**


- eiervak, A\*\*0024

N 90, INBOUW KOELKAST, 177.5 X 56 CM,  
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
KI8816DE0

## Maatschetsen

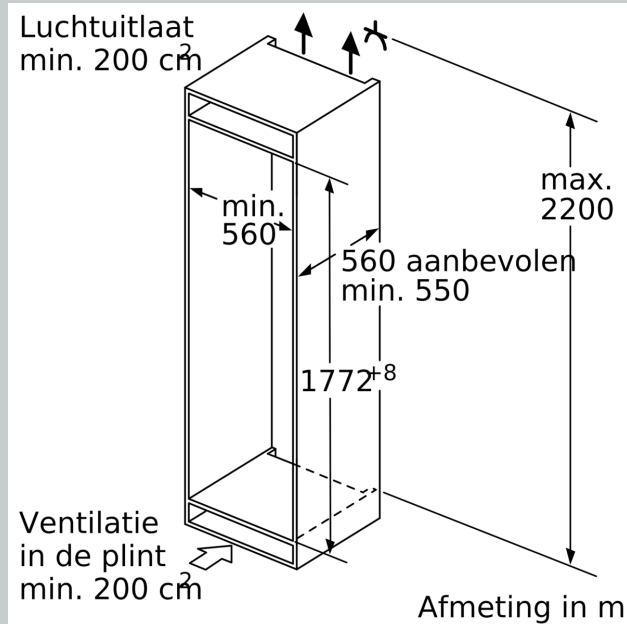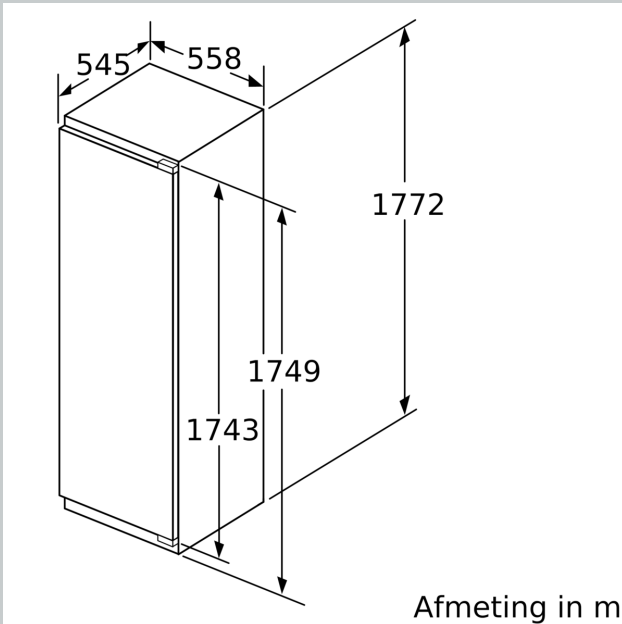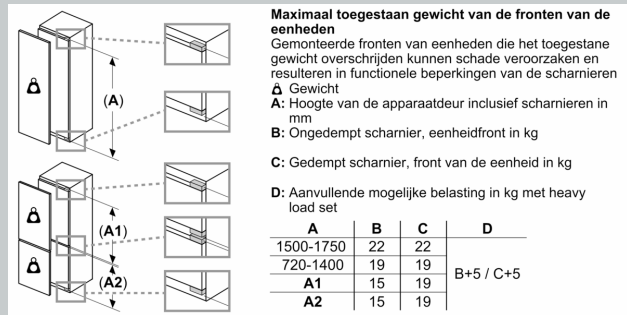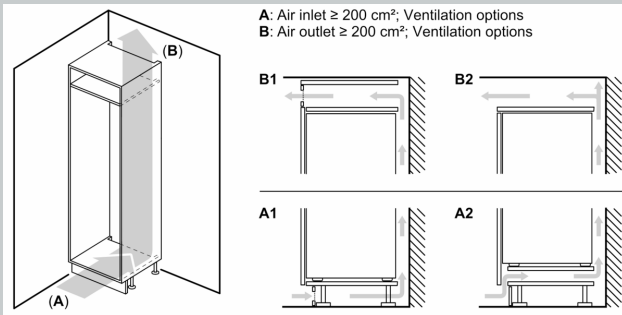


## Maatschetsen

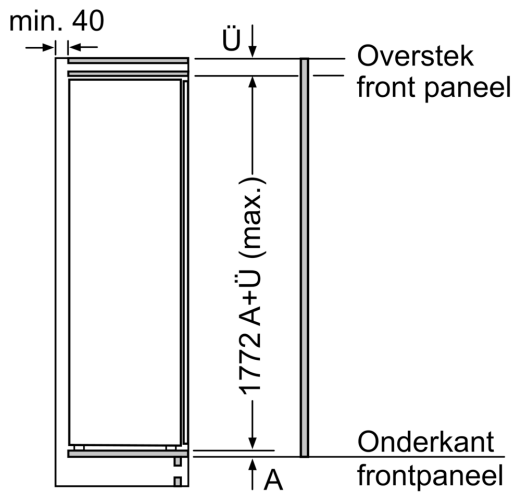


Afmeting in mm

## Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

| T: Apparaatdeur-<br>hoogte inclusief<br>scharnieren in mm: | ongedempt<br>scharnier,<br>deur in kg: | gedempte<br>scharnier,<br>deur in kg: |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1500-1750                                                  | 22                                     | 22                                    |

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier


| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.