

N 90, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm
K18826D30



A++



De inbouwkoelkast met FreshSafe 3 en BottleFlex flessenrooster. Houdt fruit & groente tot wel 3x langer vers en biedt veel extra opslag opties.

- ✓ FreshSafe 3: optimale versheid dankzij de 2 klimaatzones met regelbare luchtvochtigheid en een temperatuur van bijna 0°C.
- ✓ EasyAccess Shelf: meer orde, een beter overzicht en alle etenswaren binnen handbereik.
- ✓ VarioShelf: flexibele indeling van de ruimte dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw
 Meubelkeur opties : Niet mogelijk
 Hoogte (mm) : 1772
 Breedte apparaat (mm) : 558
 Diepte apparaat (mm) : 545
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 1775.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 70,996
 Aansluitwaarde (W) : 90
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 230
 Maximale bewaaruur bij stroomuitval (uren) : 13
 Aantal compressoren : 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2
 Ventilator vriesgedeelte : Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 5
 Flessenrooster : Nee
 EAN-code : 4242004236245
 Merk : Neff
 Productnaam : K18826D30
 Productcategorie : Koelkast
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 220,00
 Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 254
 Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 15
 No-frost systeem : Nee
 Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 37
 Klimaatklasse : SN-ST
 Type installatie : Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

KS1840Z0 Gourmet tray
 KS1860Z0 BottleFlex flessenrooster



4 242004 236245

N 90, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm
KI8826D30



COOKING PASSION SINCE 1877

Uitrusting

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 220 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 269 liter
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 254 liter
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- 6 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- BottleFlex flessenrooster - géén rollende flessen meer
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 3 #0°C#-lade met luchtvochtigheidsregeling voor optimale versheid. Levensmiddelen blijven dankzij de 2 klimaatzones tot wel 3 keer langer vers.

4-Sterren vriesruimte:

- 4-sterren vriesvak
- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Toebehoren:

- 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm, A**0024

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Prestaties en verbruik


- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

N 90, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm
KI8826D30

Maatschetsen

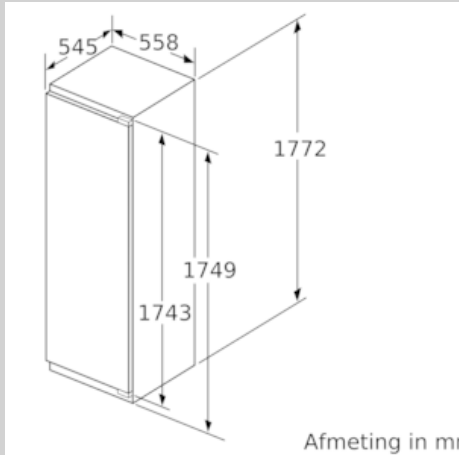


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

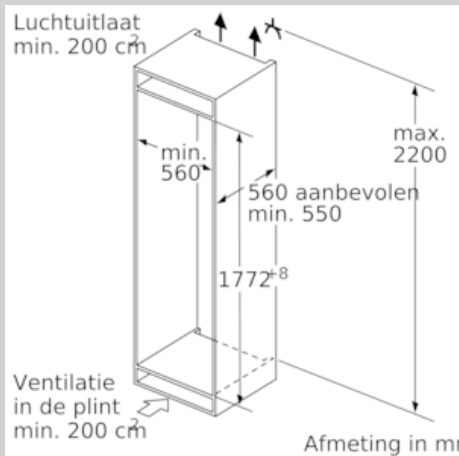

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

