


N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,
OPBOUWMONTAGE MET RAND
T46TL74N2

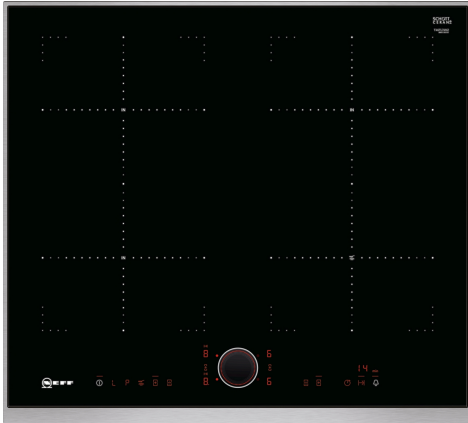

Z9404SE0	Pannenset 4-delig
Z9406SE0	Pannenset 6-delig
Z9410ES0 :	
Z9428FE0	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
Z943SE0 :	
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Systeempan voor Braadsensor
Z9914X0	Verbindingslijst

Inductiekookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad® Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ Combi Inductie: combineer twee ronde kookzones om zelfs de grootste pannen te verwarmen.
- ✓ Power Move: verander de temperatuur door je pan te verplaatsen.
- ✓ Power Boost - Die extra boost wanneer je snel eten op tafel wil zetten.
- ✓ Inductie: de hitte dringt direct door in de pan voor een nauwkeurige kookervaring, en het stopt meteen wanneer je het uitzet.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
 Installatietype:Inbouw
 Type kookplaat: Elektrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte: 606 mm
 Afmetingen (HxBxD): 51x606x546 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 753 x 608 mm
 Nettogewicht: 12.5 kg
 Brutoweight: 14.7 kg
 Restwarmte indicator: Ja
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart, RVS
 Kleur van de omlijsting: RVS
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242004237877
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50-60 Hz



N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,
OPBOUWMONTAGE MET RAND
T46TL74N2

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 2 Combi Zones
- : gebruik groter kookgerei door twee kookzones te verbinden tot één grote zone
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- TwistPad® Fire bediening: intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met de verlichte magnetische afneembare knop.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Stopwatch
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- PowerMove (2 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Quick Start-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Design

- Design ombouwraam roestvrijstaal

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af


zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)

- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 606 x 546 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer


N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,
OPBOUWMONTAGE MET RAND
T46TL74N2

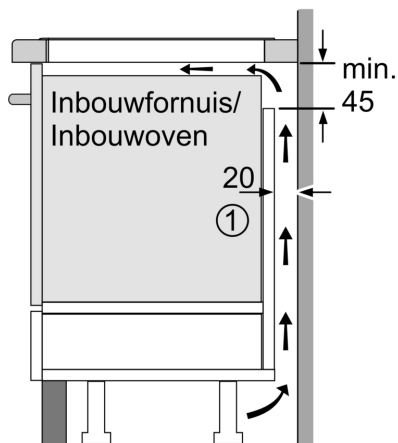

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Afmeting in mm

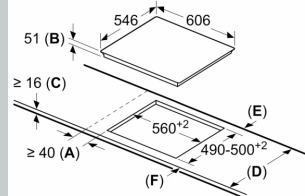

A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

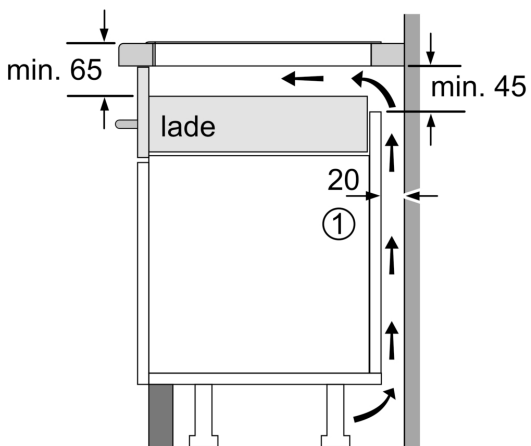

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

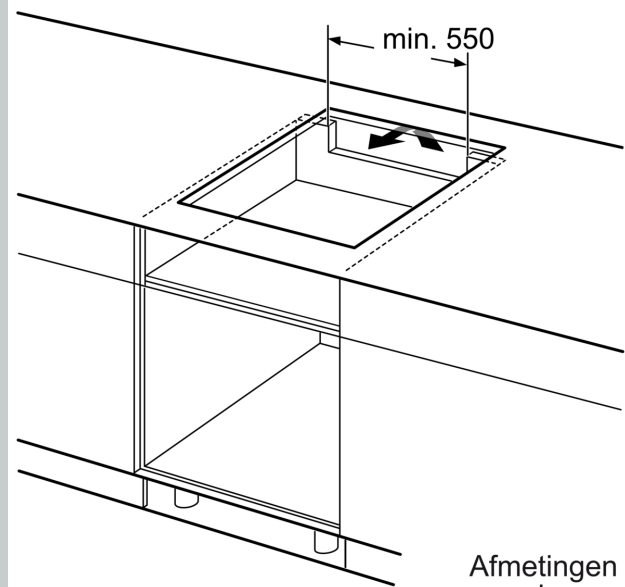

Afmetingen in mm