

N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,  
OPBOUWMONTAGE MET RAND  
T46TS61N0



Z9404SE0	Pannenset 4-delig
Z9406SE0	Pannenset 6-delig
Z9410ES0 :	
Z9428FE0	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
Z943SE0 :	
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Systeempan voor Braadsensor
Z9914X0	Verbindingslijst

Inductiekookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad® Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ Power Boost – Die extra boost wanneer je snel eten op tafel wil zetten.
- ✓ Inductie: de hitte dringt direct door in de pan voor een nauwkeurige kookervaring, en het stopt meteen wanneer je het uitzet.
- ✓ TwistPad® Fire – Eén magnetische knop voor de hele kookplaat.

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Installatietype: ..... Inbouw  
Type kookplaat: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 606 mm  
Afmetingen (hxbxd): ..... 51x606x546 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 126 x 753 x 603 mm  
Nettogewicht: ..... 12.4 kg  
Brutogewicht: ..... 14.6 kg  
Restwarmte indicator: ..... Ja  
Positie bedieningspaneel: ..... Front  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart, RVS  
Kleur van de omljsting: ..... RVS  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
EAN-code: ..... 4242004191810  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 60; 50 Hz



N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,  
OPBOUWMONTAGE MET RAND  
T46TS61N0

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

#### Flexibiliteit kookzones

- 1 Braadzone: gebruik braadsledes op de uitgebreide zone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- TwistPad® Fire bediening: intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met de verlichte magnetische afneembare knop.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Stopwatch
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Quick Start-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

#### Design

- Design ombouwraam roestvrijstaal

#### Veiligheid



- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het

laatste kookproces

#### Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 606 x 546 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer

N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, ZWART,  
OPBOUWMONTAGE MET RAND  
T46TS61N0

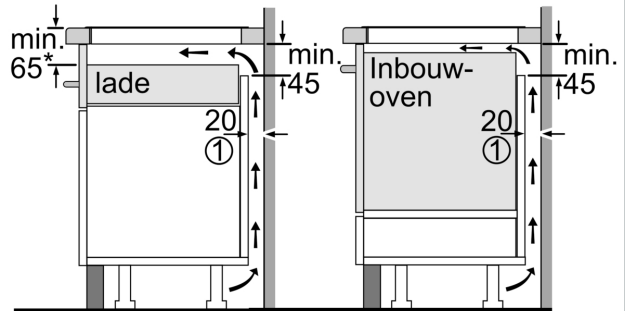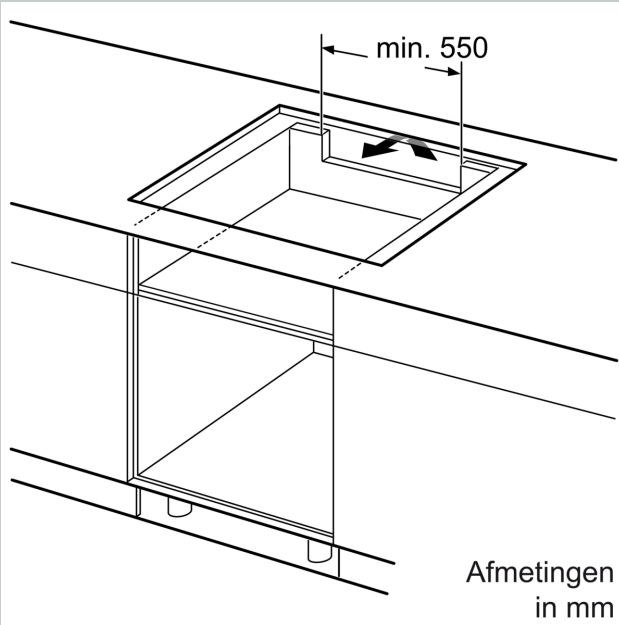


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

\* Min. 70 bij alle vlak ingebouwde inductieplaten


Afmetingen in mm

Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.  
B: Inbouwdiepte  
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.  
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

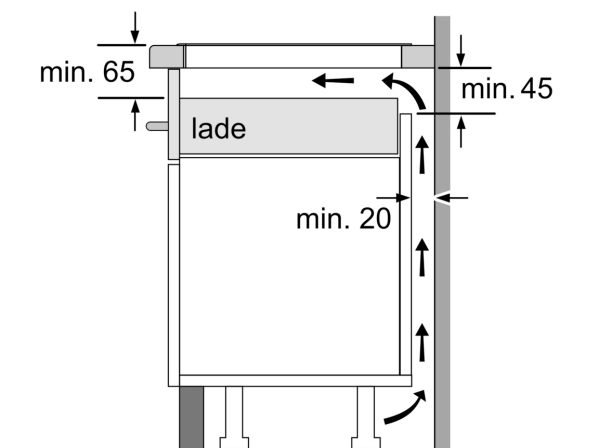

Afmetingen in mm