



N 70, INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING, 80 CM, OPBOUWMONTAGE MET RAND T48TD7BN2

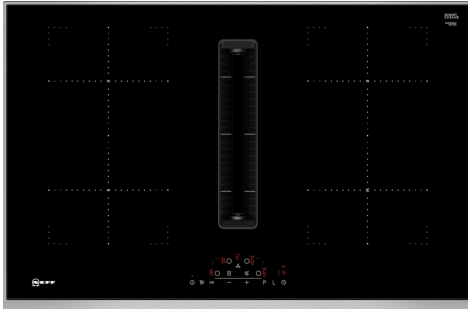

Toebehoren

1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter

Optionele accessoires

Z811DU0 Akoestisch filter, Z821PD1 Plint Diffusor, Z821VR0 CleanAir recirculatiefilter vervanging, Z821VR1 CleanAir recirculatiefilter vervanging, Z861KE1 ;, Z861KR0 Recirculatiekit L (70cm), Z861KR1 Recirculatiekit S (60cm), Z861KR2 Recirculatiekit L "universal" (65cm), Z861SB1 90° buisbocht horizontaal, Z861SB2 90° buisbocht verticaal, L, Z861SB3 90° buisbocht verticaal, M, Z861SB4 90° buisbocht verticaal S -60cm werkblad, Z861SI0 Adaptereindstuk rond-vlak, Z861SI1 90° adapteraansluiting rond/vlak, Z861SM1 Vlakke rechte buis 500mm, Z861SM2 Vlakke rechte buis 1000mm, Z861SS1 Buisverbinder (vrouwelijk), Z861SS2 Flexibel verbindingstuk DN 150 vlak, Z9404SE0 Pannenset 4-delig, Z9406SE0 Pannenset 6-delig, Z9428FE0 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Systeempan voor Braadsensor, Z9914X0 Verbindingslijst

Deze kookplaat met afzuiging combineert twee apparaten in één en zorgt voor een vrij zicht tijdens het koken.

- ✓ Touch Control – Bedien je kookplaat met één vinger op de knop.
- ✓ Combi Inductie: combineer twee ronde kookzones om zelfs de grootste pannen te verwarmen.
- ✓ De hoge afzuigsnelheid zorgt voor een goed zicht tijdens het koken dankzij efficiënte motortechnologie.
- ✓ Stille motor - onze verfijnde motor garandeert een stille kookervaring.
- ✓ Easy Clean filters – Makkelijk verwijderbaar en vaatwasserbestendig.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramik
Installatietype:Inbouw
Type kookplaat: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd):223 x 750-750 x 500-500 mm
Breedte:826 mm
Afmetingen (hxbxd): 223x826x546 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 431 x 950 x 672 mm
Nettogewicht: 25.4 kg
Brutogewicht: 31.8 kg
Restwarmte indicator:Ja
Positie bedieningspaneel: Front
Materiaal vangschal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart, RVS
Kleur van de omlijsting: RVS
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
Gesealde branders: Nee
Power Boost: Alle kookzones
Vermogen 2e kookzone (W): 3.6 kW
Instelling afzuigvermogen: 9 standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 500 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 595.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 487 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 622 m³/h
Geluidsniveau: 69 dB(A) re 1 pW
Geurfilter: Nee
Bedieningsmodus: Luchtuitlaat /
Recirculatie
Filter reinigen meldingen:Ja
Spanning: 220-240/380-415 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Meegeleverde toebehoren: 1 x Adapter voor
ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter



N 70, INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING, 80 CM, OPBOUWMONTAGE MET RAND T48TD7BN2

Uitrusting

- 80 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 2 Combi Zones
- : gebruik groter kookgerei door twee kookzones te verbinden tot één grote zone
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- TouchControl bediening: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Quick Start-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- BraadSensor - met 4 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Design

- Design ombouwraam roestvrijstaal

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Accessoires

- Inbegrepen: Clean Air Plus geurfilter (4 stuks), Adapter voor vrij uitblazen

Installatie

- Afmetingen (bx dxh mm): 826 x 546 x 223
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 223 x 750 x (500 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Inbouw in een 60 cm brede kast mogelijk
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

Afzuigsysteem

- Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige afzuigunit met een keramisch glas element
- Ventilatiesysteem met 9 snelheden en 2 intensiefstanden (met automatische terugschakeling) via TouchControl bediening display
- Handmatige bediening mogelijk via TouchControl bediening
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie. Installatietoebehoren voor ongeleide recirculatie, waaronder deze vier Clean Air geurfilters en een telescopisch schuifelement, zijn inbegrepen in de kookplaat. Accessoires voor andere installatiemogelijkheden zijn apart verkrijgbaar.
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone.
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:
- - Met één hand te verwijderen filter-unit via glaskeramisch handgreep
- - Vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie 94 %.
- - Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
- - Vloeistof opvangunit (bovenaf) met een capaciteit van 200 ml
- - Krachtig afvoersysteem voor morsen van meer dan 200 ml vocht.
- - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar van onderen.
- - Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900ml (200ml+700ml)
- - waterdicht ventilatorsysteem
- Ventilatiesysteem prestaties:
- - Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591): min. normaalstand: 154 m3/h, max. normaalstand: 500 m3/h, max. intensiefstand: 622 m3/h
- - Afzuigcapaciteit bij recirculatie (volgens EN 61591): min. normaalstand: 117 m3/h, max. normaalstand: 487 m3/h, max. intensiefstand 595 m3/h
- - Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3): min. normaalstand 42 dB re 1 pW, max. normaalstand 69 dB re 1 pW,

Uitrusting

max. intensiefstand 74 dB re 1 pW

- - Geluidsniveau bij recirculatie (volgens EN 60704-3): min. normaalstand 41 dB re 1 pW, max. normaalstand 68 dB re 1 pW, max. intensiefstand 72 dB re 1 pW
- Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie (volgens (EU) nr. 65/2014):
 - - Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
 - - Energieklasse ventilator : A
 - - Gemiddeld energieverbruik: 57 .
 - - Energieklasse vetfilter :B
 - - Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB



Installatievoorschriften:

- - Voor luchtafvoer is een starterset Z811DU0 benodigd.
- - Voor recirculatie onder de plint is een starterset met cleanAir filters (4 stuks) en diffusor benodigd (accessoire Z821PD0). Voor recirculatie direct achter de kast is een starterset met cleanAir filters (4 stuks) en adapter benodigd (accessoire Z821UD0).
- Om de volledig bebuizing te voltooien of om een andere individuele recirculatieplanning uit te voeren, zijn er verschillende accessoires verkrijgbaar.
- Planning suggesties:
 - - Installatie is mogelijk in zowel eiland- als wandopstellingen
 - - De max. inbouwdiepte is 223 mm onder het werkblad
 - - Het apparaat moet van onderen vrij toegankelijk zijn (Voor toegang tot de onderste vloeistofopvangbak)
 - - The "Plug 'n Play" starterset Z821UD0 voor recirculatie direct achter de kast vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het achterpaneel van het meubel. Aanbevolen voor ideale prestaties zijn 50 mm.
- - Voor recirculatie moet een terugstroomopening van $\geq 400\text{cm}^2$ in het plintgebied worden gerespecteerd. De opening kan worden gerealiseerd via afvoerroosters, lamellenroosters of subtiel ingekorte plinten, afhankelijk van het assortiment van de keukenmeubelfabrikant
- - De luchtuitlaat aan de achterzijde van het apparaat is direct toegankelijk met een mannelijk plat kanaalelement (DN 150)
- - Bij een installatie met luchtafvoer dient een eenrichtingsklep (of terugslagklep) met een maximale openingsdruk van 65Pa te worden geïnstalleerd



Uitrusting

N 70, INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING, 80
CM, OPBOUWMONTAGE MET RAND
T48TD7BN2







Maatschetsen

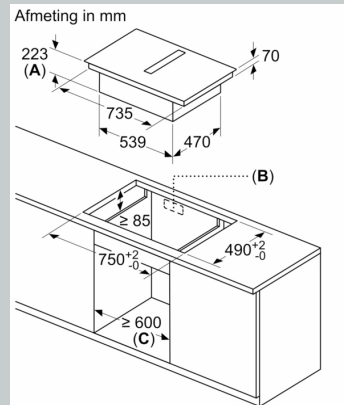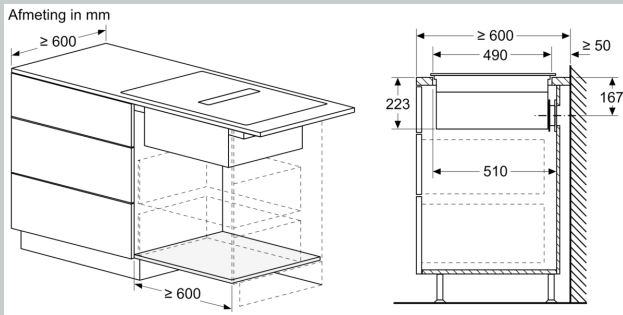



- A: Uitsparingsdiepte
B: Uitsparing in achterpaneel nodig voor leidingwerk. Exacte grootte en positie kan worden overgenomen van specifieke tekening.
C: Alle modellen uit de 80 cm brede klasse kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm brede meubels door de zijpanelen af te stellen.

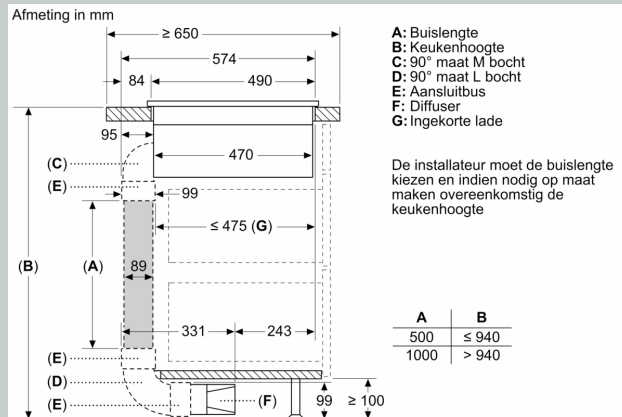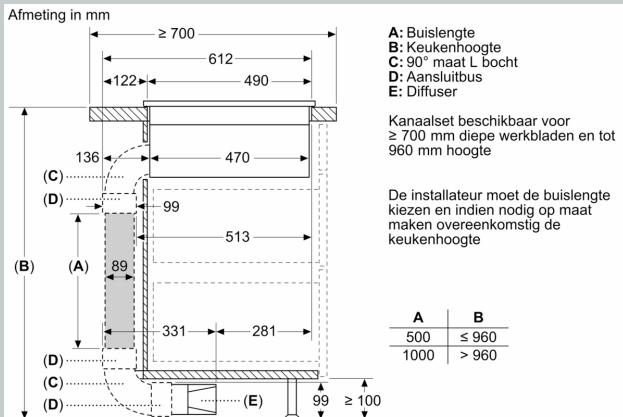



Maatschetsen

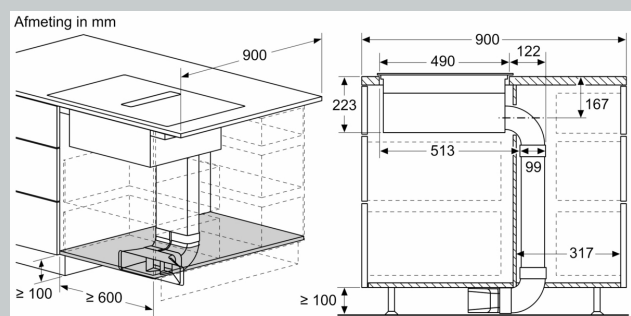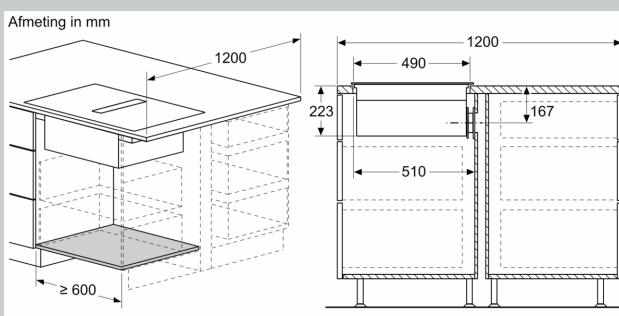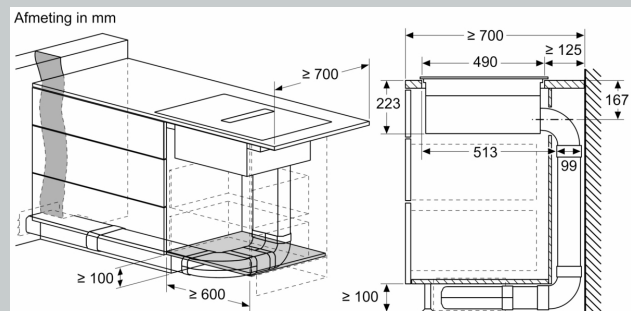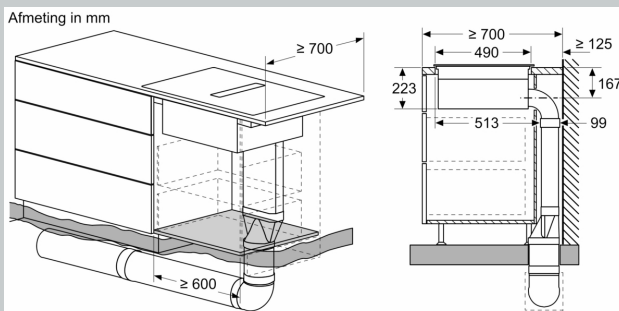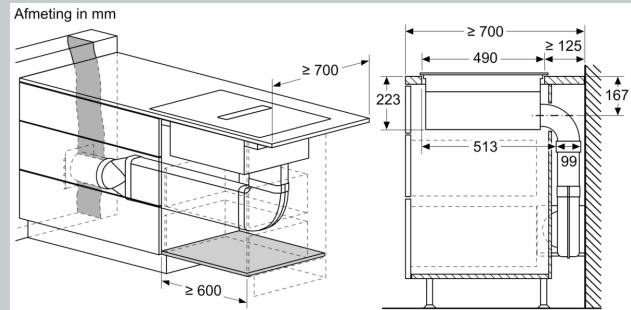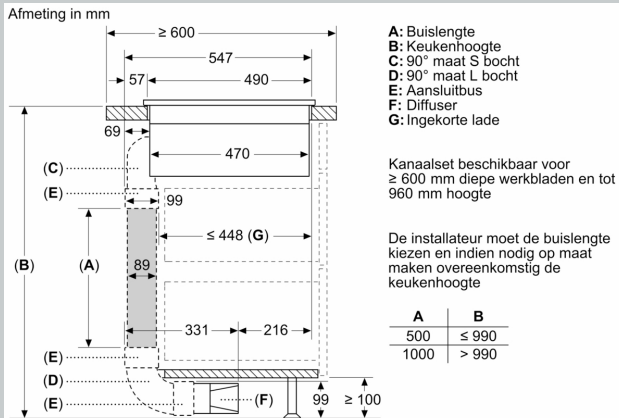

Maatschetsen

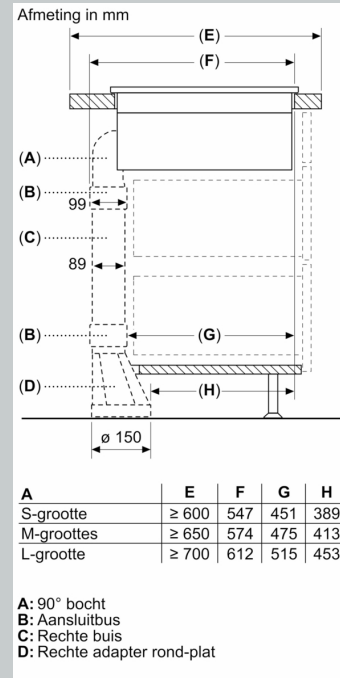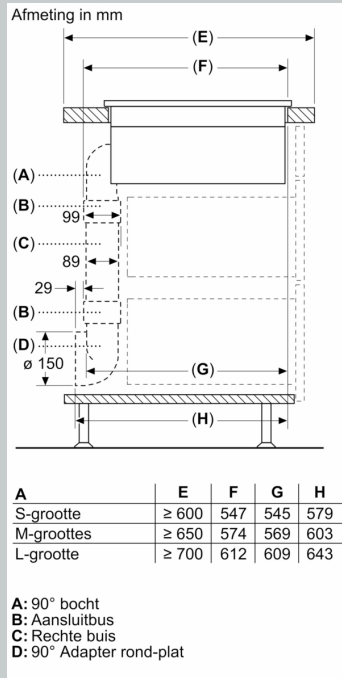


Afmeting in mm

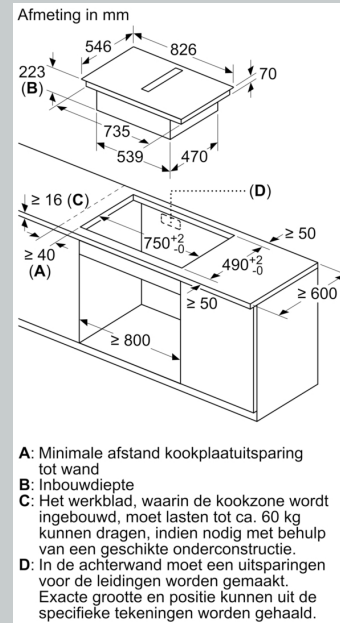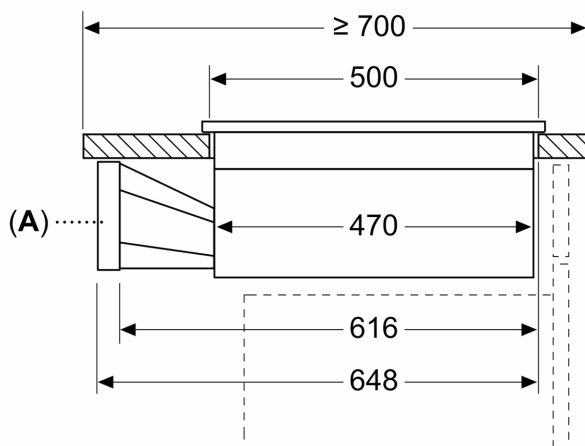


Maatschetsen

Afmeting in mm
Vooraanzicht

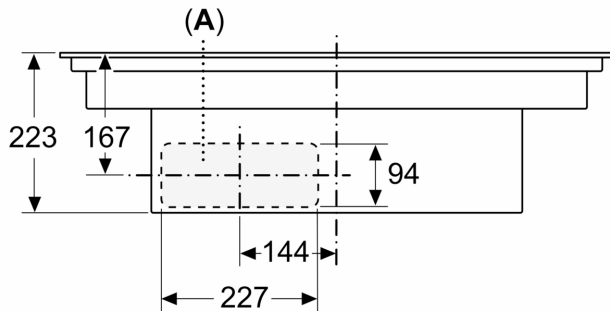


A: Direct op de achterzijde aangesloten

Afmeting in mm
Vooraanzicht - Meubeluitsparing
voor circulatielucht zonder kanaal

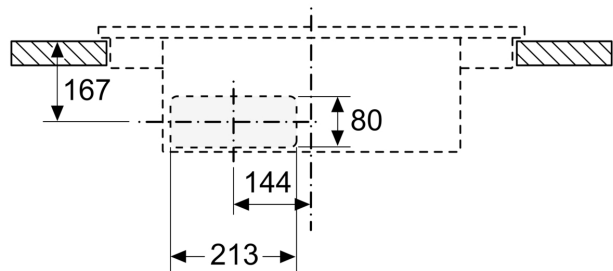

Afmeting in mm
Zijaanzicht



Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerde recirculatie-configuraties.

Afmeting in mm
Vooraanzicht

