



N 90, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart
T56TS51N0



COOKING PASSION SINCE 1877

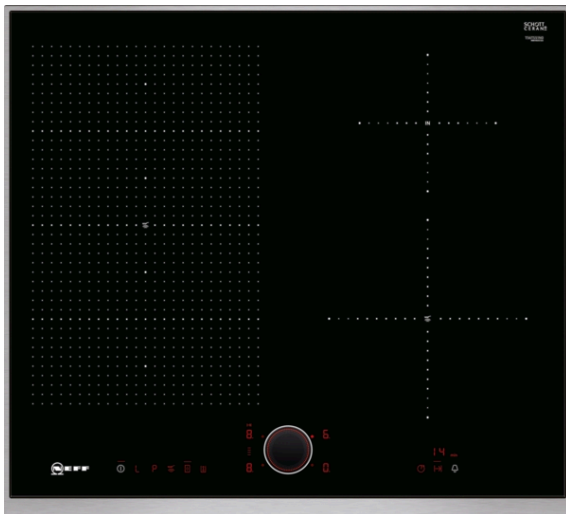

Flexinductie kookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad®Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ FlexInductie - deze kookplaat is opgedeeld in FlexZones: kookzones die de grootte en vorm van pannen automatisch herkennen.
- ✓ PowerMove - met deze functie verdeel je jouw kookplaat in drie verwarmingszones: aan de voorkant koken, in het midden sudderen en aan de achterkant warm houden.
- ✓ BraadSensor - met vijf selecteerbare temperatuurstanden bewaakt hij de ingestelde temperatuur en houdt deze constant.
- ✓ Power Boost – geoptimaliseerd vermogensniveau voor meer flexibiliteit en sneller verwarmen.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte apparaat : 606 mm
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 51 x 606 x 546 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht : 14,739 kg
Brutogewicht : 15,9 kg
Restwarmte indicator : Apart
Positie bedieningspaneel : Front
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : RVS, zwart
Kleur van de omlijsting : RVS
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer : 110 cm
EAN-code : 4242004191742
Aansluitwaarde : 7400 W
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz

Optionele accessoires

Z9410X1	Braadslede inductiekookplaat
Z9415X1	Stoominzet voor braadslede FlexInductie
Z9416X2	Grillplaat
Z9417X2	Teppanyaki



4 242004 191742

N 90, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart
T56TS51N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Uitrusting

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 1 FlexInductie zone
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker, Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- Digitaal display
- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling


Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:



- Hoofdschakelaar
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design
- PowerMove - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld.

Maatschetsen

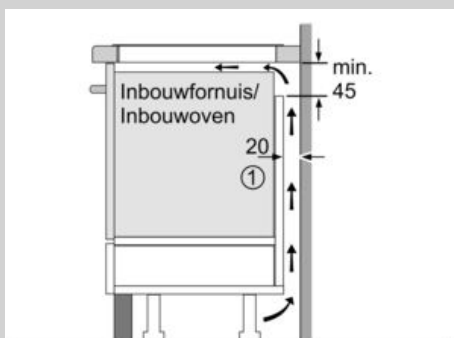

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

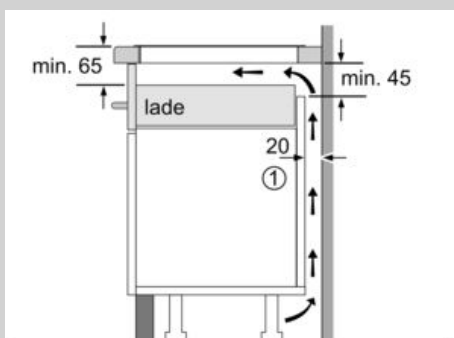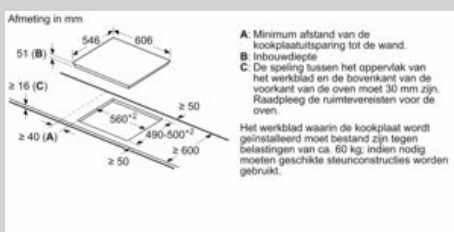

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm