


N 90, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm  
T58PS6BX0




COOKING PASSION SINCE 1877

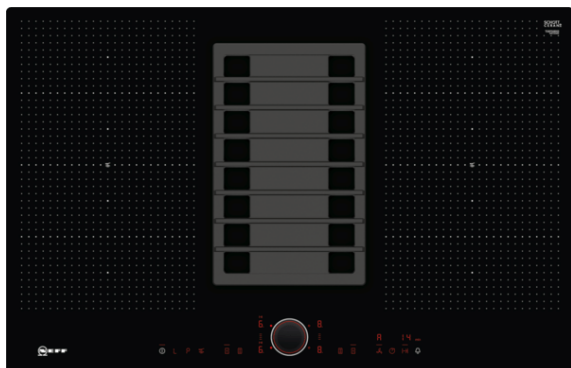

Deze kookplaat met afzuiging combineert twee apparaten in één en zorgt voor een vrij zicht tijdens het koken.

- ✓ TwistPad®Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ FlexInductie - deze kookplaat is opgedeeld in FlexZones: kookzones die de grootte en vorm van pannen automatisch herkennen.
- ✓ Automatic AirSensor - herkent geurtjes en dampen en reguleert de afzuigkap vanaf de kookplaat automatisch.
- ✓ PowerMove - met deze functie verdeel je jouw kookplaat in drie verwarmingszones: aan de voorkant koken, in het midden sudderen en aan de achterkant warm houden.
- ✓ PowerTransfer - wanneer je een pan verplaatst, verplaatsen je instellingen automatisch mee.

A



Optionele accessoires

Z8100X1	Luchtafvoer set
Z8200X1	High performance recirculatieset
Z9410X1	Braadslede inductiekookplaat
Z9415X1	Stoominzet voor braadslede FlexInductie
Z9416X2	Grillplaat
Z9417X2	Teppanyaki
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Systeempan voor Braadsensor

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramik  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Elektrisch  
 Breedte apparaat (mm) : 792  
 Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm) : 204 x 792 x 512  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 330 x 940 x 760  
 Nettogewicht (kg) : 27,445  
 Brutoweight (kg) : 33,7  
 Restwarmte indicator : Apart  
 Positie bedieningspaneel : Front  
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : zwart  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110  
 Materiaal knop : kunststof  
 Gesalde branders : Nee  
 Verwarmingselementen met booster : alle  
 Vermogen 2e kookzone (W) : 3.3  
 : 3.7  
 Instelling afzuigvermogen : 9-stage + intensive  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 551  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 618.0  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 557  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m3/h) : 684  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 70  
 Geurfilter : Nee  
 Bedieningsmodus : Omschakelbaar  
 Vertraging uitschakeling : 30  
 Soort vetfilter : Labyrintfilter  
 Aansluitwaarde (W) : 7400  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Kleur : zwart  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110  
 Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm) : 204 x 792 x 512  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 330 x 940 x 760  
 Nettogewicht (kg) : 27,445  
 Brutoweight (kg) : 33,7



4 242004 214755

## Uitrusting

### Design:

#### Kookzones:

- 2 FlexInductie zones
- Randloos, vlak integreerbaar
- PowerBoost voor alle inductie zones
- - Links: 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 240 mm, 200 mm (max. PowerBoost 3.7 kW)  
- Rechts: 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 240 mm, 200 mm (max. PowerBoost 3.7 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker, Stopwatch
- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden
- PowerMove - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld.
- PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch

#### Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone

#### Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)

### Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:  
max. normaalstand 551 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 684 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 64 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)
- Volautomatische ventilator met AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- Volledig automatische ventilatorstand met AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan of optionele handmatige bediening
- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Luchtinlaat rooster van gietijzer (hitte-, kras- en vaatwasserbestendig)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:  
- geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig  
- condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koelborstelloze iQdrive technologie
- Veradiging indicator voor vetfilter
- Veradiging indicator voor cleanAir geurfilter
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd)
- Voor luchtafvoerwerking is een luchtafvoerset (accessoire Z8100X0 €59,-) nodig
- Voor recirculatiwerking is een (CleanAir) recirculatiemodule (accessoire Z8200X0 €239,-) nodig







### Prestaties en verbruik:

- Energieklasse: A (op een energieklasse schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB(A)
- Inbouwmaten: (bx dxh) 780 x 500 x 204 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Inclusief aansluitsnoer
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Afmetingen (bx dxh):  
79.2 cm x 51.2 cm x 20.4 cm
- Z8100X1, Z8200X1, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9453X0, Z9417X2, Z943SE0, Z9451X0

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 90, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm  
T58PS6BX0

Maatschetsen

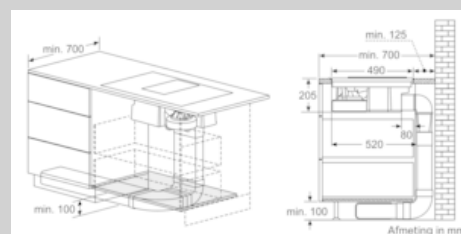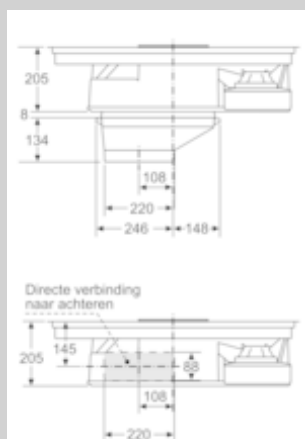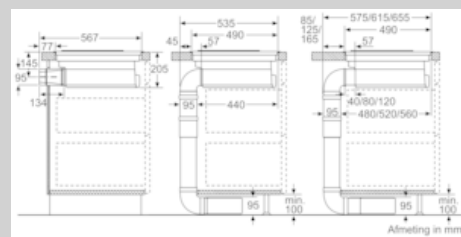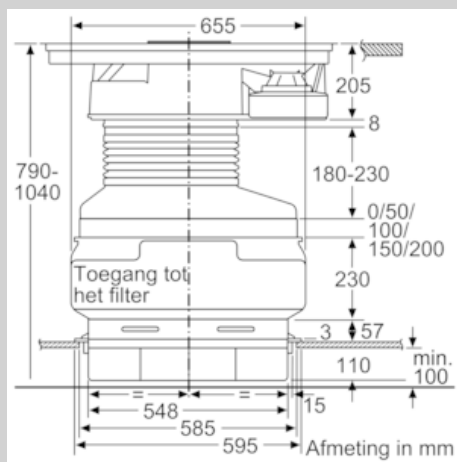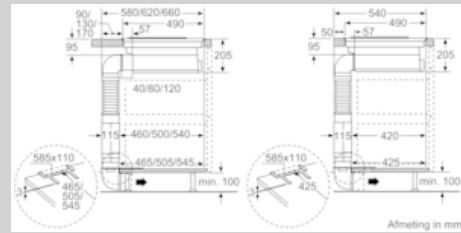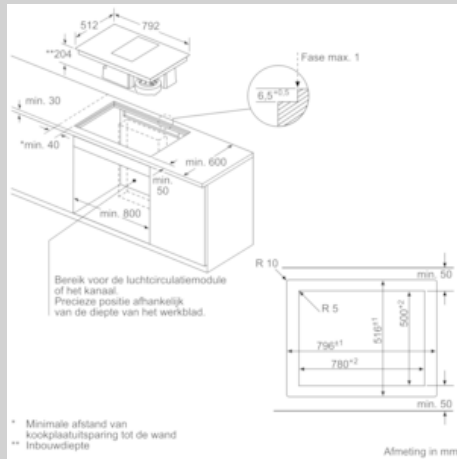

N 90, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm  
T58PS6BX0

Maatschetsen

