


N 90, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm
T58PS6BX0




COOKING PASSION SINCE 1877

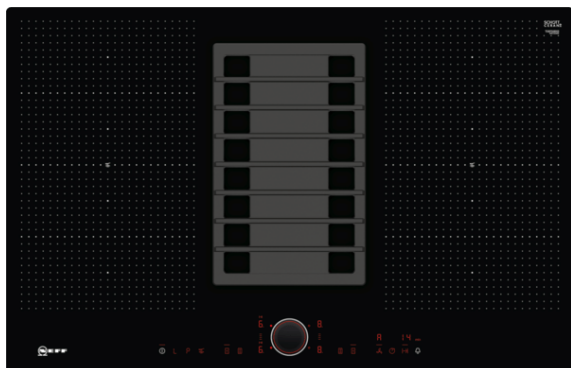

Deze kookplaat met afzuiging combineert twee apparaten in één en zorgt voor een vrij zicht tijdens het koken.

- ✓ TwistPadFire® - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ FlexInductie - deze kookplaat is opgedeeld in FlexZones: kookzones die de grootte en vorm van pannen automatisch herkennen.
- ✓ Automatic AirSensor - herkent geurtjes en dampen en reguleert de afzuigkap vanaf de kookplaat automatisch.
- ✓ PowerMove - met deze functie verdeel je jouw kookplaat in drie verwarmingszones: aan de voorkant koken, in het midden sudderen en aan de achterkant warm houden.
- ✓ PowerTransfer - wanneer je een pan verplaatst, verplaatsen je instellingen automatisch mee.



Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Breedte apparaat (mm) : 792
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) : 204 x 792 x 512
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 330 x 940 x 760
 Nettogewicht (kg) : 27,445
 Brutoweight (kg) : 33,7
 Restwarmte indicator : zonder
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : zwart
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
 Materiaal knop : kunststof
 Gesalde branders : Nee
 Verwarmingselementen met booster : alle
 Vermogen 2e kookzone (W) : 3.3
 : 3.7
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 551
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 618.0
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 557
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m3/h) : 684
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 70
 Geurfilter : Nee
 Bedieningsmodus : Omschakelbaar
 Vertraging uitschakeling : 30
 Soort vetfilter : Cassettefilter
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Kleur : zwart
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) : 204 x 792 x 512
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 330 x 940 x 760
 Nettogewicht (kg) : 27,445
 Brutoweight (kg) : 33,7

Optionele accessoires

Z8100X1	Luchtafvoer set
Z8200X1	High performance recirculatieset
Z9410X1	Braadslede inductiekookplaat
Z9415X1	Stoominzet voor braadslede FlexInductie
Z9416X2	Grillplaat
Z9417X2	Teppanyaki
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Systeempan voor Braadsensor



Uitrusting

Design:

Kookzones:

- 2 FlexInductie zones
- Randloos, vlak integreerbaar
- PowerBoost voor alle inductie zones
- - Links: 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 240 mm, 200 mm (max. PowerBoost 3.7 kW)
- Rechts: 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 240 mm, 200 mm (max. PowerBoost 3.7 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker, Stopwatch
- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden
- PowerMove - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld.
- PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 551 m³/u; intensiefstand 684 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 64 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)
- Volautomatische ventilator met AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- Volledig automatische ventilatorstand met AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan of optionele handmatige bediening
- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Luchtinlaat rooster van gietijzer (hitte-, kras- en vaatwasserbestendig)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
- geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koelborstelloze iQdrive technologie
- Verzadiging indicator voor vetfilter
- Verzadiging indicator voor cleanAir geurfilter
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd)
- Voor luchtafvoerwerking is een luchtafvoerset (accessoire Z8100X0 €59,-) nodig
- Voor recirculatiwerking is een (CleanAir) recirculatiemodule (accessoire Z8200X0 €239,-) nodig







Prestaties en verbruik:

- Energieklasse: A (op een energieklasse schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB(A)
- Inbouwmaten: (bx dxh) 780 x 500 x 204 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Inclusief aansluitsnoer
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Afmetingen (bx dxh):
792 x 512 x 204 mm
- Z8100X1, Z8200X1, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9453X0, Z9417X2, Z943SE0, Z9451X0

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

N 90, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm
T58PS6BX0

Maatschetsen

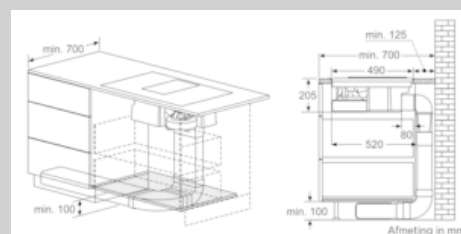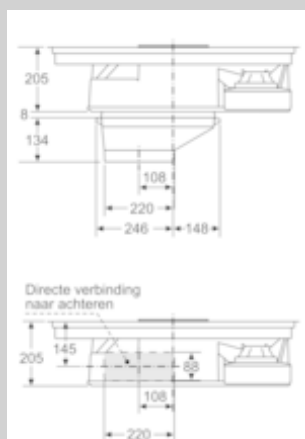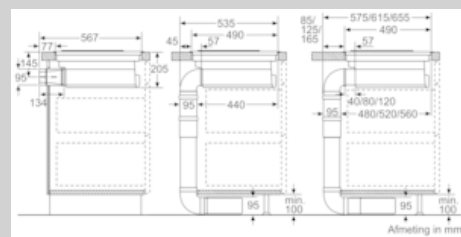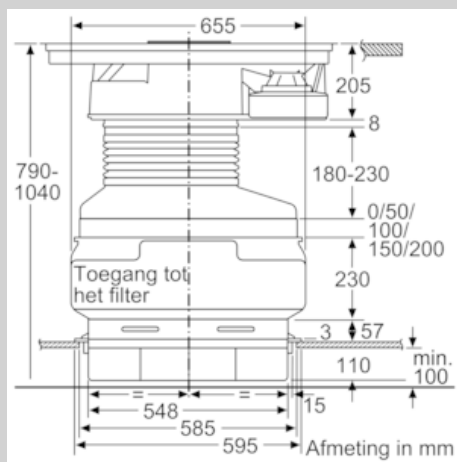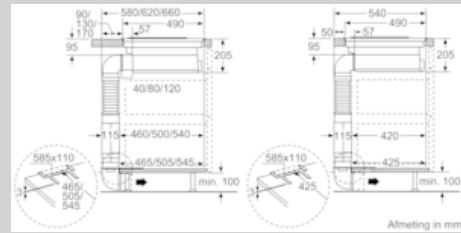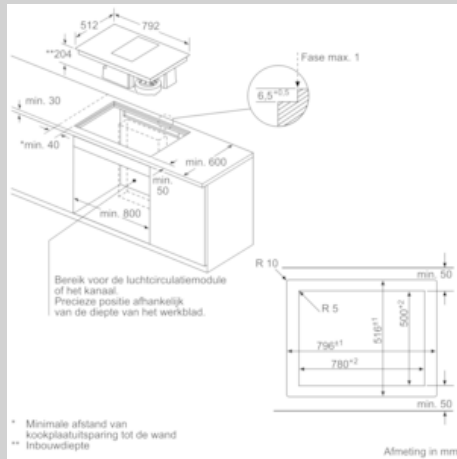

N 90, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm
T58PS6BX0

Maatschetsen

