


N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING, 80
CM, OPBOUWMONTAGE MET RAND
T58TL6EN2



Deze kookplaat met afzuiging combineert twee apparaten in één en zorgt voor een vrij zicht tijdens het koken.

- ✓ TwistPad® Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ Power Move – Verplaats je pan om de temperatuur in een handomdraai aan te passen.
- ✓ De hoge afzuigsnelheid zorgt voor een goed zicht tijdens het koken dankzij efficiënte motortechnologie.
- ✓ Stille motor - onze verfijnde motor garandeert een stille kookervaring.
- ✓ Easy Clean filters – Makkelijk verwijderbaar en vaatwasserbestendig.

1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter

Z811DU0 Akoestisch filter, Z821PD1 Plint Diffusor, Z821VR0 CleanAir recirculatiefilter vervanging, Z821VR1 CleanAir recirculatiefilter vervanging, Z861KE1 ;, Z861KR0 Recirculatiekit L (70cm), Z861KR1 Recirculatiekit S (60cm), Z861KR2 Recirculatiekit L "universal" (65cm), Z861SB1 90° buisbocht horizontaal, Z861SB2 90° buisbocht verticaal, L, Z861SB3 90° buisbocht verticaal, M, Z861SB4 90° buisbocht verticaal S -60cm werkblad, Z861SIO Adaptereindstuk rond-vlak, Z861SI1 90° adapteraansluiting rond/vlak, Z861SM1 Vlakke rechte buis 500mm, Z861SM2 Vlakke rechte buis 1000mm, Z861SS1 Buisverbinder (vrouwelijk), Z861SS2 Flexibel verbindingstuk DN 150 vlak, Z9404SE0 Pannenset 4-delig, Z9406SE0 Pannenset 6-delig, Z9410X1 Braadslede inductiekookplaat, Z9415X1 Stoominzet voor braadslede FlexInductie, Z9416X2 Grillplaat, Z9417X2 Teppanyaki, Z9428FE0 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Systeempan voor Braadsensor, Z9914X0 Verbindingslijst

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramik
 Installatietype:Inbouw
 Type kookplaat: Elektrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Breedte: 826 mm
 Afmetingen (hxbxd): 223x826x546 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 430 x 940 x 660 mm
 Nettogewicht: 27.1 kg
 Brutoweight: 33.5 kg
 Restwarmte indicator: Ja
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart, RVS
 Kleur van de omlijsting: RVS
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 Materiaal knop: kunststof
 Gesalde branders: Nee
 Power Boost: Alle kookzones
 Vermogen 2e kookzone (W): 3.3 kW
 Instelling afzuigvermogen: 17 snelheden en 2 intensiefstanden
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 500 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 595.0 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 499 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 622 m³/h
 Geluidsniveau: 69 dB(A) re 1 pW
 Geurfilter: Nee
 Bedieningsmodus: Luchtuitlaat / Recirculatie
 Filter reinigen meldingen: Ja
 Spanning: 220-240/380-415 V
 Frequentie: 50-60 Hz
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter



N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING, 80 CM, OPBOUWMONTAGE MET RAND T58TL6EN2

- 80 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 2 Flex Zones: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- TwistPad® Fire bediening: intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met de verlichte magnetische afneembare knop.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Stopwatch
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- PowerMove (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Power Transfer: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Quick Start-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.

Design

- Design ombouwraam roestvrijstaal

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bx dxh mm): 826 x 546 x 223
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

Accessoires

- Inbegrepen: Clean Air Plus geurfilter (4 stuks), Adapter voor vrij uitblazen
- Om de volledig beuizing te voltooien of om een ander individuele recirculatieplanning uit te voeren, zijn er verschillende accessoires verkrijgbaar.


Afzuigsysteem

- Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige afzuigunit met een keramisch glas element
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Ventilatiesysteem prestaties:
 - - Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
 - - Energieklasse ventilator : A
 - - Gemiddeld energieverbruik: 57 .
 - - Energieklasse vetfilter :B
 - - Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- Esthetisch geïntegreerd, volledig vlakke luchtinlaat met zwevend, hittebestendig glaskeramiek element voor vrije beweging en plaatsing van kookgerei.
- Handmatige bediening mogelijk via TwistPad® Fire bediening.
- Ventilatiesysteem met 17 snelheden en 2 intensiefstanden (met automatische terugschakeling). Kies voor volledig sensorgestuurde automatische werking; past automatisch afzuigvermogen aan afhankelijk van de hoeveelheid damp. Of optionele handmatige bediening via TwistPad® Fire bediening
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone.



- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:
- - Met één hand te verwijderen filter-unit via glaskeramisch handgreep
- - Vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie 94 %.
- - Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
- - Vloeistof opvangunit (bovenaf) met een capaciteit van 200 ml
- - Krachtig afvoersysteem voor morsen van meer dan 200 ml vocht.
- - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar van onderen.
- - Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900ml (200ml+700ml)
- Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie (volgens (EU) nr. 65/2014):

Installatievoorschriften:



- - The "Plug 'n Play" starterset Z821UD0 voor recirculatie direct achter de kast vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het achterpaneel van het meubel. Aanbevolen voor ideale prestaties zijn 50 mm.
- - Voor recirculatie moet een terugstroomopening van $\geq 400\text{cm}^2$ in het plintgebied worden gerespecteerd. De opening kan worden gerealiseerd via afvoerroosters, lamellenroosters of subtiel ingekorte plinten, afhankelijk van het assortiment van de keukenmeubelfabrikant
- - De luchtuitlaat aan de achterzijde van het apparaat is direct toegankelijk met een mannelijk plat kanaalelement (DN 150)
- - Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591): min. normaalstand: 154 m³/h, max. normaalstand: 500 m³/h, max. intensiefstand: 622 m³/h













N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING, 80 CM, OPBOUWMONTAGE MET RAND
T58TL6EN2

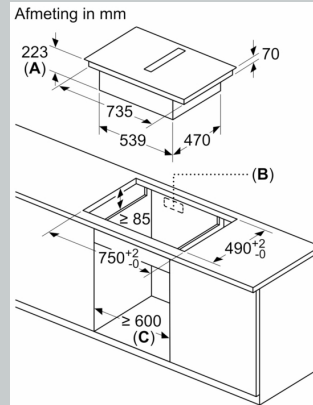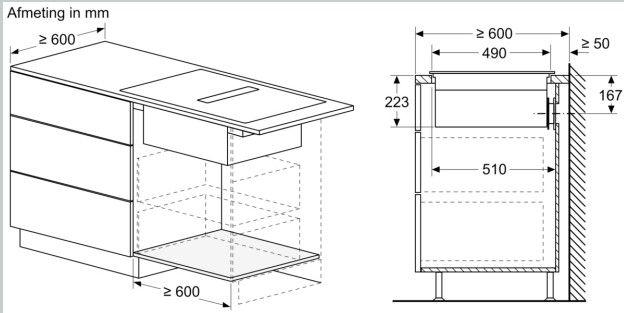


- A:** Uitsparingsdiepte
- B:** Uitsparing in achterpaneel nodig voor leidingwerk. Exacte grootte en positie kan worden overgenomen van specifieke tekening.
- C:** Alle modellen uit de 80 cm brede klasse kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm brede meubels door de zijpanelen af te stellen.

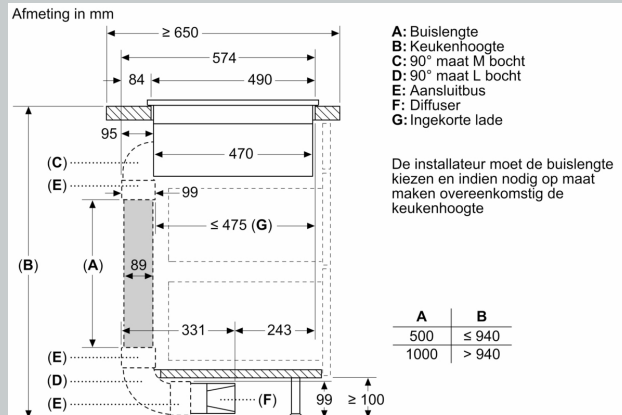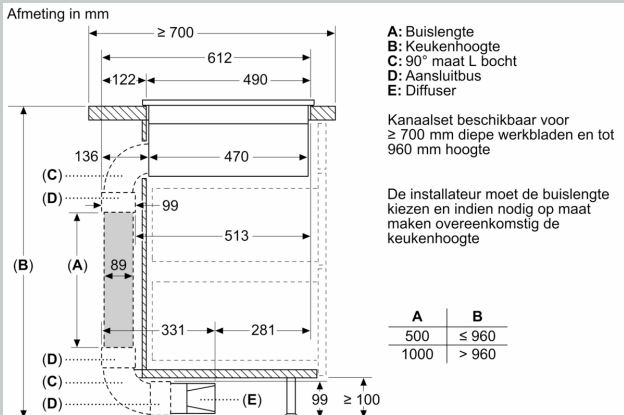

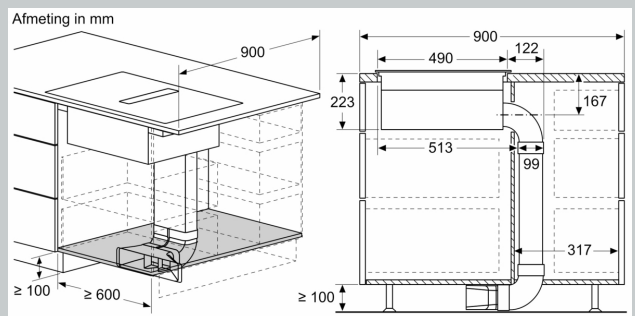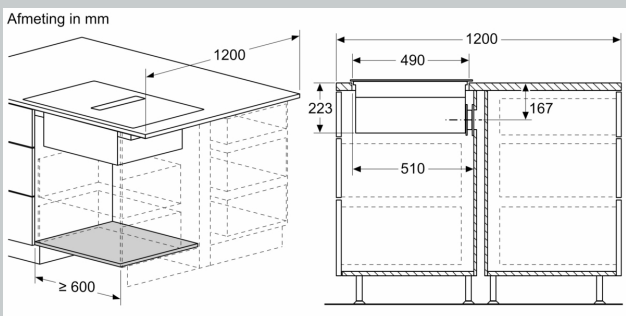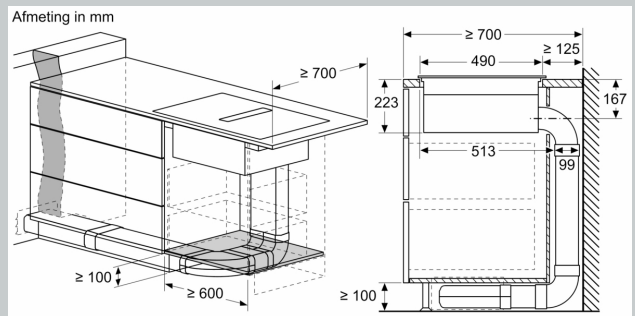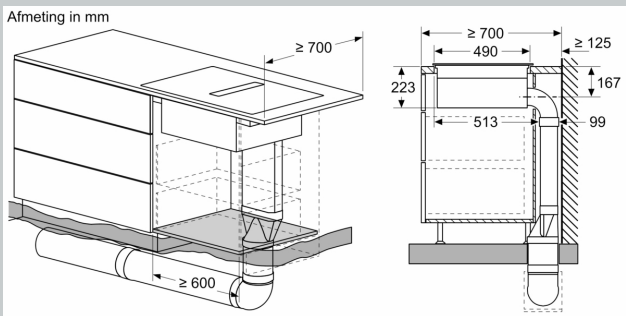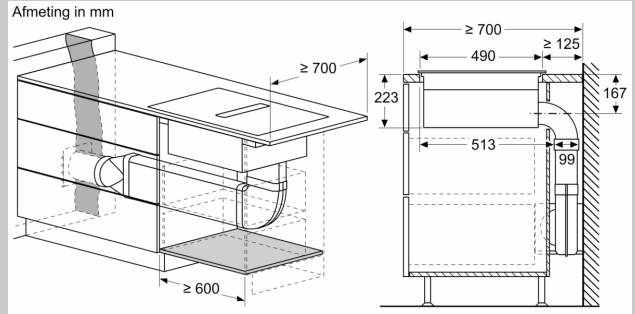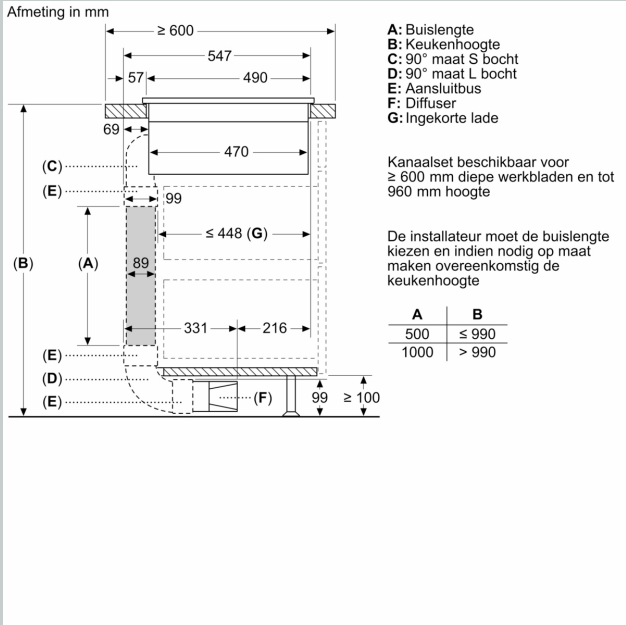

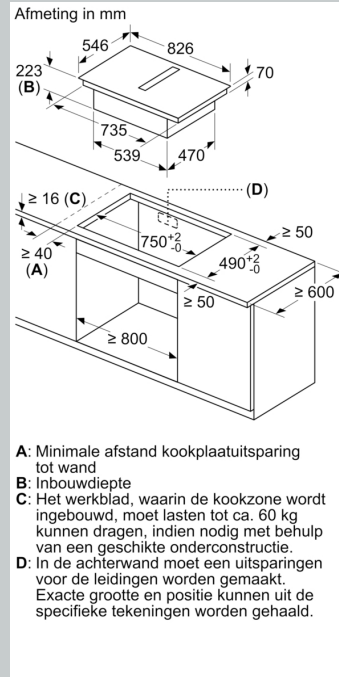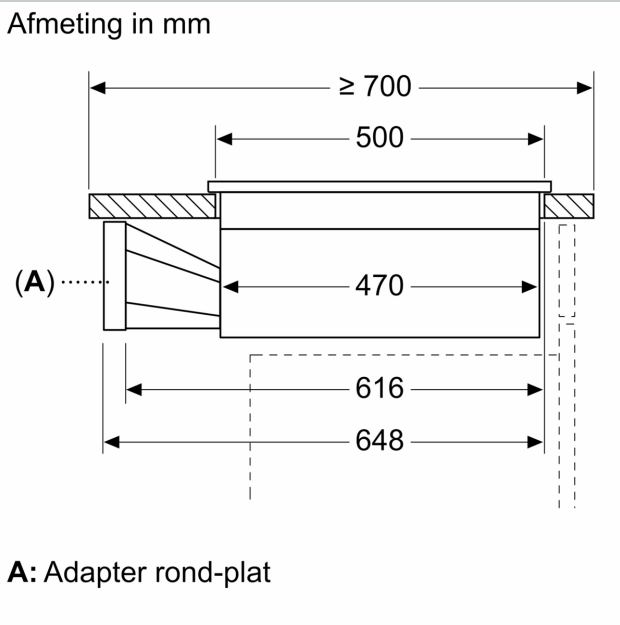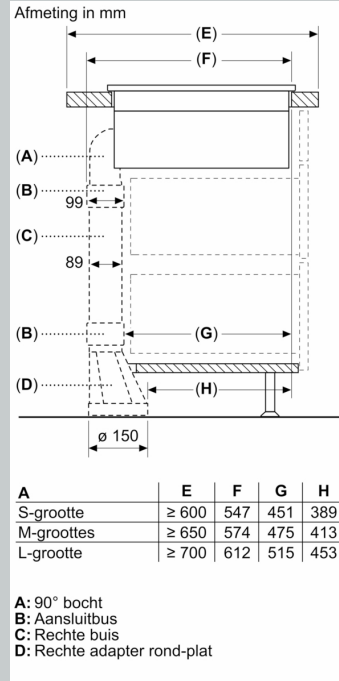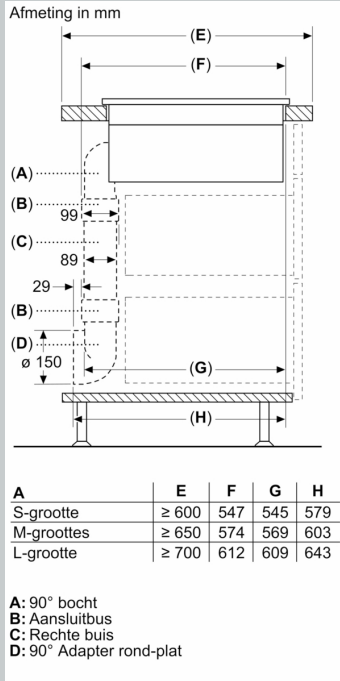


Afmeting in mm
Vooraanzicht

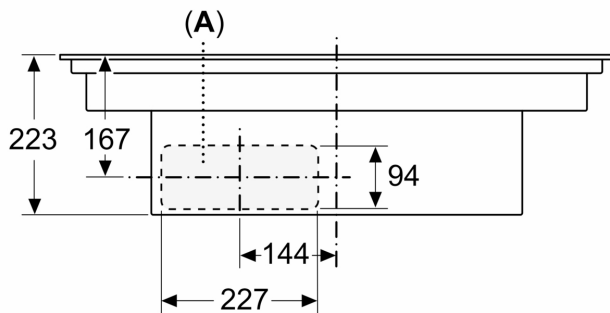


A: Direct op de achterzijde aangesloten

Afmeting in mm
Vooraanzicht - Meubeluitsparing
voor circulatielucht zonder kanaal

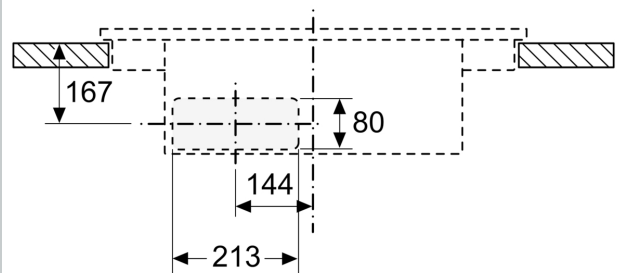

Afmeting in mm
Zijaanzicht



Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerde recirculatieconfiguraties.

Afmeting in mm
Vooraanzicht

