



N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 80 CM, ZWART,
OPBOUWMONTAGE MET RAND
T58TS11N0

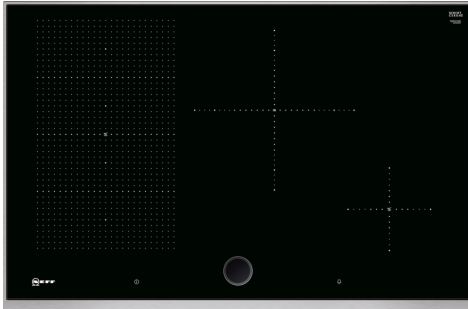

Z9401FF0 Flexpan, groot, Z9401TY0 Teppan Yaki plaat, Z9403FF0 Flex pannenset, 3 stuks, Z9404FF0 Flex pannenset, 4 stuks, Z9404SE0 Pannenset 4-delig, Z9406SE0 Pannenset 6-delig, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Braadslede inductiekookplaat, Z9415X1 Stoominzet voor braadslede FlexInductie, Z9416X2 Grillplaat, Z9417X2 Teppanyaki, Z9428FE0 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Systeempan voor Braadsensor, Z9455X0 Systeem koekenpan Ø 28cm, Z9914X0 Verbindingslijst

Flexinductie kookplaat met TwistPad® Fire bediening.

- ✓ TwistPad® Fire - een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop.
- ✓ Flex Inductie: De kookplaat herkent en verwarmt individuele pannen.
- ✓ Power Move – Verplaats je pan om de temperatuur in een handomdraai aan te passen.
- ✓ Power Boost – Die extra boost wanneer je snel eten op tafel wil zetten.
- ✓ Inductie: de hitte dringt direct door in de pan voor een nauwkeurige kookervaring, en het stopt meteen wanneer je het uitzet.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Installatietype:Inbouw
 Type kookplaat: Elektrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Breedte: 826 mm
 Afmetingen (HxBxD): 51x826x546 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 953 x 603 mm
 Nettogewicht: 14.9 kg
 Brutoweight: 18.5 kg
 Restwarmte indicator: Ja
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart, RVS
 Kleur van de omlijsting: RVS
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242004192077
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 80 CM, ZWART,
OPBOUWMONTAGE MET RAND
T58TS11N0

- 80 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 1 FlexInductie zone: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 280 mm, 2.6 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)

Gebruiksgemak

- TwistPad® Fire bediening: intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met de verlichte magnetische afneembare knop.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Stopwatch
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- PowerMove (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Quick Start functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- BraadSensor - met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden

Design

- Design ombouwraam roestvrijstaal

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Schoonmaakvergrendeling: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de

knop

- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces


Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 826 x 546 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitsnoer

Accessoires

- Inbegrepen: 1x afstelstrip 750 - 780 mm


N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 80 CM, ZWART,
OPBOUWMONTAGE MET RAND
T58TS11N0

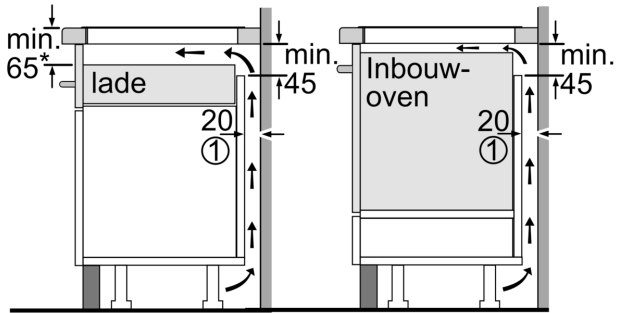

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

* Min. 70 bij alle vlak ingebouwde inductieplaten


Afmetingen in mm

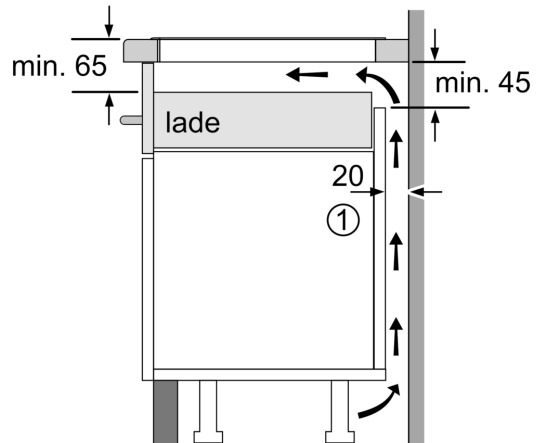

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

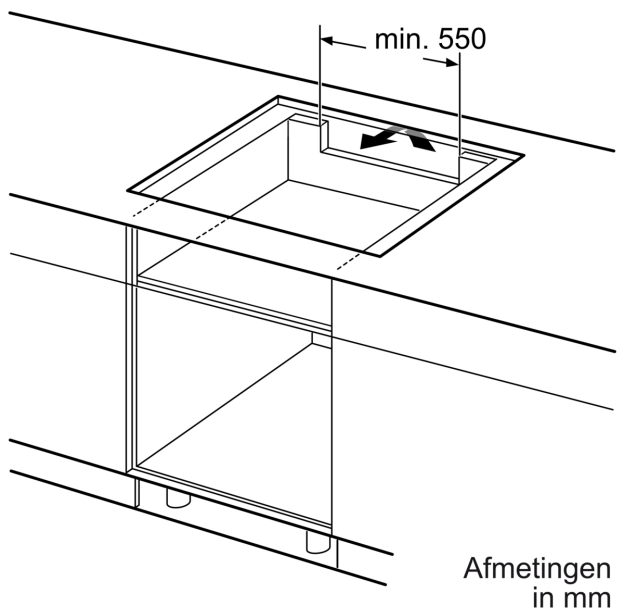

Afmetingen in mm